


# INEO



SYSTEMY PODTYNKOWE

LAUFEN

# INEOLINK

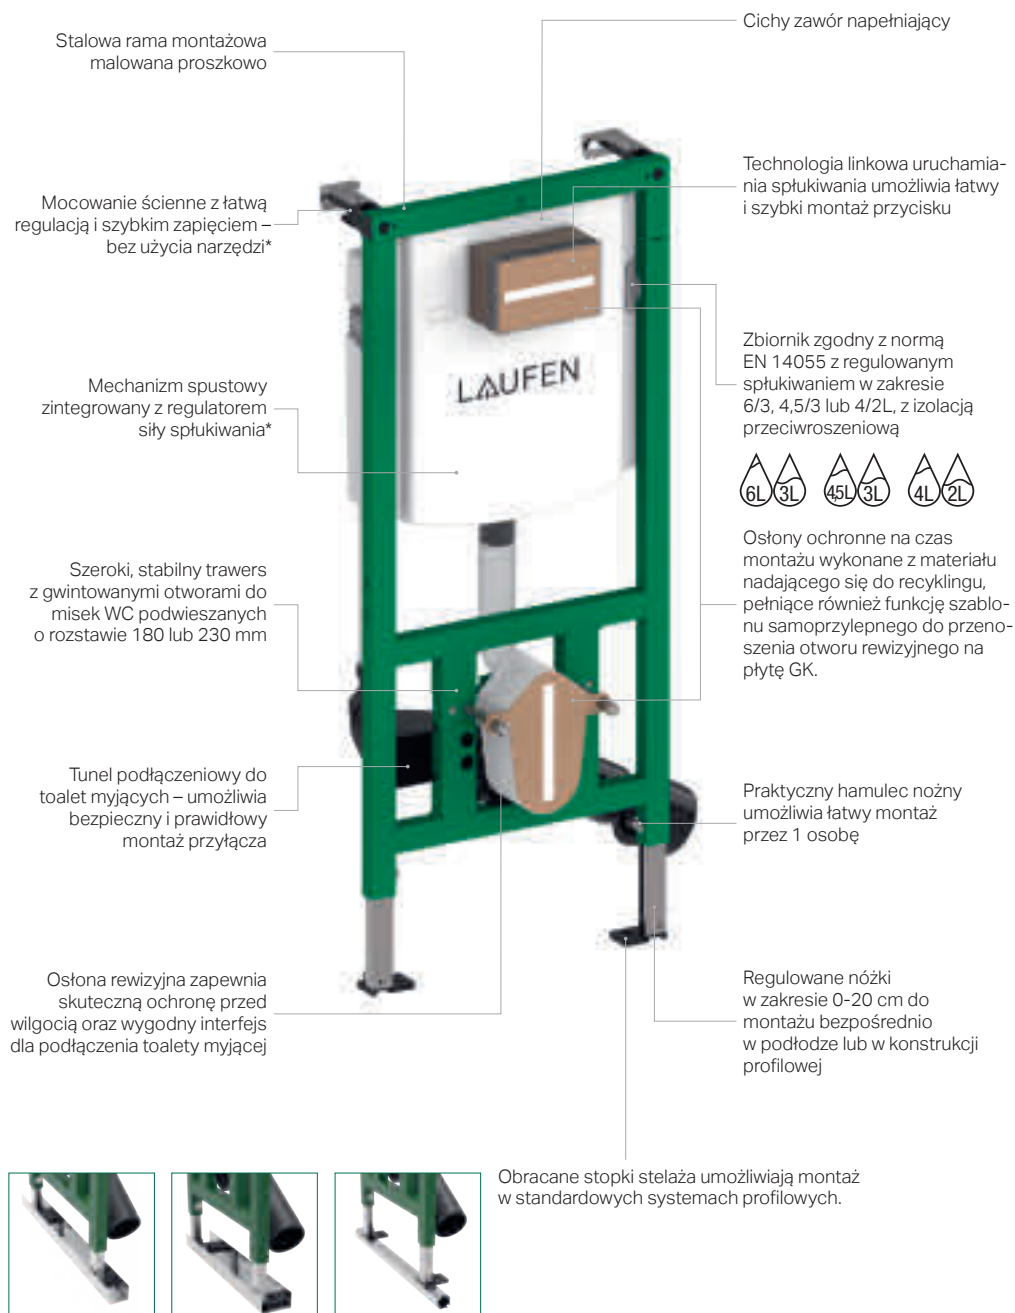

\*Wybrane modele – niedostępne w stelażu slim 90 mm

MADE IN  
GERMANY

## TECHNOLOGIA LINKOWA

### INNOWACYJNY SYSTEM SPŁUKIWANIA

Zalety technologii:

- Szybki i łatwy montaż dzięki mocowaniu typu plug & twist - wciśnij i przekręć
- Montaż bez dostrajania małych elementów
- Łatwa konserwacja i wymiana
- Mniej komponentów technicznych, a więc mniej elementów podlegających zużyciu i serwisowaniu
- Beznapięciowe połączenie przycisku z mechanizmem spustowym – mechanizm mniej podatny na zużycie



## REGULATOR SPŁUKIWANIA\*

### ŁATWA REGULACJA SIŁY SPŁUKIWANIA

Zalety technologii:

- Intuicyjna regulacja siły spłukiwania bez demontażu mechanizmów
- Samodzielna regulacja w domu bez wzywania serwisanta
- Idealne rozwiązanie do wszystkich misek bezkołnierzowych i misek WC dla dzieci, szczególnie narażonych na nadmierne rozpryskiwanie



## NOWE MOCOWANIE ŚCIENNE\*

### MOCOWANIE Z SZYBKIM ZAPIĘCIEM

Zalety technologii:

- Szybka i łatwa regulacja głębokości zabudowy stelaża bez użycia narzędzi
- Komfortowy montaż przez 1 osobę
- Regulacja głębokości w zakresie 135-205 mm w zależności od różnych warunków zabudowy



\*Wybrane modele – niedostępne w stelażu slim 90 mm






### INEOLINK stelaż podtynkowy do misek WC podwieszanych

**H920114 000 000 1**

1120 x 500 x 135 mm

- Rama stalowa do zabudowy lekkiej
- Umożliwia montaż toalet podwieszanych
- 2-linkowy system uruchamiania spłukiwania
- Fabryczne ustawienie spłukiwania 6/3L z możliwością regulacji do 4,5/3L lub 4/2L wody
- Zbiornik z wbudowanym regulatorem przepływu spłukiwania, zgodny z normą EN 14055, z podwójnym spłukiwaniem, uruchamianie od przodu
- Przyłącze wody z góry 1/2", mosiężne
- Regulowane nóżki stelaża w zakresie 0-200 mm w pionie
- Obracane nóżki umożliwiają montaż w standardowych systemach profilowych
- Głębokość montażu 135–205 mm, regulowana bez użycia narzędzi
- Do misek WC o rozstawie śrub montażowych: 180 lub 230 mm
- Maksymalne obciążenie 400 kg




### INEOLINK stelaż podtynkowy do misek WC podwieszanych i toalet myjących

**H920115 000 000 1**

1120 x 500 x 135 mm

- Rama stalowa do zabudowy lekkiej
- Umożliwia montaż toalet podwieszanych i toalet myjących
- 2-linkowy system uruchamiania spłukiwania
- Fabryczne ustawienie spłukiwania 6/3L z możliwością regulacji do 4,5/3L lub 4/2L wody
- Zbiornik z wbudowanym regulatorem przepływu spłukiwania, zgodny z normą EN 14055, z podwójnym spłukiwaniem, uruchamianie od przodu
- Przyłącze wody z góry 1/2", mosiężne
- Z tunelem przyłączeniowym umożliwiającym montaż toalet myjących
- Regulowane nóżki stelaża w zakresie 0-200mm w pionie
- Obracane nóżki umożliwiają montaż w standardowych systemach profilowych
- Głębokość montażu 135–205 mm, regulowana bez użycia narzędzi
- Do misek WC o rozstawie śrub montażowych: 180 lub 230 mm
- Maksymalne obciążenie 400 kg





### INEOLINK slim (90 mm) stelaż podtynkowy do misek WC podwieszanych i toalet myjących

**H920110 000 000 1**

1155 x 500 x 93 mm

- Rama stalowa do zabudowy lekkiej
- Umożliwia montaż toalet podwieszanych i toalet myjących
- 2-linkowy system uruchamiania spłukiwania
- Fabryczne ustawienie spłukiwania 6/3L z możliwością regulacji do 4,5/3L lub 4/2L wody
- Zbiornik zgodny z normą EN 14055, z podwójnym spłukiwaniem, uruchamianie od przodu
- Przyłącze wody z góry 1/2", mosiężne
- Wstępnie zmontowana rura do podłączenia węży wody do toalet myjących
- Regulowane nóżki stelaża w zakresie 0-200mm w pionie
- Obracane nóżki umożliwiają montaż w standardowych systemach profilowych
- Głębokość montażu 93-140 mm
- Do misek WC o rozstawie śrub montażowych: 180 lub 230 mm
- Maksymalne obciążenie 400 kg



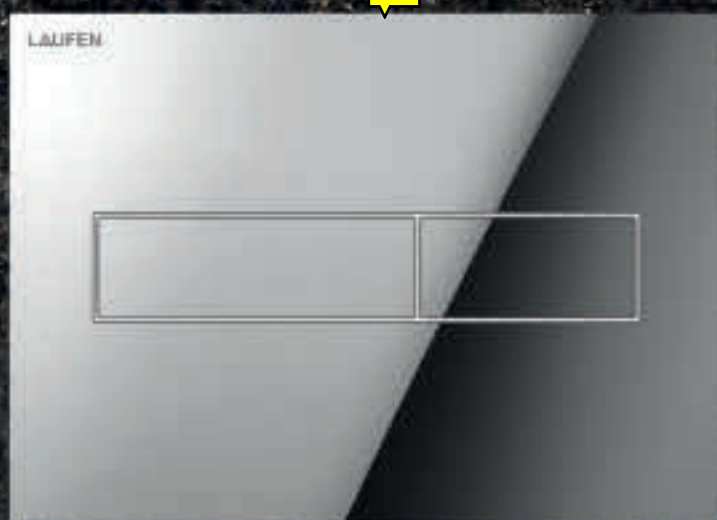


## INEO HORIZON

Przycisk spłukujący  
do systemów podtynkowych  
INEO, wykonany z tworzywa

**H900111 ... 000 1**

213 × 145 × 6 mm



## INEO AIR

Przycisk spłukujący  
do systemów podtynkowych  
INEO, wykonany z tworzywa

**H900113 ... 000 1**


203 × 145 × 6 mm



Ramka do zlicowania przycisku z płytkami ściennymi

**H975155 000 000 1\***

203 × 145 mm



## INEO SUNRISE

Przycisk spłukujący  
do systemów podtynkowych  
INEO, wykonany z tworzywa

**H900112 ... 000 1**


203 × 145 × 6 mm



Ramka do zlicowania przycisku z płytkami ściennymi

**H975155 000 000 1\***

203 × 145 mm



## INEO MOON

Przycisk spłukujący  
do systemów podtynkowych  
INEO, wykonany z tworzywa

**H900114 ... 000 1**


203 × 145 × 6 mm



Ramka do zlicowania przycisku z płytkami ściennymi

**H975155 000 000 1\***

203 × 145 mm



## INEO MOONDANCE

Przycisk spłukujący  
do systemów podtynkowych  
INEO, wykonany z tworzywa

**H900116 ... 000 1**


203 × 145 × 6 mm



Ramka do zlicowania przycisku z płytkami ściennymi

**H975155 000 000 1\***

203 × 145 mm



## INEO GROOVE

Przycisk spłukujący  
do systemów podtynkowych  
INEO, wykonany z tworzywa

**H900117 ... 000 1**


203 × 145 × 6 mm



Ramka do zlicowania przycisku z płytkami ściennymi

**H975155 000 000 1\***

203 × 145 mm



## INEO SKYLINE

Przycisk spłukujący  
do systemów podtynkowych  
INEO, wykonany z tworzywa

**H900118 ... 000 1**


208 × 148 × 6 mm




Ramka do zlicowania przycisku z płytkami ściennymi

**H975154 000 000 1\***

208 × 148 mm



Oznaczenie koloru  
(zamiast ... w kodzie):



\* Ramki H975154 i H975155 dostępne w 1 kwartale 2025 r.



[www.instagram.com/laufen\\_poland/](https://www.instagram.com/laufen_poland/)

[www.facebook.com/laufenpolska/](https://www.facebook.com/laufenpolska/)

07.2024



LAUFEN

przycisk INEO Moondance w skali 1:1

zobacz więcej:



[www.laufen.pl/ineo](https://www.laufen.pl/ineo)

[biuro@laufen.pl](mailto:biuro@laufen.pl)

[www.laufen.pl](https://www.laufen.pl)

INFOLINIA: 801 88 76 22