


INEO



SYSTEMY PODTYNKOWE

LAUFEN

INEOLINK

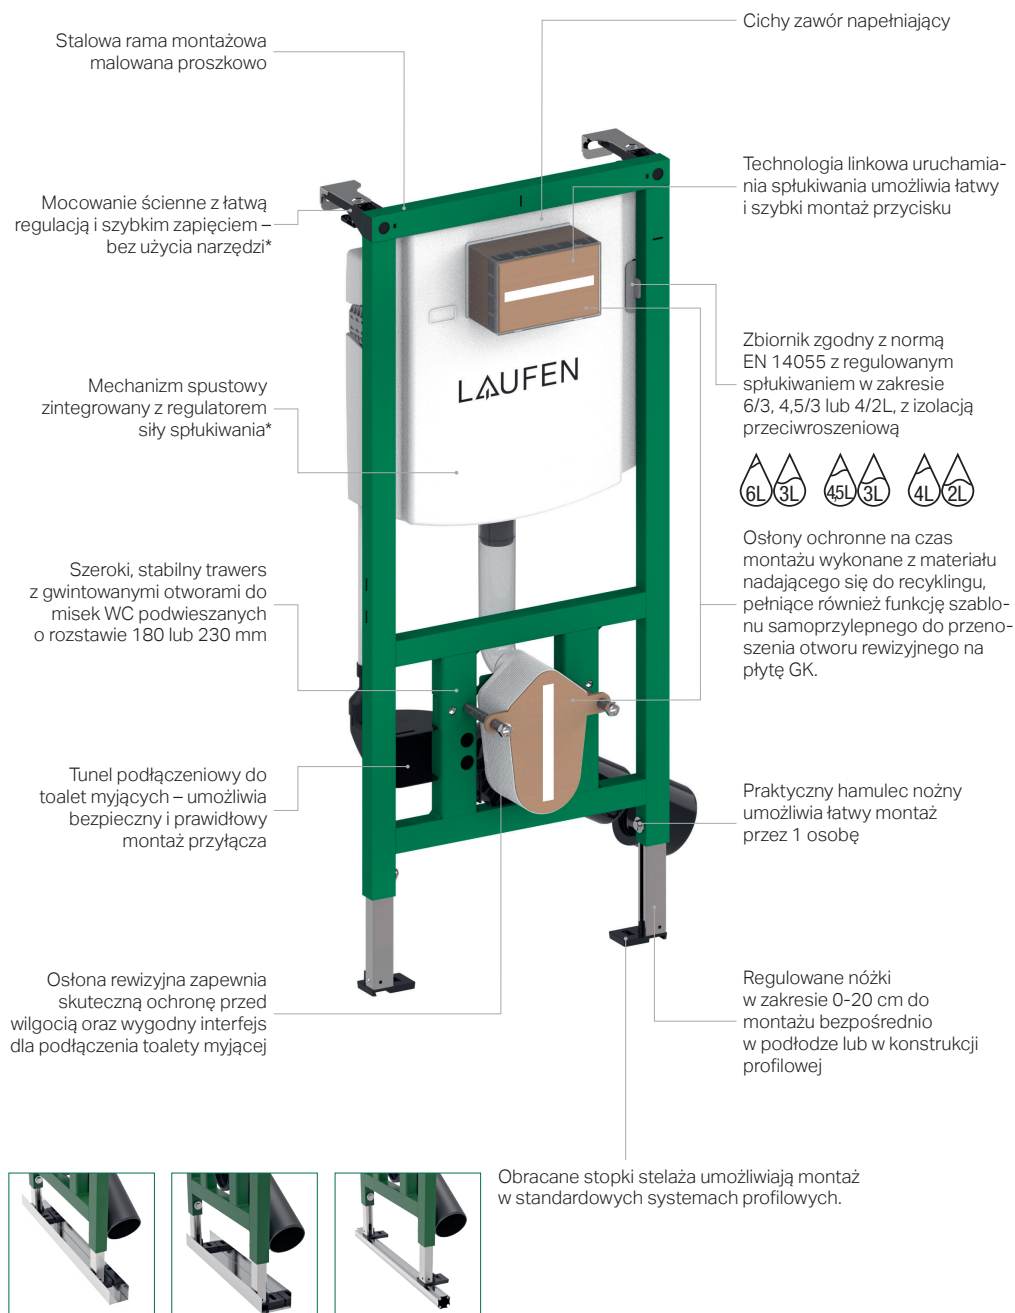

*Wybrane modele – niedostępne w stelażu slim 90 mm

MADE IN
GERMANY

TECHNOLOGIA LINKOWA

INNOWACYJNY SYSTEM SPŁUKIWANIA

Zalety technologii:

- Szybki i łatwy montaż dzięki mocowaniu typu plug & twist - wciśnij i przekręć
- Montaż bez dostrajania małych elementów
- Łatwa konserwacja i wymiana
- Mniej komponentów technicznych, a więc mniej elementów podlegających zużyciu i serwisowaniu
- Beznapięciowe połączenie przycisku z mechanizmem spustowym – mechanizm mniej podatny na zużycie




REGULATOR SPŁUKIWANIA*

ŁATWA REGULACJA SIŁY SPŁUKIWANIA

Zalety technologii:

- Intuicyjna regulacja siły spłukiwania bez demontażu mechanizmów
- Samodzielna regulacja w domu bez wzywania serwisanta
- Idealne rozwiązanie do wszystkich misek bez-kołnierzowych i misek WC dla dzieci, szczególnie narażonych na nadmierne rozpryskiwanie

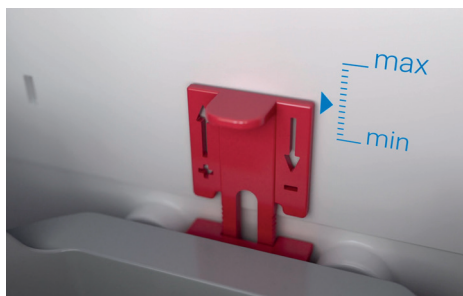


NOWE MOCOWANIE ŚCIENNE*

MOCOWANIE Z SZYBKIM ZAPIĘCIEM


Zalety technologii:

- Szybka i łatwa regulacja głębokości zabudowy stelaża bez użycia narzędzi
- Komfortowy montaż przez 1 osobę
- Regulacja głębokości w zakresie 135-205 mm w zależności od różnych warunków zabudowy

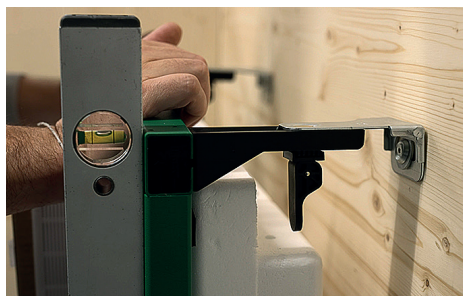

*Wybrane modele – niedostępne w stelażu slim 90 mm






INEOLINK stelaż podtynkowy do misek WC podwieszanych

H920114 000 000 1

1120 x 500 x 135 mm

- Rama stalowa do zabudowy lekkiej
- Umożliwia montaż toalet podwieszanych
- 2-linkowy system uruchamiania spłukiwania
- Fabryczne ustawienie spłukiwania 6/3L z możliwością regulacji do 4,5/3L lub 4/2L wody
- Zbiornik z wbudowanym regulatorem przepływu spłukiwania, zgodny z normą EN 14055, z podwójnym spłukiwaniem, uruchamianie od przodu
- Przyłącze wody z góry 1/2", mosiężne
- Regulowane nóżki stelaża w zakresie 0-200 mm w pionie
- Obracane nóżki umożliwiają montaż w standardowych systemach profilowych
- Głębokość montażu 135-205 mm, regulowana bez użycia narzędzi
- Do misek WC o rozstawie śrub montażowych: 180 lub 230 mm
- Maksymalne obciążenie 400 kg




INEOLINK stelaż podtynkowy do misek WC podwieszanych i toalet myjących

H920115 000 000 1

1120 x 500 x 135 mm

- Rama stalowa do zabudowy lekkiej
- Umożliwia montaż toalet podwieszanych i toalet myjących
- 2-linkowy system uruchamiania spłukiwania
- Fabryczne ustawienie spłukiwania 6/3L z możliwością regulacji do 4,5/3L lub 4/2L wody
- Zbiornik z wbudowanym regulatorem przepływu spłukiwania, zgodny z normą EN 14055, z podwójnym spłukiwaniem, uruchamianie od przodu
- Przyłącze wody z góry 1/2", mosiężne
- Z tunelem przyłączeniowym umożliwiającym montaż toalet myjących
- Regulowane nóżki stelaża w zakresie 0-200mm w pionie
- Obracane nóżki umożliwiają montaż w standardowych systemach profilowych
- Głębokość montażu 135-205 mm, regulowana bez użycia narzędzi
- Do misek WC o rozstawie śrub montażowych: 180 lub 230 mm
- Maksymalne obciążenie 400 kg





INEOLINK slim (90 mm) stelaż podtynkowy do misek WC podwieszanych i toalet myjących

H920110 000 000 1

1155 x 500 x 93 mm

- Rama stalowa do zabudowy lekkiej
- Umożliwia montaż toalet podwieszanych i toalet myjących
- 2-linkowy system uruchamiania spłukiwania
- Fabryczne ustawienie spłukiwania 6/3L z możliwością regulacji do 4,5/3L lub 4/2L wody
- Zbiornik zgodny z normą EN 14055, z podwójnym spłukiwaniem, uruchamianie od przodu
- Przyłącze wody z góry 1/2", mosiężne
- Wstępnie zmontowana rura do podłączenia węży wody do toalet myjących
- Regulowane nóżki stelaża w zakresie 0-200mm w pionie
- Obracane nóżki umożliwiają montaż w standardowych systemach profilowych
- Głębokość montażu 93-140 mm
- Do misek WC o rozstawie śrub montażowych: 180 lub 230 mm
- Maksymalne obciążenie 400 kg



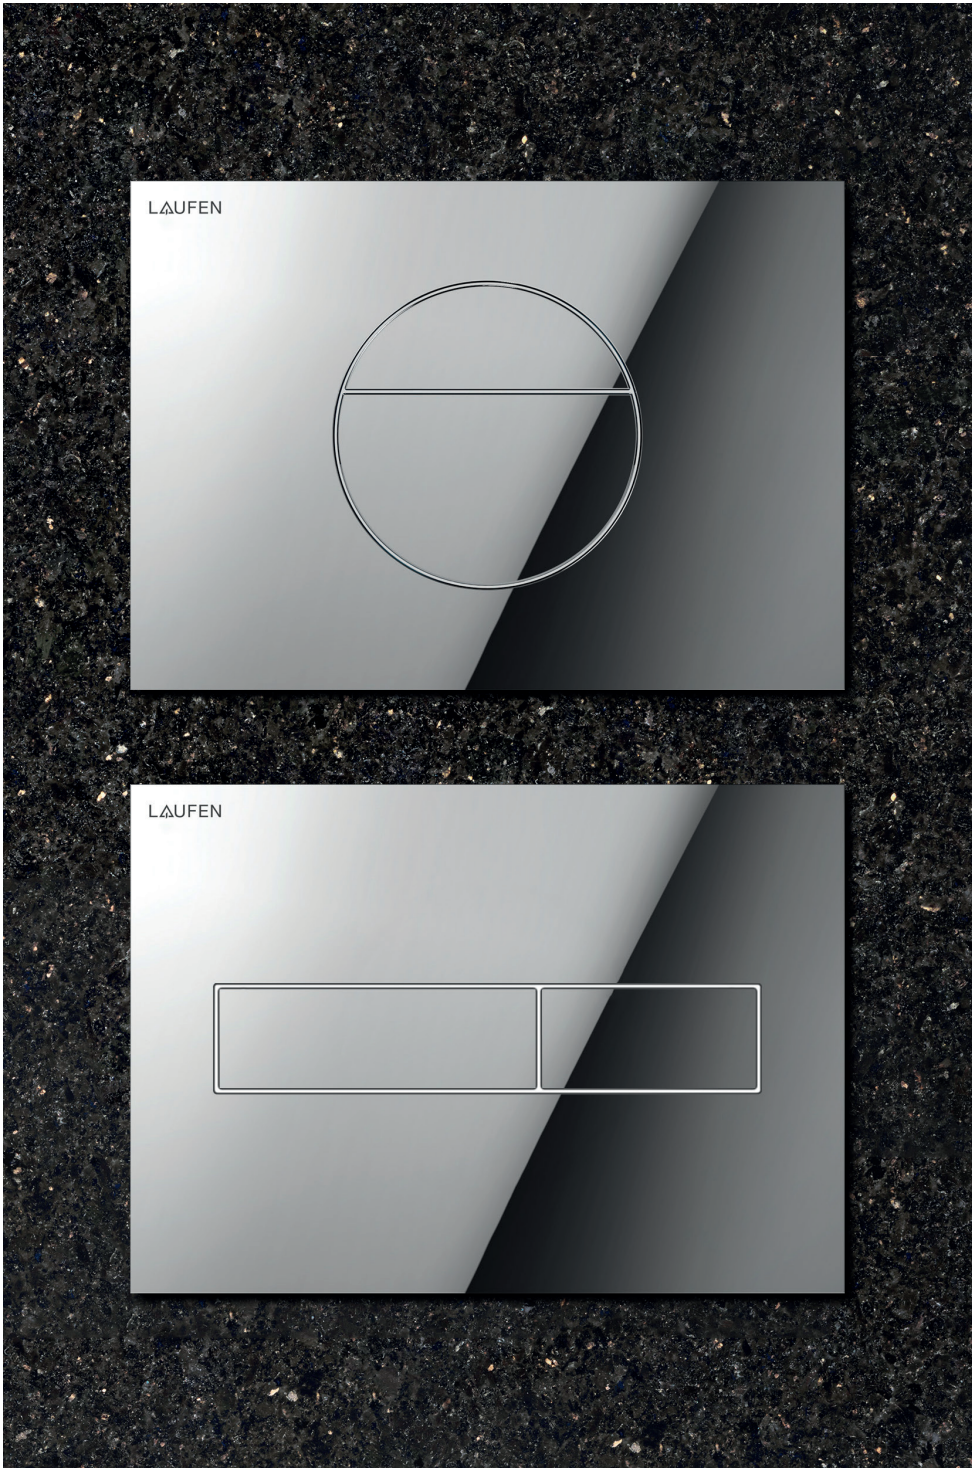




INEO HORIZON

Przycisk spłukujący
do systemów podtynkowych
INEO, wykonany z tworzywa

H900111 ... 000 1

213 × 145 × 6 mm

000 716 004



INEO AIR

Przycisk spłukujący
do systemów podtynkowych
INEO, wykonany z tworzywa

H900113 ... 000 1


203 × 145 × 6 mm

000 716 004

Ramka do zlicowania przycis-
ku z płytkami ściennymi

H975155 000 000 1*

203 × 145 mm



INEO SUNRISE

Przycisk spłukujący
do systemów podtynkowych
INEO, wykonany z tworzywa

H900112 ... 000 1


203 × 145 × 6 mm

000 716 004

Ramka do zlicowania przycis-
ku z płytkami ściennymi

H975155 000 000 1*

203 × 145 mm



INEO MOON

Przycisk spłukujący
do systemów podtynkowych
INEO, wykonany z tworzywa

H900114 ... 000 1


203 × 145 × 6 mm

000 716 004

Ramka do zlicowania przycis-
ku z płytkami ściennymi

H975155 000 000 1*

203 × 145 mm



INEO MOONDANCE

Przycisk spłukujący
do systemów podtynkowych
INEO, wykonany z tworzywa

H900116 ... 000 1


203 × 145 × 6 mm

000 716 004

Ramka do zlicowania przycis-
ku z płytkami ściennymi

H975155 000 000 1*

203 × 145 mm



INEO GROOVE

Przycisk spłukujący
do systemów podtynkowych
INEO, wykonany z tworzywa

H900117 ... 000 1



203 × 145 × 6 mm

000 716 004

Ramka do zlicowania przycis-
ku z płytkami ściennymi

H975155 000 000 1*

203 × 145 mm



INEO SKYLINE

Przycisk spłukujący
do systemów podtynkowych
INEO, wykonany z tworzywa

H900118 ... 000 1


208 × 148 × 6 mm

000 716 004

Ramka do zlicowania przycis-
ku z płytkami ściennymi

H975154 000 000 1*

208 × 148 mm



Oznaczenie koloru
(zamiast ... w kodzie):

000 biały połysk

716 czarny mat

004 chrom

* Ramki H975154 i H975155 dostępne w 1 kwartale 2025 r.



www.instagram.com/laufen_poland/

www.facebook.com/laufenpolska/

07.2024



przycisk INEO Moondance w skali 1:1

zobacz więcej:



www.laufen.pl/ineo

biuro@laufen.pl

www.laufen.pl

INFOLINIA: 801 88 76 22