

PIÈCES DE VIE

RADIATEURS DÉCORATIFS



Découvrez nos gammes de radiateurs décoratifs, conçus pour votre confort et faire de votre intérieur un lieu unique à votre image.

PIÈCE DE VIE
Radiateurs électriques

SALLE DE BAINS

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES



Design, symétriques, asymétriques, avec ou sans soufflant dans la finition du radiateur, connectés ou simplement programmables (ECODESIGN 2025), découvrez nos gammes de sèche-serviettes décoratifs.

SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques

ACCESSOIRES

Pour une installation complète et de qualité, IRSAP vous propose de nombreux accessoires techniques et décoratifs.

ACCESSOIRES
& informations techniques

NOTRE MONDE.




Le seul chemin vers demain, c'est une voie durable.

La durabilité et la gestion de l'énergie sont deux thèmes au coeur de notre démarche qui nous poussent à innover continuellement dans nos process de production et dans notre façon de penser nos produits.

Nous nous tournons vers ceux qui, comme nous, ressentent le désir de réduire leur impact environnemental, de laisser un monde meilleur qu'ils ne l'ont trouvé.


C'est pourquoi IRSAP propose des produits qui fonctionnent avec les générateurs les plus modernes et sont capables de s'autoréguler pour réduire la consommation et par conséquent l'impact environnemental.

Pour IRSAP, ce sont dans les petits gestes du quotidien que réside le germe d'un grand changement.

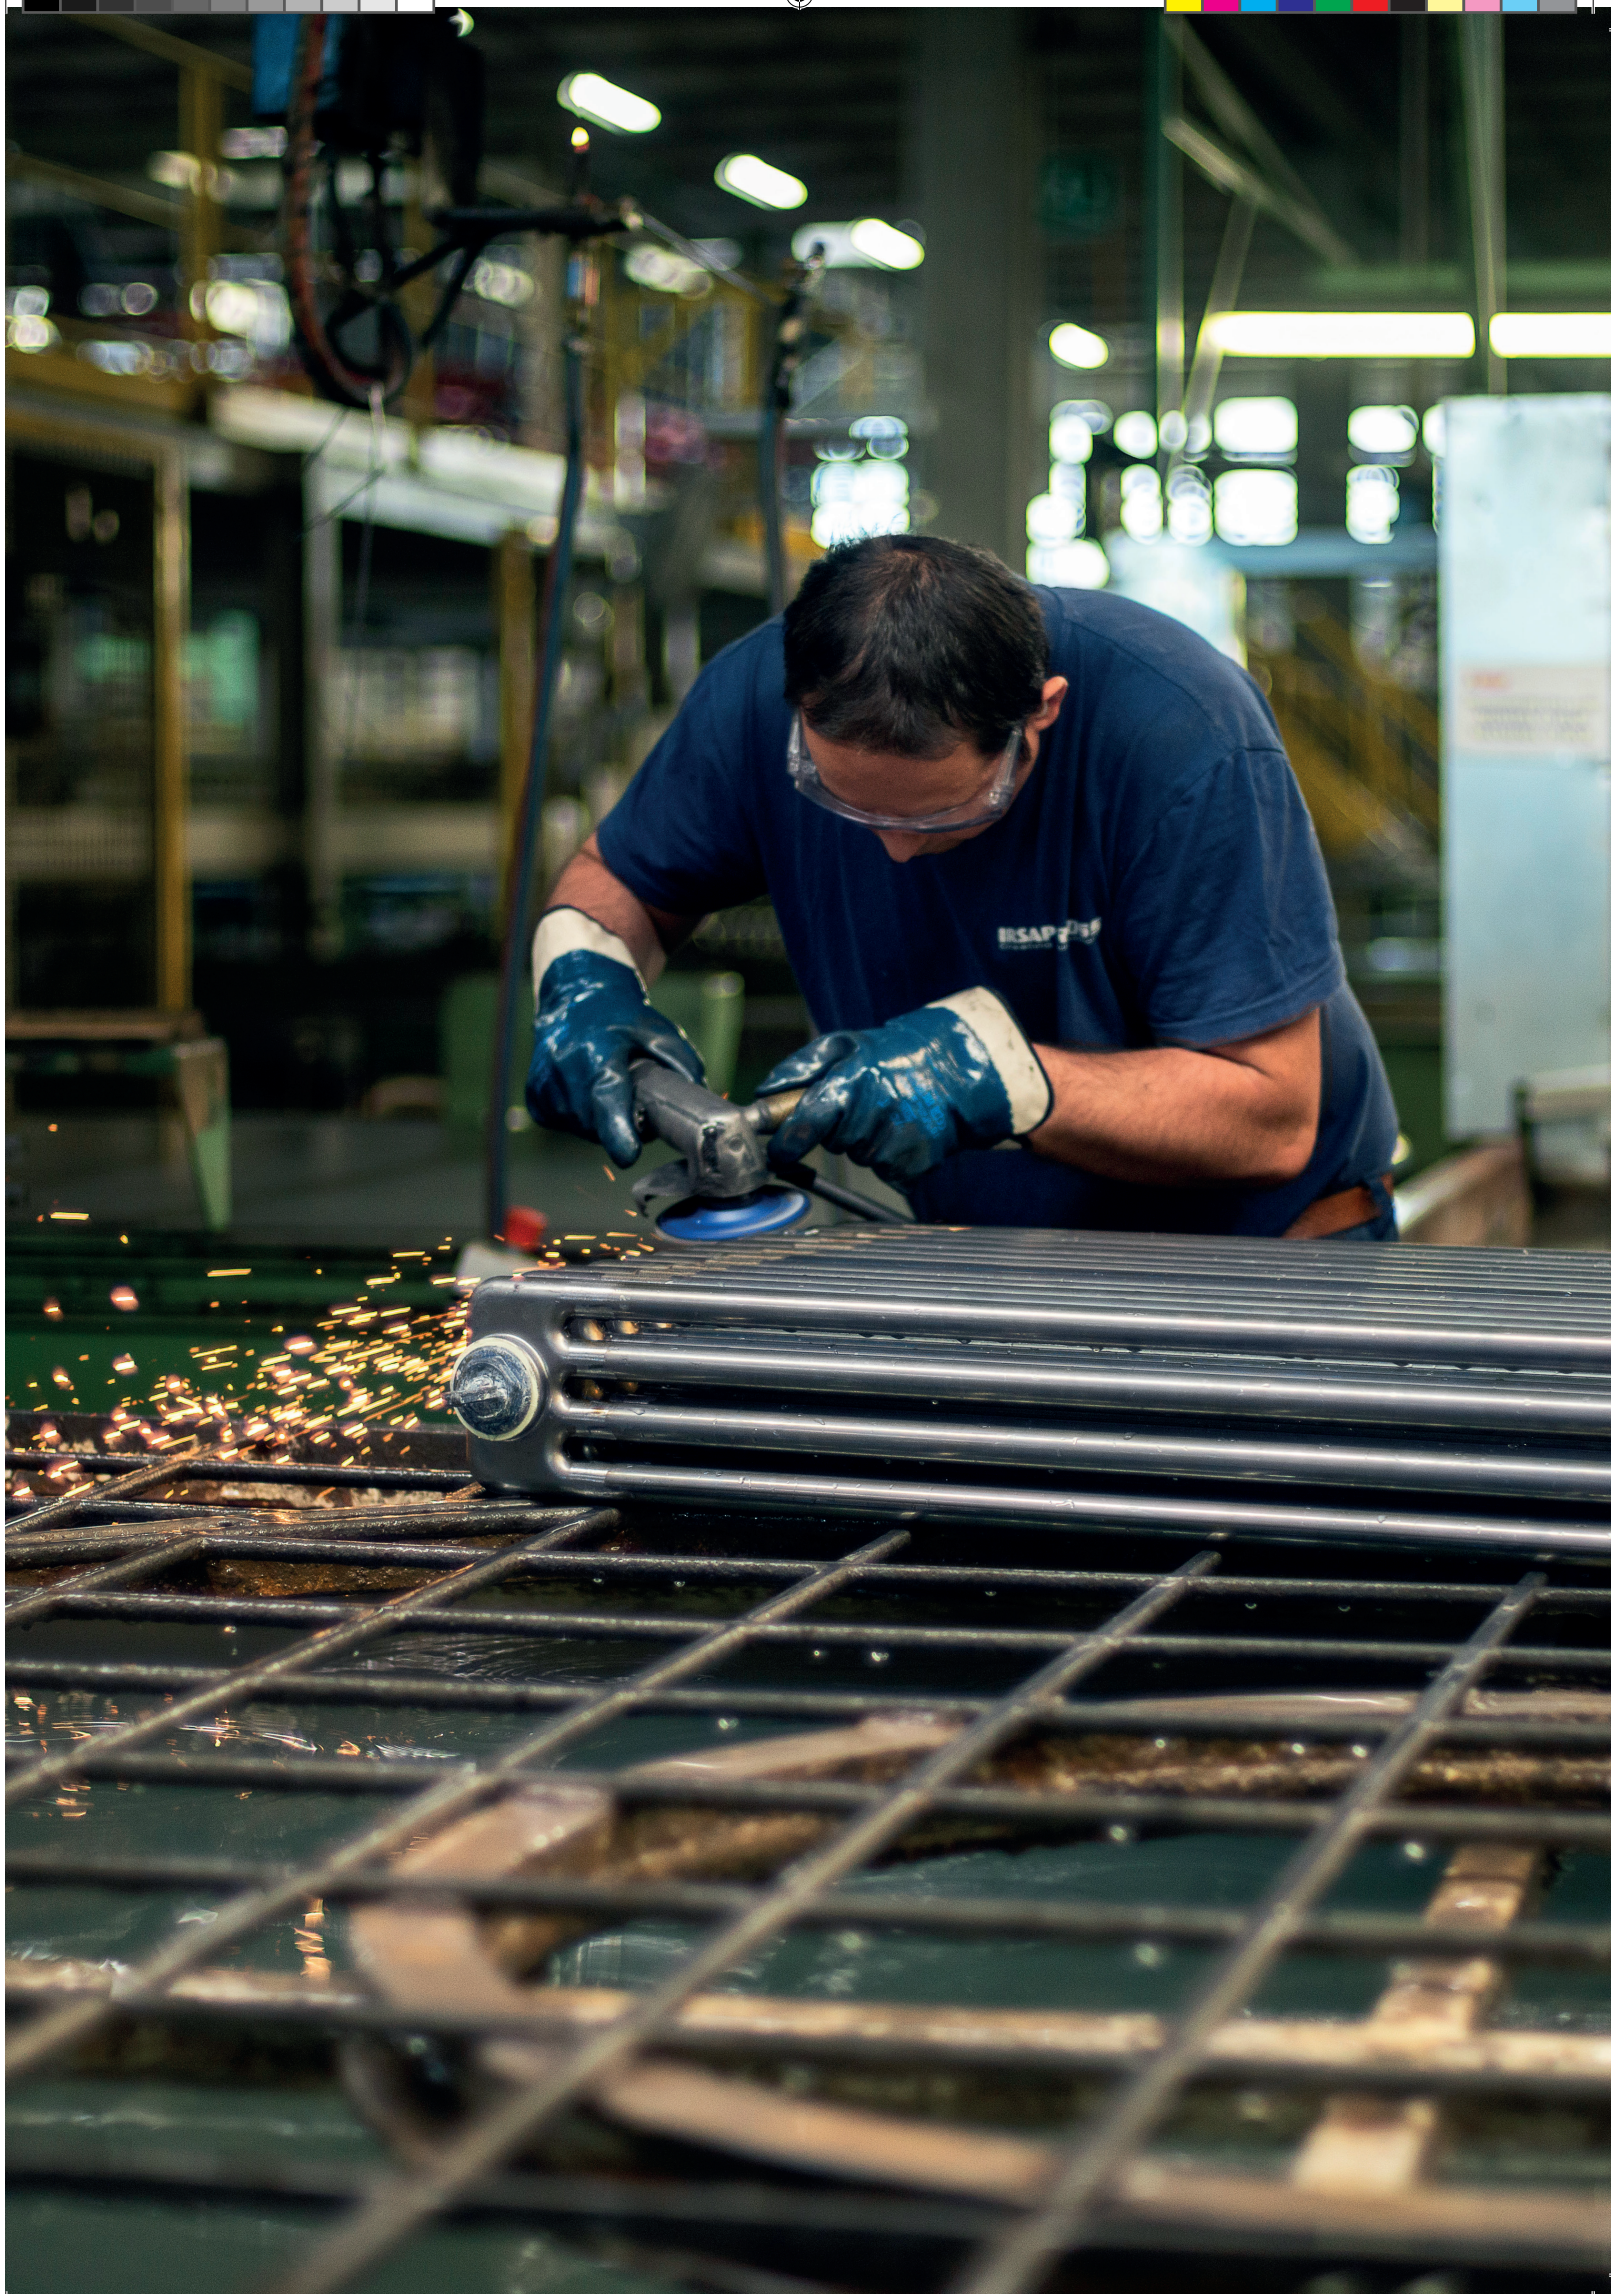

NOUS RÊVONS GRAND, NOUS TRAVAILLONS GRAND.

**IRSAP est aujourd'hui le leader italien
et l'un des principaux acteurs
du marché du chauffage en Europe.**

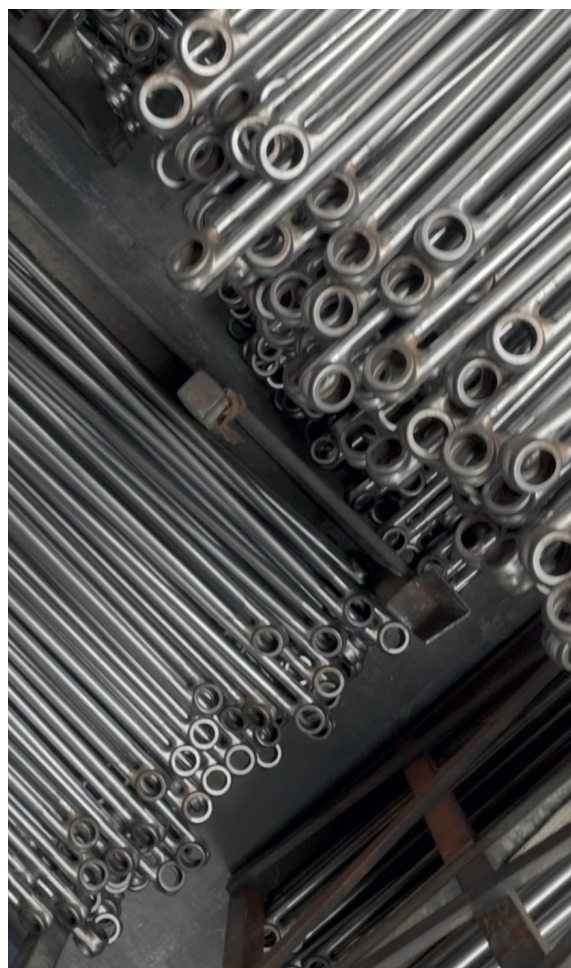

L'entreprise
leader sur son
marché en Italie.

Près de **1 200**
collaborateurs
en Europe.

500.000 m²
dédiés à la
production

Un chiffre
d'affaires de
plus de **150 M€**.



**Notre capital, c'est près de 1 200 collaborateurs,
répartis en Europe, qui conjuguent chaque jour la
technologie et le design pour créer des solutions
de confort pour la maison.**

Nous pouvons compter sur un groupe d'entreprises et de marques présentes depuis plusieurs années dans toute l'Europe, avec des sites de production en Italie, en Roumanie et des succursales commerciales également en France, en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Chacune de ces entreprises se met au service du client en concevant des solutions innovantes. La force d'IRSAP réside précisément dans sa capacité à valoriser ces différentes expériences, en optimisant des compétences spécifiques et en proposant des solutions intégrées.

**Chaque logement
est bien plus que
4 murs et un toit,
c'est le REFLET de
ceux qui y vivent.**



**L'atmosphère d'une maison est aussi faite
de chaleur, au sens premier du terme.**

Chaque élément de la maison, du plus grand au plus petit, contribue à créer une atmosphère parfaite qui reflète la personnalité et les goûts de ceux qui y vivent. Qu'il s'agisse d'un vase, d'un meuble ou même simplement d'une décoration, chaque détail façonne l'environnement dans lequel nous vivons.

Mais l'ambiance d'une maison n'est pas seulement composée de meubles et de décorations. La chaleur joue un rôle fondamental dans la définition du confort et du bien-être de ses occupants.

C'est précisément à partir de cette prise de conscience qu'IRSAP a développé des solutions pour le chauffage

capables d'allier fonctionnalité et design. Les produits IRSAP sont modulaires, polyvalents et personnalisables, permettant à chacun d'ajouter à chaque pièce un élément de design conforme à ses goûts, capable de créer et de maintenir le climat idéal.

IRSAP propose ainsi une multitude de solutions et de services destinés à donner à chacun une raison de plus de se sentir vraiment bien chez soi. Parce que le véritable bien-être de vie naît de l'équilibre parfait entre esthétique, fonctionnalité et technologie, dans le respect de l'environnement.





PLUS QUE SIMPLE, SIMPLEMENT.



Les solutions qui améliorent véritablement la vie résolvent les complexités en toute simplicité.

Dans la vie de tous les jours, nous sommes souvent confrontés à des problèmes et à des défis qui semblent complexes et difficiles à gérer. Mais les meilleures solutions sont celles qui peuvent transformer la complexité en simplicité, offrant des résultats concrets et tangibles qui améliorent véritablement notre qualité de vie.

C'est l'objectif qui guide constamment l'innovation d'IRSAP, et qui nous place à l'avant-garde dans le secteur du confort thermique. Les produits et solutions

proposés sont nés d'une analyse minutieuse des besoins réels des personnes, pour offrir des réponses efficaces aux problèmes courants tels que le chauffage et la climatisation des environnements.

Simplicité, fonctionnalité et design sont les points clés autour desquels IRSAP construit ses innovations. Parce que le véritable bien-être ne doit pas être seulement un objectif difficile à atteindre, mais une expérience accessible à tous, qui améliore concrètement la vie de ceux qui y vivent.



AVEC IRSAP NOW TRANSFORMEZ VOTRE LOGEMENT EN MAISON CONNECTÉE.



IRSAP NOW transforme votre installation en un système avancé et totalement personnalisé.

Grâce à IRSAP NOW, piloter le confort de la maison n'a jamais été aussi simple et polyvalent. Ce système innovant vous permet d'obtenir un confort idéal pour chaque environnement et pour chaque membre de la famille, rapidement et facilement.

Avec IRSAP NOW, il est possible de programmer des températures différenciées non seulement en fonction des heures, mais également pour des pièces individuelles. Une fonctionnalité qui permet de gérer le chauffage de manière intelligente et personnalisée, même à distance via smartphone ou tablette.

L'avantage est sa polyvalence : le système est en effet


compatible aussi bien avec des radiateurs associés à des générateurs de chaleur qu'avec des modèles entièrement électriques. De cette manière, chacun peut bénéficier d'une régulation avancée, adaptable à ses besoins et aux caractéristiques de sa maison.

Grâce à l'interface intuitive et aux multiples options de programmation, IRSAP NOW vous permet d'obtenir la température idéale dans chaque environnement, en fonction des préférences et des besoins de chaque membre de la famille. Une avancée décisive vers un confort sur mesure, qui améliore considérablement la qualité de vie au quotidien.

Le chauffage intelligent qui met tout le monde d'accord.

Installation de radiateur eau chaude

- Thermostat connecté NOW.
- Tête thermostatique connectée NOW sur chaque radiateur.
- Unité de connexion pour associer les dispositifs au réseau.

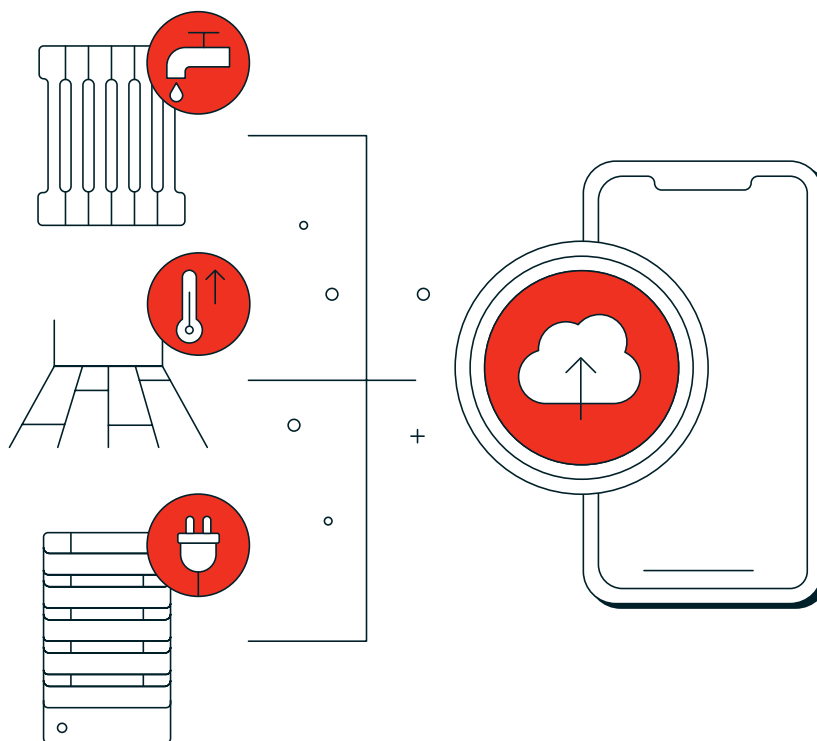

Installation de plancher chauffant hydraulique

- Thermostat connecté NOW pour chaque zone.
- Unité de connexion pour associer les dispositifs au réseau.

Installation de radiateur électrique

Contrôle du radiateur directement via l'application NOW sur votre smartphone.

Pour chaque installation, une technologie unique.

Qu'il s'agisse d'un appartement, d'une villa ou d'une maison ancienne, chaque logement a des caractéristiques et des besoins uniques, y compris en matière de chauffage. Un système de radiateurs, un chauffage au sol ou un système électrique nécessitent des approches différentes. Pourtant, grâce à la technologie IRSAP NOW, il est aujourd'hui possible de tous les contrôler et de les gérer de la même manière, de manière simple et intelligente, via une seule application.

IRSAP NOW représente l'évolution des systèmes de chauffage domestique. Il s'agit d'une solution de dernière génération, la seule technologie capable de s'intégrer intuitivement à tout type de système, qu'il s'agisse d'un radiateur électrique, hydraulique ou d'un système au sol. Grâce à son faible impact sur le système existant, le système IRSAP NOW garantit une gestion intelligente et optimisée du confort, permettant des économies d'énergie significatives par rapport aux solutions traditionnelles.





LES NOUVEAUX HORIZONS DU TESI.



La référence du radiateur eau chaude se décline désormais en électrique.

TESI se réinvente avec une alimentation électrique de pointe tout en conservant intact l'ADN emblématique de sa conception.

La polyvalence de ses dimensions, désormais disponibles en vertical jusqu'à 180 cm de hauteur ainsi qu'en plinthe sur pieds, offre des solutions personnalisées pour chaque besoin de chauffage. Le raffinement des lignes TESI est complété par une

électronique intégrée assortie au radiateur®, tandis que la télécommande garantit un contrôle précis et immédiat du bout des doigts. Une synthèse parfaite entre esthétique et innovation, conçue pour ceux qui recherchent l'excellence dans chaque détail de leur espace de vie.

Trois gammes avec des puissances et des dimensions adaptées pour satisfaire les besoins de chacun.





PIÈCE DE VIE

radiateurs électriques





Classique



TESI VERTICAL P. 22




TESI ALLÈGE P. 24



TESI PLINTHE P. 26


PIÈCE DE VIE
Radiateurs électriques

Moderne



RELAX P. 28

Connecté NOW



ORIGIN P. 30



POLYGON P. 32



SAX P. 36



PIANO P. 38





TESI

radiateur décoratif électrique



PIÈCE DE VIE
Radiateurs électriques

Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Compact, il se décline en version verticale, horizontale ou plinthe, avec des puissances de 500 à 2000W.

Esthétique

Les lignes sobres et classiques du TESI s'intègrent dans tout type d'intérieur et particulièrement en rénovation.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Fiabilité

En plus de sa garantie de 2 ans pièces et 10 ans peinture et étanchéité, Tesi est certifié NF.



TESI VERTICAL

radiateur décoratif électrique vertical



TESI VERTICAL
RT2 1800 11 5V A4 FUN
Tesi Vertical 1250W, 1800x519mm, rose opaque

Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Compact, avec ses largeurs jusqu'à 65cm, il propose des puissances de 750 à 1500W.

Esthétique

Les lignes sobres et classiques du TESI s'intègrent dans tout type d'intérieur et particulièrement en rénovation.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Fiabilité

En plus de sa garantie de 2 ans pièces et 10 ans peinture et étanchéité, Tesi est certifié NF.



TESI VERTICAL

radiateur décoratif électrique vertical


Installation

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 25 mm
- thermostat électronique dans la finition du radiateur, installation côté droit ou gauche du radiateur
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24
- fil pilote
- câble électrique transparent longueur 1,2m
- garantie 10 ans peinture et tenue hydraulique, garantie 2 ans pièces.
- NF

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- télécommande IR

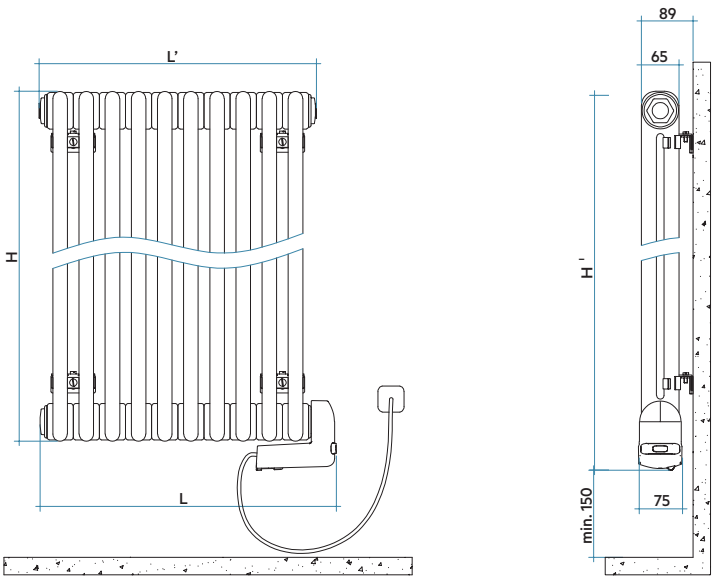

PIÈCE DE VIE
Radiateurs électriques

Couleurs et finitions

Supplément de prix

RT2 1800 08 _ _ A4 FNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



classe II
IP24

TESI VERTICAL

Références	Haut.		Dimensions Largeur		Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT*	
	H mm	H' mm	L mm	L' mm				Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
RT2 1800 08 _ _ A4 FNN	1800	1853	420	384	65	34,5	750	790,00	987,50
RT2 1800 09 _ _ A4 FRN	1800	1853	465	429	65	39,0	1000	900,00	1125,00
RT2 1800 11 _ _ A4 FUN	1800	1853	555	519	65	47,0	1250	1015,00	1268,75
RT2 1800 13 _ _ A4 FVN	1800	1853	645	609	65	56,0	1500	1150,00	1437,50

*Eco-participation : 1,75€ HT

Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire





TESI ALLÈGE

radiateur décoratif électrique horizontal



TESI ALLÈGE
RT3.060018 K1 A4 FUN
Tesi Allège 1250W, 600x834mm, noir opaque

Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Compact, avec ses 60cm de hauteur, il propose des puissances de 500 à 2000W.

Esthétique

Les lignes sobres et classiques du TESI s'intègrent dans tout type d'intérieur et particulièrement en rénovation.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Fiabilité

En plus de sa garantie de 2 ans pièces et 10 ans peinture et étanchéité, Tesi est certifié NF.



TESI ALLÈGE

radiateur décoratif électrique horizontal


Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 25 mm
- thermostat électronique dans la finition du radiateur, installation côté droit ou gauche du radiateur
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24
- fil pilote
- câble électrique transparent longueur 1,2m
- garantie 10 ans peinture et tenue hydraulique, garantie 2 ans pièces.
- NF

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- télécommande IR

Installation

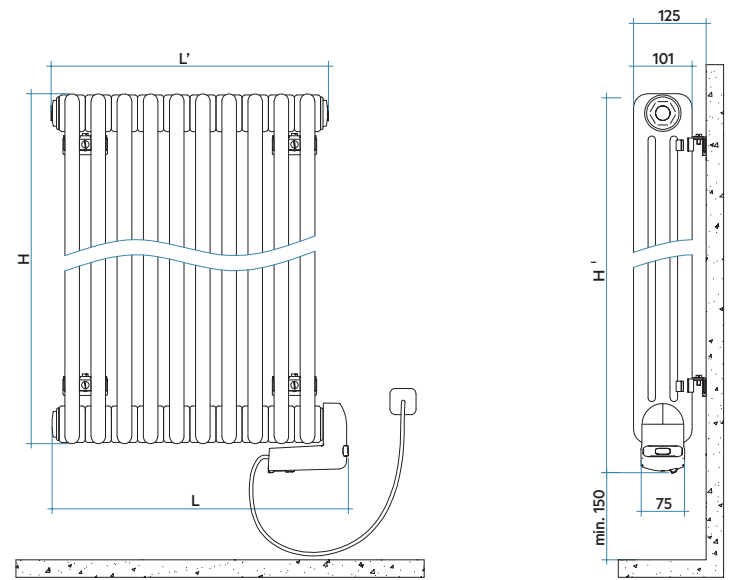

PIÈCE DE VIE
Radiateurs électriques

Couleurs et finitions

Supplément de prix

RT3 0600 10 _ _ A4 FHN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



classe II
IP24

TESI ALLÈGE

Références	Haut.		Dimensions Largeur		Prof. mm	Poids Kg	Puissances	Prix € HT*	
	H mm	H' mm	L mm	L' mm			Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
RT3 0600 10 _ _ A4 FHN	600	653	510	474	101	21,5	500	720,00	900,00
RT3 0600 12 _ _ A4 FNN	600	653	600	564	101	25,5	750	870,00	1 087,50
RT3 0600 15 _ _ A4 FRN	600	653	735	699	101	31,7	1 000	918,00	1 147,50
RT3 0600 18 _ _ A4 FUN	600	653	870	834	101	38,0	1 250	1 037,00	1 296,25
RT3 0600 21 _ _ A4 FVN	600	653	1 005	969	101	44,5	1 500	1 125,00	1 406,25
RT3 0600 27 _ _ A4 FZN	600	653	1 275	1 239	101	57,0	2 000	1 370,00	1 712,50

*Eco-participation : 1,75€ HT

Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire





TESI PLINTHE

radiateur décoratif électrique plinthe



TESI PLINTHE
RT5.0300.20.9N.A4.FRN
Tesi Plinthe 1000W, 302x924mm, agave opaque

Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Compact, avec ses pieds soudés dans la finition du radiateur, il propose 1000W de puissance.

Esthétique

Les lignes sobres et classiques du TESI s'intègrent dans tout type d'intérieur et particulièrement en rénovation. De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Fiabilité

En plus de sa garantie de 2 ans pièces et 10 ans peinture et étanchéité, Tesi est certifié NF.



TESI PLINTHE

radiateur décoratif électrique plinthe


Installation

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 25 mm
- thermostat électronique dans la finition du radiateur, installation côté droit ou gauche du radiateur
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24
- fil pilote
- câble électrique transparent longueur 1,2m
- garantie 10 ans peinture et tenue hydraulique, garantie 2 ans pièces.
- NF

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- télécommande IR

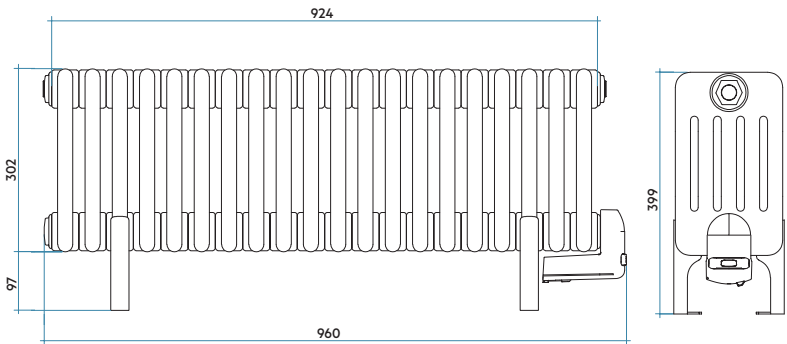

PIÈCE DE VIE
Radiateurs électriques

Couleurs et finitions

Supplément de prix

RT5 0300 20 _ _ A4 FRN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



classe II
IP24

TESI PLINTHE

Références	Haut.		Dimensions Largeur		Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT*	
	H mm	H' mm	L mm	L' mm				Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
RT5 0300 20 _ _ A4 FRN	302	399	960	924	177	42,0	1000	1165,00	1456,25

*Eco-participation : 1,75€ HT

Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire





RELAX

radiateur design électrique



RELAX
REP D 061A E1 A4 01 NN
Relax 1100W, 1963x616mm, marron rouille

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Relax s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable.

Esthétique

Lignes épurées qui s'intègrent dans tout type d'intérieur.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure..

Adaptabilité

Relax s'adapte aux contraintes de l'habitat avec, au choix, une installation verticale ou horizontale.
Le porte-serviettes chromé transforme le radiateur en véritable sèche-serviettes





RELAX

radiateur design électrique

Caractéristiques techniques

- panneau rayonnant en acier
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44
- câble électrique longueur 1,2m (sortie en bas à gauche)
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale
- télécommande programmable wireless
- récepteur sans fil intégré sur la plaque, deux LED indiquent le mode de fonctionnement

Couleurs et finitions

Supplément de prix


REP I 106A _ A4 01 NN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

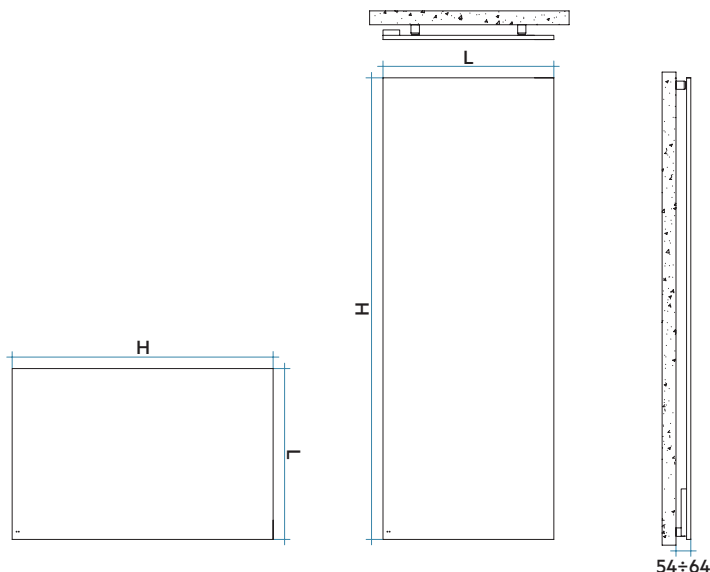

PIÈCE DE VIE
Radiateurs électriques

Normes et certifications



classe II
IP44

RELAX

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
REP I 106A _ A4 01 NN	663	1 064	35	21,6	580	1 508,10	1 885,13	
REP I 140A _ A4 01 NN	663	1 400	35	28,0	770	1 883,20	2 354,00	
REP D 061A _ A4 01 NN	1 963	616	35	34,3	1 100	2 446,80	3 058,50	
REP C 061A _ A4 01 NN	2 163	616	35	37,7	1 320	2 625,10	3 281,38	

*Eco-participation : 1,75€ HT




Télécommande sans fil
avec programmation
hebdomadaire

Accessoires

Porte-serviettes Relax (p. 104)

Positionnable à la hauteur souhaitée, il transforme Relax en véritable sèche-serviettes. Uniquement compatible avec Relax largeur 616 mm installé verticalement.

Finitions	compatibilité	Porte-serviettes Relax code	€
chrome	Relax Électrique	ASTEN SQ ELM 50	254,40

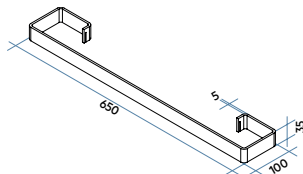



ORIGIN

by Tommaso Balladore (Desall)



ORIGIN
ORG G 050V Y4 A4 NLN
Origin 750W, 1800x500mm, sable

Confort & simplicité

Radiateur connecté dernière génération qui vous permettra via l'application Irsap.now de piloter votre radiateur via votre smartphone.

Design

Un système LED, réglable en couleur et intensité, qui donne une personnalité unique à la pièce. De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Adaptabilité

Origin s'adapte aux contraintes de l'habitat avec 3 hauteurs disponibles.



Caractéristiques techniques

- panneau rayonnant électrique avec commande WiFi intégrée
- câble d'alimentation transparent, longueur 1,2 m
- Classe II, IP 24, fil pilote
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- système d'éclairage LED multicolore réglable

Couleurs et finitions

ORG M 050V __ A4 NLN


RAL sur-mesure

Supplément de prix

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

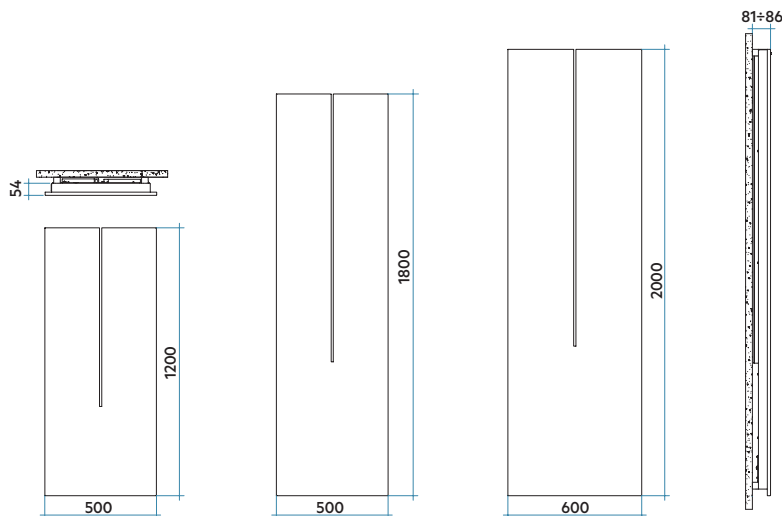

PIÈCE DE VIE
Radiateurs électriques

ORIGIN

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
ORG M 050V __ A4 NLN	1200	500	74	23,6	500	2 362,50	2 953,13	
ORG G 050V __ A4 NLN	1800	500	74	37,2	750	2 646,00	3 307,50	
ORG E 050V __ A4 NLN	2000	600	74	45,9	1 000	2 866,50	3 583,13	

*Eco-participation : 1,75€ HT

Normes et certifications



classe II
IP24

Unité de contrôle WiFi



Contrôlez votre radiateur à distance
avec l'application IRSAP NOW.

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.

Compatible avec Google Home et Alexa, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones.

Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétiques sont disponibles sur

now.irsap.com





POLYGON HORIZONTAL
POL S 180 V 30 A4 NLB
Polygon 750W, 500x1800mm, noir satiné / gris moyen





POLYGON

by Valentina Volpe (Desall)



POLYGON VERTICAL
POL E 050 V 30 A4 NLB
Polygon 750W, 1800x500mm, noir satiné / gris moyen

Design

Polygon propose 2 versions aux lignes très graphiques. L'une horizontale (intégrant une tablette d'accueil) et l'autre verticale. Chacune de ces 2 versions offre un éclairage LED multicolore réglable.

Confort et simplicité

Polygon est un radiateur connecté dernière génération qui vous permettra via l'application Irsap.now de piloter votre radiateur via votre smartphone.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris dont RAL sur-mesure, et la possibilité de jouer sur des nuances bicolores spécialement développées pour ce radiateur.

PIÈCE DE VIE
Radiateurs électriques

POLYGON HORIZONTAL

radiateur design électrique connecté

Caractéristiques techniques

- panneau rayonnant électrique avec commande WiFi intégrée
- câble d'alimentation transparent, longueur 1,2 m, fil pilote
- classe II, IP 44

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- système d'éclairage LED multicolore réglable

Couleurs et finitions

POL S 180 V __ A4 NL N


RAL sur-mesure

Supplément de prix

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

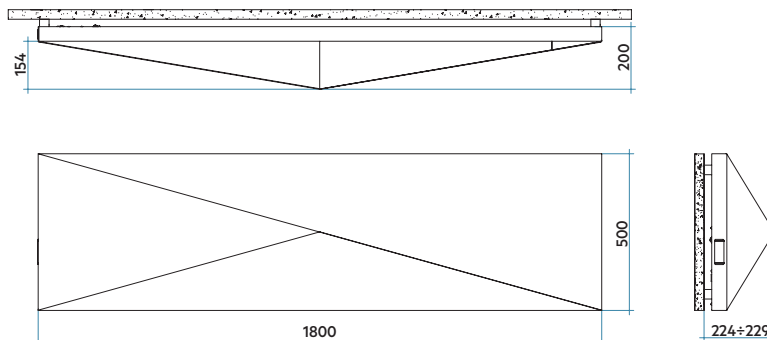

Normes et certifications



classe II
IP44

Unité de contrôle WiFi



Contrôlez votre radiateur à distance avec l'application IRSAP NOW.

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.

Compatible avec Google Home et Alexa, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones. Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétiques sont disponibles sur now.irsap.com



POLYGON HORIZONTAL MONOCHROME

Références	Dimensions				Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Special	
POL S 180 V __ A4 NLN	500	1800	200	36,0	750	3 111,70	3 889,63	


*Eco-participation : 1,75€ HT

POLYGON HORIZONTAL BICOLORE

Références	Dimensions				Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Blanc code 01	Finitions Polygon bicolore	
POL S 180 V J8 A4 NLB	500	1800	200	36,0	750		4 045,20	
POL S 180 V 16 A4 NLB	500	1800	200	36,0	750		4 045,20	
POL S 180 V 8N A4 NLB	500	1800	200	36,0	750		4 045,20	
POL S 180 V Y4 A4 NLB	500	1800	200	36,0	750		4 045,20	
POL S 180 V 30 A4 NLB	500	1800	200	36,0	750		4 045,20	

*Eco-participation : 1,75€ HT

FINITIONS POLYGON BICOLORE

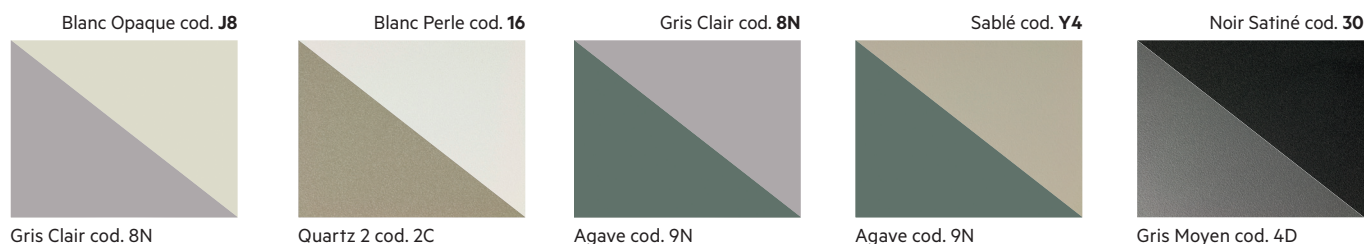

POLYGON VERTICAL

radiateur design électrique connecté

Caractéristiques techniques

- panneau rayonnant électrique avec commande WiFi intégrée
- câble d'alimentation transparent, longueur 1,2 m, fil pilote
- classe II, IP 44

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- système d'éclairage LED multicolore réglable

Couleurs et finitions

Supplément de prix


POL E 050 V __ A4 NLN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

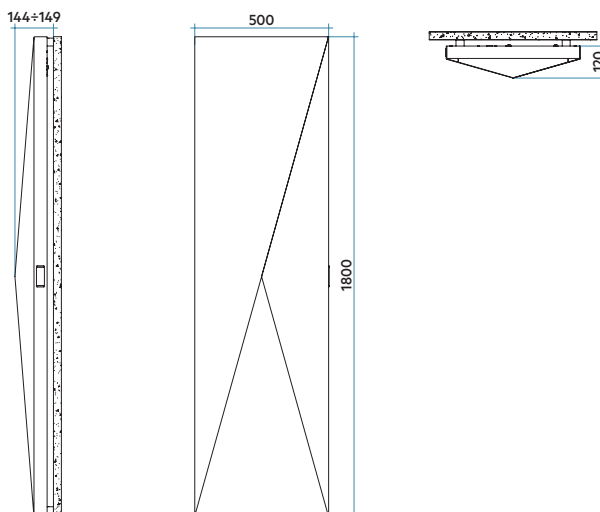

Normes et certifications



classe II
IP44

Unité de contrôle WiFi



Contrôlez votre radiateur à distance
avec l'application IRSAP NOW.

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.

Compatible avec Google Home et Alexa, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones. Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétiques sont disponibles sur now.irsap.com



POLYGON VERTICAL MONOCHROME

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Special	
POL E 050 V __ A4 NLN	1800	500	120	34,5	750	2 645,50	3 306,88	

*Eco-participation : 1,75€ HT

POLYGON VERTICAL BICOLORE

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Finitions Polygon bicolore	
POL E 050 V J8 A4 NLB	1800	500	120	34,5	750		3 422,80	
POL E 050 V 16 A4 NLB	1800	500	120	34,5	750		3 422,80	
POL E 050 V 8N A4 NLB	1800	500	120	34,5	750		3 422,80	
POL E 050 V Y4 A4 NLB	1800	500	120	34,5	750		3 422,80	
POL E 050 V 30 A4 NLB	1800	500	120	34,5	750		3 422,80	

*Eco-participation : 1,75€ HT

FINITIONS POLYGON BICOLORE

Blanc Opaque cod. J8



Gris Clair cod. 8N

Blanc Perle cod. 16



Quartz 2 cod. 2C

Gris Clair cod. 8N



Agave cod. 9N

Sablé cod. Y4



Agave cod. 9N

Noir Satiné cod. 30



Gris Moyen cod. 4D



SAX

by Synthesis Design



SAX
S2E 041 V 30 A4 NNN
Sax 1000W, 1800x415mm, noir satiné

Confort & simplicité

Radiateur connecté dernière génération qui vous permettra via l'application Irsap.now de piloter votre radiateur via votre smartphone.

Design

Des lignes audacieuses avec ses tubes rectangulaires aux extrémités biseautées. Sax existe en version LED qui intègre un éclairage exclusif. De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Adaptabilité

Sax s'adapte aux contraintes de l'habitat avec une installation verticale ou horizontale au choix.






SAX

radiateur décoratif électrique connecté

Installation

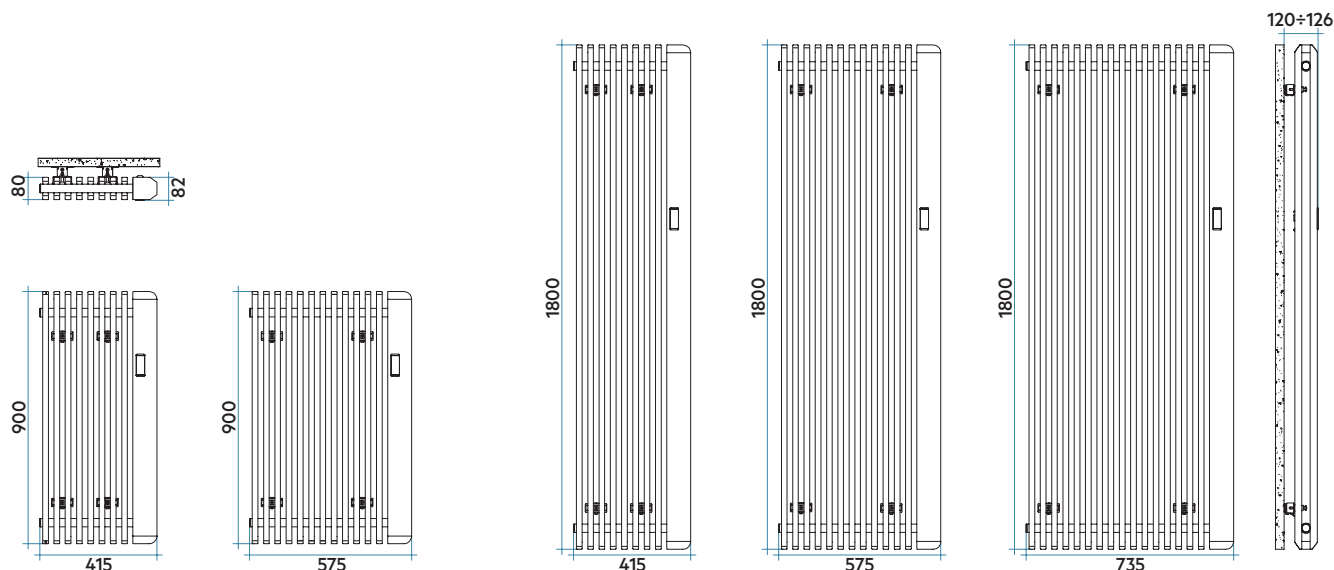

PIÈCE DE VIE
Radiateurs électriques

Caractéristiques techniques

- collecteurs à section circulaire de 30 mm de diamètre
- éléments en tôle d'acier de section rectangulaire de 20x25 mm avec le fluide caloporteur
- installation verticale ou horizontale
- résistance électrique équipée d'un contrôle électronique WiFi
- câble d'alimentation longueur 1,2 m, fil pilote
- classe II, IP 44

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- système d'éclairage dans la version LED

Unité de contrôle WiFi



Contrôlez votre radiateur à distance avec l'application IRSAP NOW.

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants. Compatible avec Google Home et Alexa, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones. Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétique sont disponibles sur now.irsap.com



Normes et certifications



classe II
IP44



SAX

Références	Dimensions			Poids	Puissances	Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
S2E S 041V __ A4 NNN	900	415	82	21,7	500	1 090,60	1 363,25
S2E S 057V __ A4 NNN	900	575	82	30,6	750	1 172,90	1 466,13
S2E E 041V __ A4 NNN	1800	415	82	42,1	1000	1 325,10	1 656,38
S2E E 057V __ A4 NNN	1800	575	82	58,1	1500	1 554,60	1 943,25
S2E E 073V __ A4 NNN	1800	735	82	74,2	1800	1 718,20	2 147,75

*Eco-participation : 1,75€ HT

SAX LED

Références	Dimensions			Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
S2E S 041V __ A4 NLN	900	415	82	21,7	500	1 386,95	1 665,54
S2E S 057V __ A4 NLN	900	575	82	30,6	750	1 469,25	1 768,41
S2E E 041V __ A4 NLN	1800	415	82	42,1	1 000	1 621,45	1 958,66
S2E E 057V __ A4 NLN	1800	575	82	58,1	1 500	1 850,95	2 245,54
S2E E 073V __ A4 NLN	1800	735	82	74,2	1 800	2 014,55	2 450,04

*Eco-participation : 1,75€ HT

Couleurs et finitions

Supplément de prix



S2E S 041 V __ A4 NNN

RAL sur-mesure



+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

orientations compatibles



orientations non compatibles





PIANO



PIANO LED
P2E S 066V 01 A4 NLN
Piano 750W, 900x667mm, blanc

Confort & simplicité

Radiateur connecté dernière génération qui vous permettra via l'application Irsap.now de piloter votre radiateur via votre smartphone.

Design

Piano existe en version LED qui intègre un éclairage exclusif. De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Adaptabilité

Piano s'adapte aux contraintes de l'habitat avec une installation verticale ou horizontale au choix.






PIANO

radiateur décoratif électrique connecté

Installation

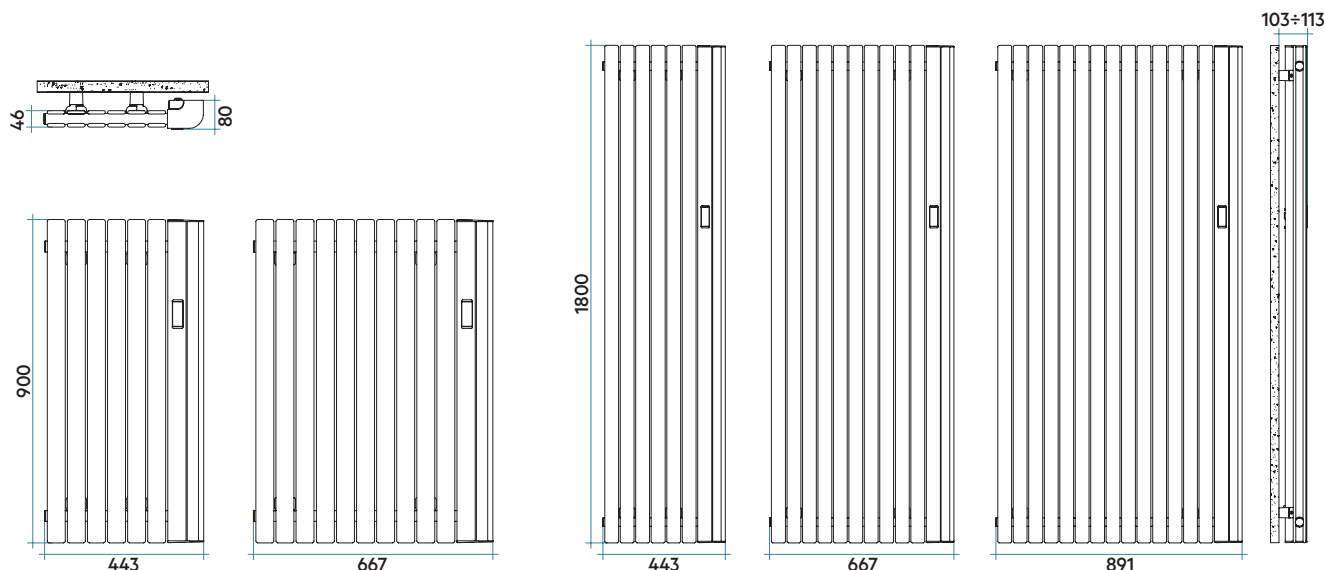

PIÈCE DE VIE
Radiateurs électriques

Caractéristiques techniques

- collecteurs à section circulaire de 30 mm de diamètre
- éléments en tôle d'acier de section rectangulaire de 50x10 mm avec le fluide caloporteur
- installation verticale ou horizontale
- résistance électrique équipée d'un contrôle électronique WiFi
- câble d'alimentation longueur 1,2 m, fil pilote
- classe II, IP 44

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- système d'éclairage dans la version LED

Normes et certifications




classe II
IP44

Unité de contrôle WiFi



Contrôlez votre radiateur à distance
avec l'application IRSAP NOW.

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants. Compatible avec Google Home et Alexa, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones. Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétique sont disponibles sur now.irsap.com

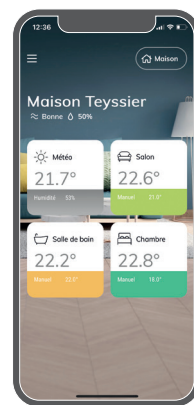

PIANO

Références	Dimensions			Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
P2E S 044V __ A4 NNN	900	443	80	21,2	500	1 037,80	1 297,25
P2E S 066V __ A4 NNN	900	667	80	32,0	750	1 126,10	1 407,63
P2E E 044V __ A4 NNN	1800	443	80	40,3	1 000	1 291,60	1 614,50
P2E E 066V __ A4 NNN	1800	667	80	60,4	1 500	1 541,00	1 926,25
P2E E 089V __ A4 NNN	1800	891	80	80,4	1 800	1 718,80	2 148,50

*Eco-participation : 1,75€ HT

PIANO LED

Références	Dimensions			Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
P2E S 044V __ A4 NLN	900	443	80	21,2	500	1 334,15	1 593,60
P2E S 066V __ A4 NLN	900	667	80	32,0	750	1 422,45	1 703,98
P2E E 044V __ A4 NLN	1800	443	80	40,3	1000	1 587,95	1 910,85
P2E E 066V __ A4 NLN	1800	667	80	60,4	1500	1 837,35	2 222,60
P2E E 089V __ A4 NLN	1800	891	80	80,4	1800	2 015,15	2 444,85

*Eco-participation : 1,75€ HT

Couleurs et finitions

Supplément de prix



P2E S 044 V __ A4 NNN

RAL sur-mesure



+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

orientations compatibles



orientations non compatibles



SALLE DE BAIN

radiateurs électriques





La collection



DEDALO

P. 42



SEQUENZE

P. 44



QUADRAQUA

P. 46



STEP_E


P. 48

Asymétrique



JAZZ_S

P. 50




SOUL_S

P. 54



FUNKY_S


P. 58



KALIMBA

P. 62


Amovible



GET UP

P. 64

Symétrique



NET

P. 68



ELLIPSIS

P. 72



KART

P. 76



XILO

P. 78



QUADRÉ

P. 82



FLÈCHE


P. 84



ARCHE


P. 88

Connecté NOW




JAZZ_S

P. 90




SOUL_S

P. 92



KALIMBA

P. 94



GET UP

P. 96

SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques



DEDALO

by Synthesis Design



DEDALO
DED L 066A Y4 A4 NLN
Dedalo LED 700W, 1600x660mm, sablé

Design

Son esthétique inspirée d'un labyrinthe et imaginée par Synthesis Design convient aux projets de décoration d'intérieur.

Finitions haut de gamme

De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure. Version LED qui intègre un système d'éclairage exceptionnel.

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Dedalo s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable





DEDALO

radiateur design électrique

Caractéristiques techniques

- panneau rayonnant en acier
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44
- câble électrique longueur 1,2m (sortie en bas à gauche)
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale
- télécommande sans fil programmable
- système d'éclairage LED avec transformateur (version Dedalo LED)
- récepteur sans fil intégré sur la plaque, deux LED indiquent le mode de fonctionnement

Couleurs et finitions

Supplément de prix


DED P 049A __ A4 NNN

RAL sur-mesure

+25% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

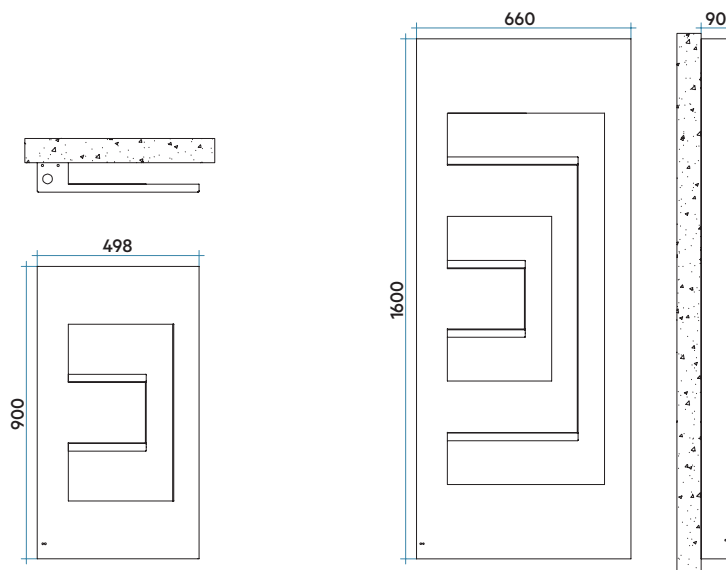

Normes et certifications



classe II
IP44

DEDALO

Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Nuancier Spécial
DED P 049A __ A4 NNN	900	498	90	17,2	300	2 697,50
DED L 066A __ A4 NNN	1 600	660	90	22,5	700	4 020,10

*Eco-participation : 1,75€ HT

DEDALO LED

Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Nuancier Spécial
DED P 049A __ A4 NLN	900	498	90	17,2	300	3 619,00
DED L 066A __ A4 NLN	1 600	660	90	22,5	700	4 941,60

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande sans fil
avec programmation
hebdomadaire

SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques

SEQUENZE

by Angeletti & Ruzza



SEQUENZE
SQZ E 050A 01 A4 NNN
Sequenze 520W, 1735x500mm, blanc standard

Design

Ses lignes simples et modernes conviennent aux projets de décoration d'intérieur.

Finitions haut de gamme

De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Sequenze s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable.



SEQUENZE

radiateur design électrique

Caractéristiques techniques

- panneau rayonnant en acier
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44
- câble électrique longueur 1,2m (sortie en bas à gauche)
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale
- télécommande sans fil programmable
- récepteur sans fil intégré sur la plaque, deux LED indiquent le mode de fonctionnement

Couleurs et finitions

Supplément de prix


SQZ S 050A _ _ A4 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

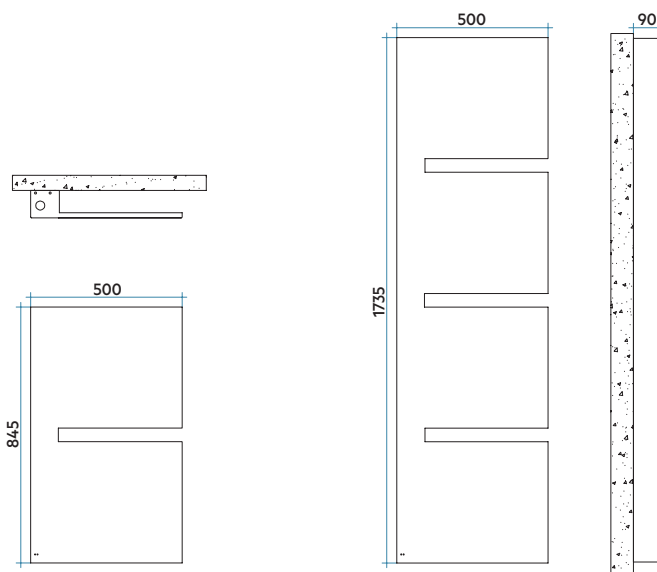

Normes et certifications



classe II 
IP44

SEQUENZE

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances	Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
SQZ S 050A _ _ A4 NNN	845	500	90	19,7	260	2 495,90	3 119,88
SQZ E 050A _ _ A4 NNN	1 735	500	90	38,9	520	2 865,00	3 581,25

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande sans fil
avec programmation
hebdomadaire

SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques



QUADRAQUA

by Domenico De Palo



QUADRAQUA
QDR S.030A J8 A4 NNN
Quadraqua 500W, 1828x300mm, blanc opaque

Design

2 en 1 : mobilier design pour salle de bains et radiateur, idéal pour les projets de décoration d'intérieur

Finitions haut de gamme

De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Quadraqua s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable.



QUADRAQUA

radiateur design électrique

Caractéristiques techniques

- panneau rayonnant en acier
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44
- câble électrique longueur 1,2m (sortie en bas à droite)
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale
- télécommande sans fil programmable
- récepteur sans fil intégré sur la plaque, deux LED indiquent le mode de fonctionnement

Couleurs et finitions

Supplément de prix


QDR S 030A __ A4 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

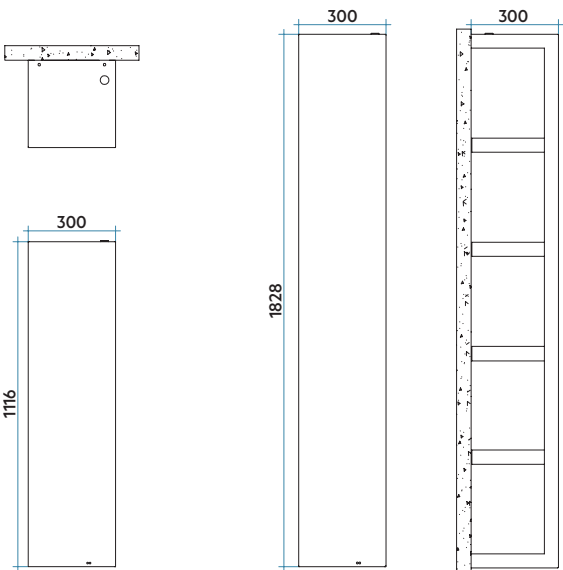

Normes et certifications



classe II
IP44

QUADRAQUA

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
QDR S 030A __ A4 NNN	1 116	300	300	15,5	330	2 092,50	2 615,63	
QDR L 030A __ A4 NNN	1 828	300	300	24,9	500	2 780,10	3 475,13	

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande sans fil
avec programmation
hebdomadaire

SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques

STEP_E

by Antonio Citterio



reddot award 2014
winner



STEP_E
SE P 050F L6 A4 01 NNN
STEP_E 450W, 1256x500mm, gris perle

Design

Idéal pour les projets de décoration d'intérieur.

Finitions haut de gamme

De nombreuses finitions sont disponibles dont chrome et chrome noir.

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Step s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable.



STEP_E

radiateur design électrique

Caractéristiques techniques


- radiateur en aluminium avec tubes horizontaux de 40 mm de hauteur
- thermostat design exclusif rétro-éclairé
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m (sortie en bas à droite)
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du STEP
- télécommande sans fil programmable

Installation

H	L	X	Y
mm	mm	mm	mm
775	500	700	475
1255	500	1180	475
1735	500	1660	475

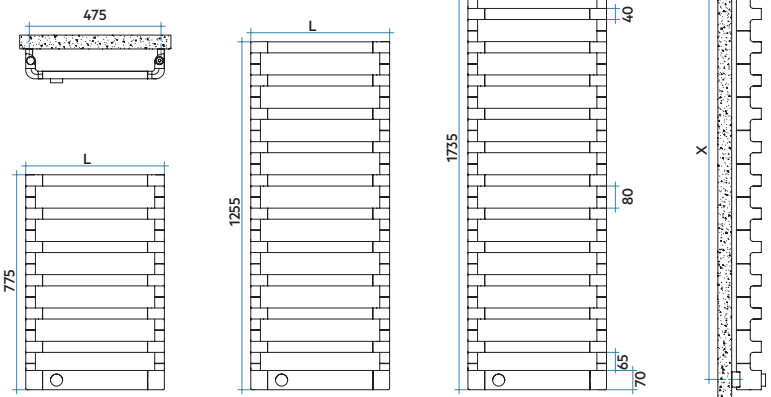

Normes et certifications



STEP_E

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Nuanciers Classic & Spécial	Chrome code 50	
SE P 050F __ A4 01 NNN	775	500	107	15,5	250	1 618,10	2 079,90	
SE L 050F __ A4 01 NNN	1255	500	107	24,6	450	2 135,50	2 854,30	
SE G 050F __ A4 01 NNN	1735	500	107	33,8	650	2 659,80	3 618,20	


*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques

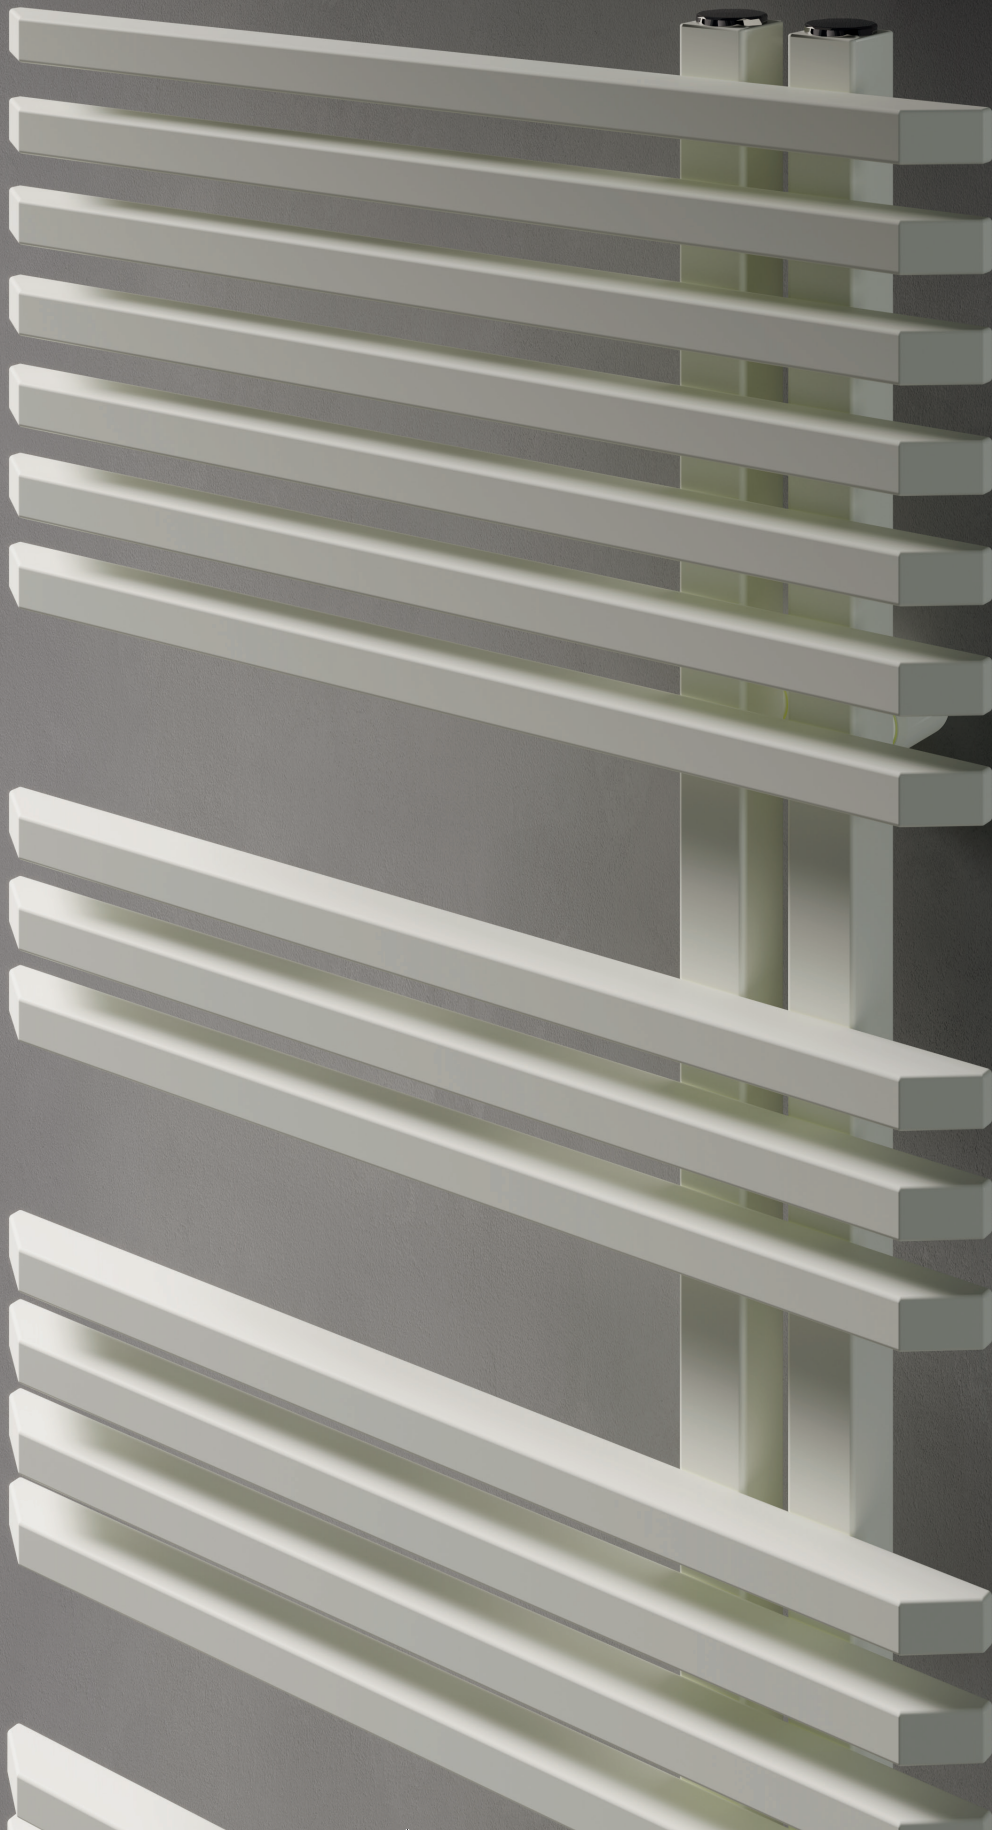



JAZZ_S

radiateur sèche-serviettes électrique



JAZZ_S
ZR M 050G 34 A4 01 NNN
Jazz_S 500W, 1260x500mm, blanc edelweiss

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bain).

Simple et pratique

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable; Version Booster pour une montée rapide en température.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure.

SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques



JAZZ_S

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur les radiateurs couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions

Supplément de prix

ZR S 050G _ _ A4 01 NNN


RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	Y mm	X mm
880	500	340
1260	500	720
1460	600	920
1820	600	1280

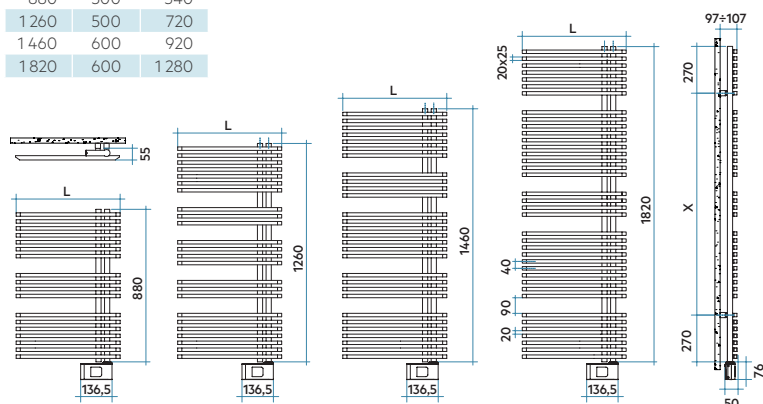

Normes et certifications



classe II
IP44

JAZZ_S DIGITAL - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
ZR S 050G _ _ A4 01 NNN		880	500	67	14,5	400	627,00	783,75	
ZR M 050G _ _ A4 01 NNN		1260	500	67	19,3	500	701,10	876,38	
ZR L 060G _ _ A4 01 NNN		1460	600	67	26,2	750	748,60	935,75	
ZR G 060G _ _ A4 01 NNN		1820	600	67	33,7	1000	792,30	990,38	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

JAZZ_S DIGITAL - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
ZL S 050G _ _ A4 01 NNN		880	500	67	14,5	400	627,00	783,75	
ZL M 050G _ _ A4 01 NNN		1260	500	67	19,3	500	701,10	876,38	
ZL L 060G _ _ A4 01 NNN		1460	600	67	26,2	750	748,60	935,75	
ZL G 060G _ _ A4 01 NNN		1820	600	67	33,7	1000	792,30	990,38	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire





JAZZ_S BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions

Supplément de prix

ZB L 060A _ _ A4 01 NNN


RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H	Y	X
mm	mm	mm
1520	600	920
1880	600	1280

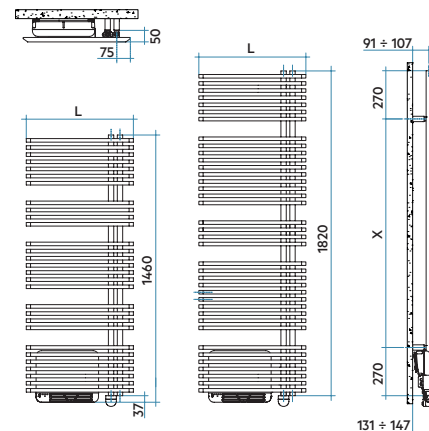



Normes et certifications




classe II 
IP24

JAZZ_S BOOSTER - collecteur à droite



Références	Stock	Dimensions				Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Rad. / Souf. Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
ZB L 060A _ _ A4 01 NNN		1520	600	124	30,9	750 / 1 000	1 261,00	1 576,25	
ZB G 060A _ _ A4 01 NNN		1880	600	124	38,4	1 000 / 1 000	1 385,00	1 731,25	


 radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT




JAZZ_S BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions				Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Rad. / Souf. Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
ZA L 060A _ _ A4 01 NNN		1520	600	124	30,9	750 / 1 000	1 261,00	1 576,25	
ZA G 060A _ _ A4 01 NNN		1880	600	124	38,4	1 000 / 1 000	1 385,00	1 731,25	

 radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande Wireless avec programmation hebdomadaire



SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques






SOUL_S
UR M 055G 8N A4 01 NNN
Soul_S 750W, 1540x550mm, gris clair opaque





SOUL_S

radiateur sèche-serviettes électrique

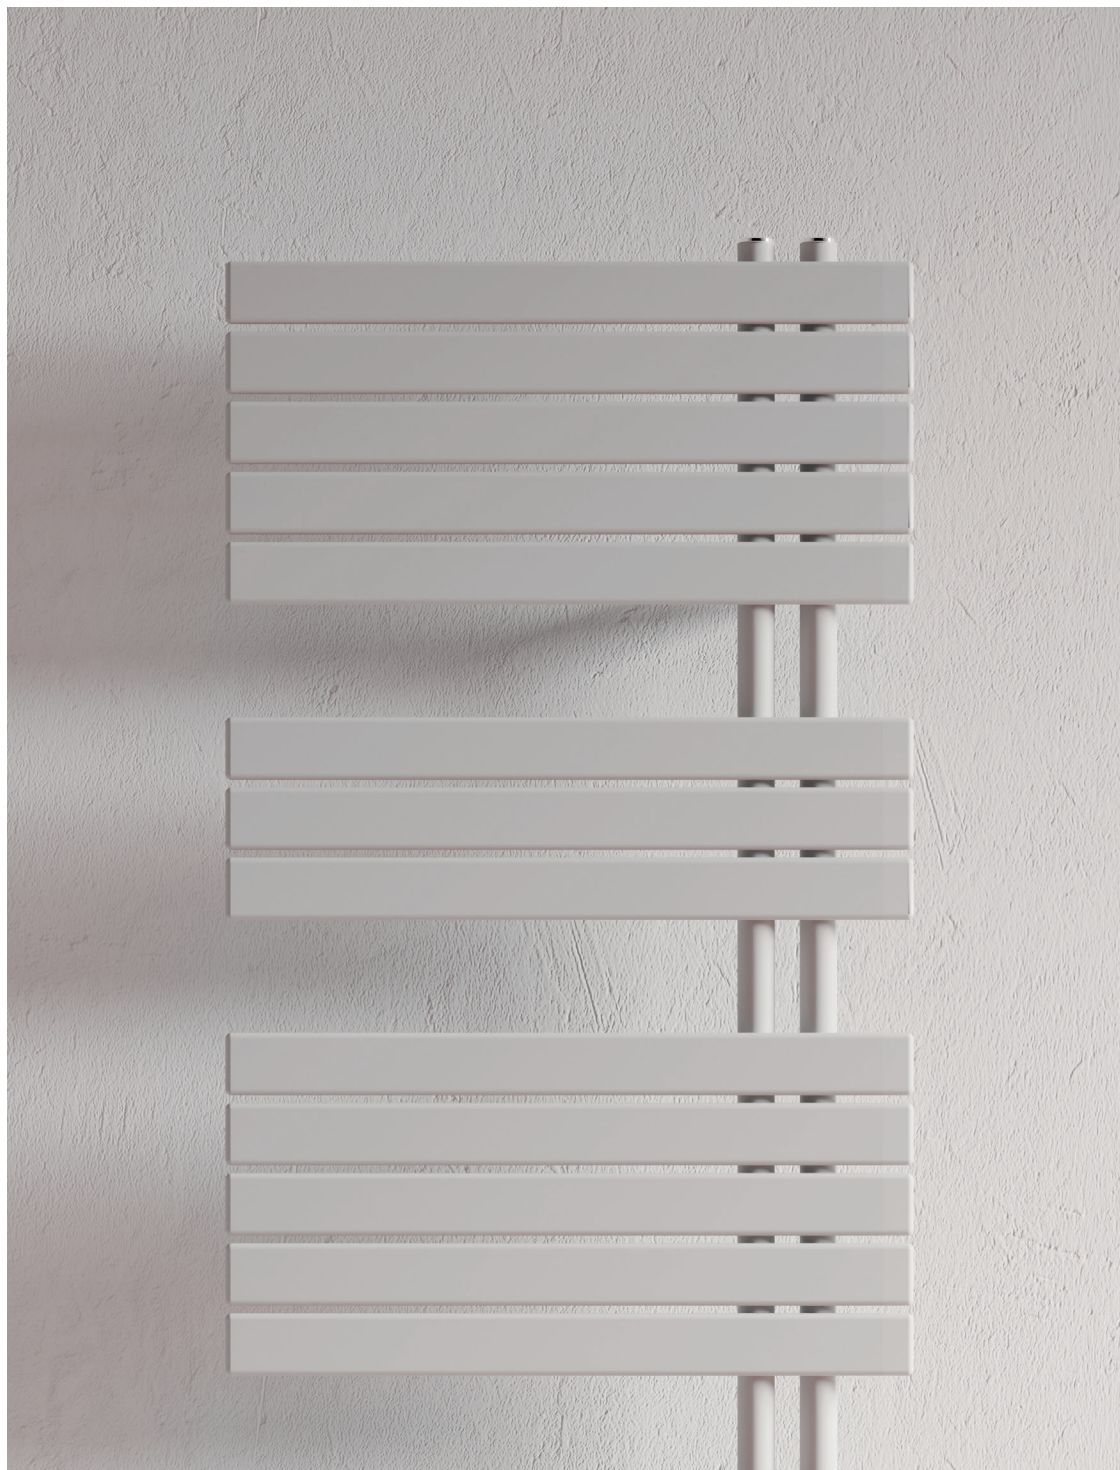

SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bain).

Simple et pratique

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable;
Version Booster pour une montée rapide en température.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure.



SOUL_S

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur les radiateurs couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions

Supplément de prix

UR P 055G __ A4 01 NNN


RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
924	550	392
1176	550	644
1540	550	1008
1848	550	1316

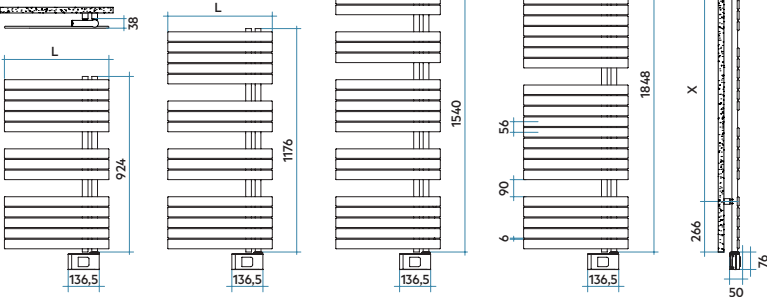

Normes et certifications



classe II
IP44

SOUL_S DIGITAL - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
UR P 055G __ A4 01 NNN		924	550	38	13,3	400	491,10	613,88	
UR S 055G __ A4 01 NNN		1176	550	38	16,5	500	521,00	651,25	
UR M 055G __ A4 01 NNN		1540	550	38	21,5	750	567,00	708,75	
UR E 055G __ A4 01 NNN		1848	550	38	27,3	1000	669,30	836,63	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

SOUL_S DIGITAL - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
UL P 055G __ A4 01 NNN		924	550	38	13,3	400	491,10	613,88	
UL S 055G __ A4 01 NNN		1176	550	38	16,5	500	521,00	651,25	
UL M 055G __ A4 01 NNN		1540	550	38	21,5	750	567,00	708,75	
UL E 055G __ A4 01 NNN		1848	550	38	27,3	1000	669,30	836,63	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



SOUL_S BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions

Supplément de prix

UB S 055A __ A4 01 NNN


RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
1 236	550	644
1 600	550	1 008
1 908	550	1 316

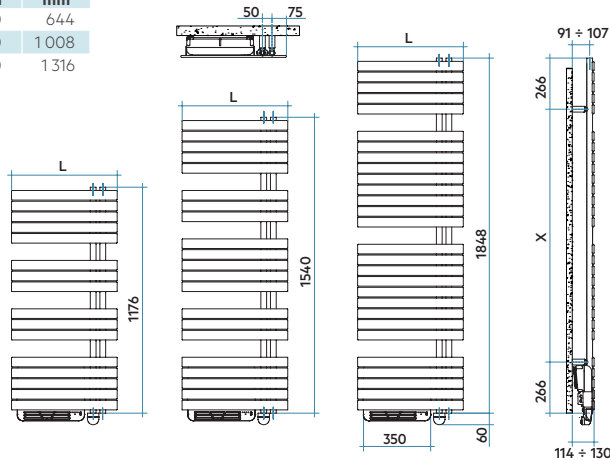

Normes et certifications




classe II
IP24

SOUL_S BOOSTER - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Rad. / Souf. Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
UB S 055A __ A4 01 NNN		1 236	550	110	18,4	500 / 1 000	905,40	1 131,75	
UB M 055A __ A4 01 NNN		1 600	550	110	23,3	750 / 1 000	988,00	1 235,00	
UB E 055A __ A4 01 NNN		1 908	550	110	31,6	1 000 / 1 000	1 136,20	1 420,25	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT




SOUL_S BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Rad. / Souf. Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
UA S 055A __ A4 01 NNN		1 236	550	110	18,4	500 / 1 000	905,40	1 131,75	
UA M 055A __ A4 01 NNN		1 600	550	110	23,3	750 / 1 000	988,00	1 235,00	
UA E 055A __ A4 01 NNN		1 908	550	110	31,6	1 000 / 1 000	1 136,20	1 420,25	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande Wireless
avec programmation
hebdomadaire



SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques



FUNKY_S
YR L 060G 34 A4 01 NNN
Funky_S 750W, 1455x600mm, blanc edelweiss





FUNKY_S

radiateur sèche-serviettes électrique



SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bain).

Simple et pratique

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable;
Version Booster pour une montée rapide en température.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure.





FUNKY_S BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions

Supplément de prix

YB M 060A _ A4 01 NNN


RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
1230	600	597
1515	600	882
1902	600	1269

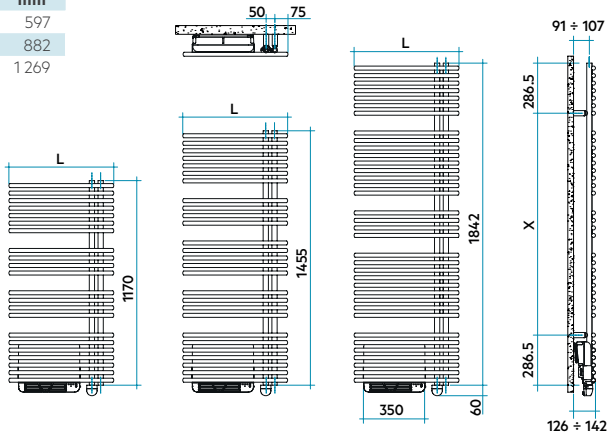

Normes et certifications




classe II
IP24

FUNKY_S BOOSTER - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions				Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Rad. / Souf. Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
YB M 060A _ A4 01 NNN		1230	600	122	21,8	500 / 1000	839,70	1049,63	
YB L 060A _ A4 01 NNN		1515	600	122	25,5	750 / 1000	974,70	1218,38	
YB G 060A _ A4 01 NNN		1902	600	122	31,6	1000 / 1000	1080,90	1351,13	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT




FUNKY_S BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions				Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Rad. / Souf. Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
YA M 060A _ A4 01 NNN		1230	600	122	21,8	500 / 1000	839,70	1049,63	
YA L 060A _ A4 01 NNN		1515	600	122	25,5	750 / 1000	974,70	1218,38	
YA G 060A _ A4 01 NNN		1902	600	122	31,6	1000 / 1000	1080,90	1351,13	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande Wireless
avec programmation
hebdomadaire



SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques



KALIMBA

radiateur sèche-serviettes électrique



KALIMBA
CH L 050G 01 A4 01 NNN
Kalimba 750W, 1529x500mm, blanc

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage très simple des serviettes grâce au nombreuses ouvertures latérales.

Esthétique

Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Adaptabilité

Kalimba est disponible avec le collecteur à droite ou à gauche selon la configuration de la salle de bains.





KALIMBA

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur.
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur les radiateurs couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions

Supplément de prix

CB M 050G _ _ A4 01 NNN





RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H	L	Y	X
mm	mm	mm	mm
1189	500	212	765
1529	500	212	1105
1784	600	212	1360

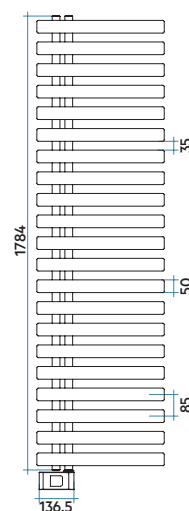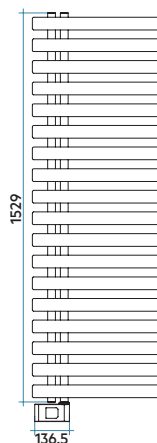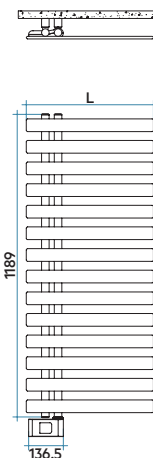

Normes et certifications




classe II 
IP44

KALIMBA DIGITAL - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
CB M 050G _ _ A4 01 NNN		1189	500	38	13,6	500	644,00	805,00	
CB L 050G _ _ A4 01 NNN		1529	500	38	17,4	750	722,90	903,63	
CB E 060G _ _ A4 01 NNN		1784	600	38	23,1	1000	828,00	1035,00	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT




KALIMBA DIGITAL - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
CH M 050G _ _ A4 01 NNN		1189	500	38	13,6	500	644,00	805,00	
CH L 050G _ _ A4 01 NNN		1529	500	38	17,4	750	722,90	903,63	
CH E 060G _ _ A4 01 NNN		1784	600	38	23,1	1000	828,00	1035,00	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT




Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques



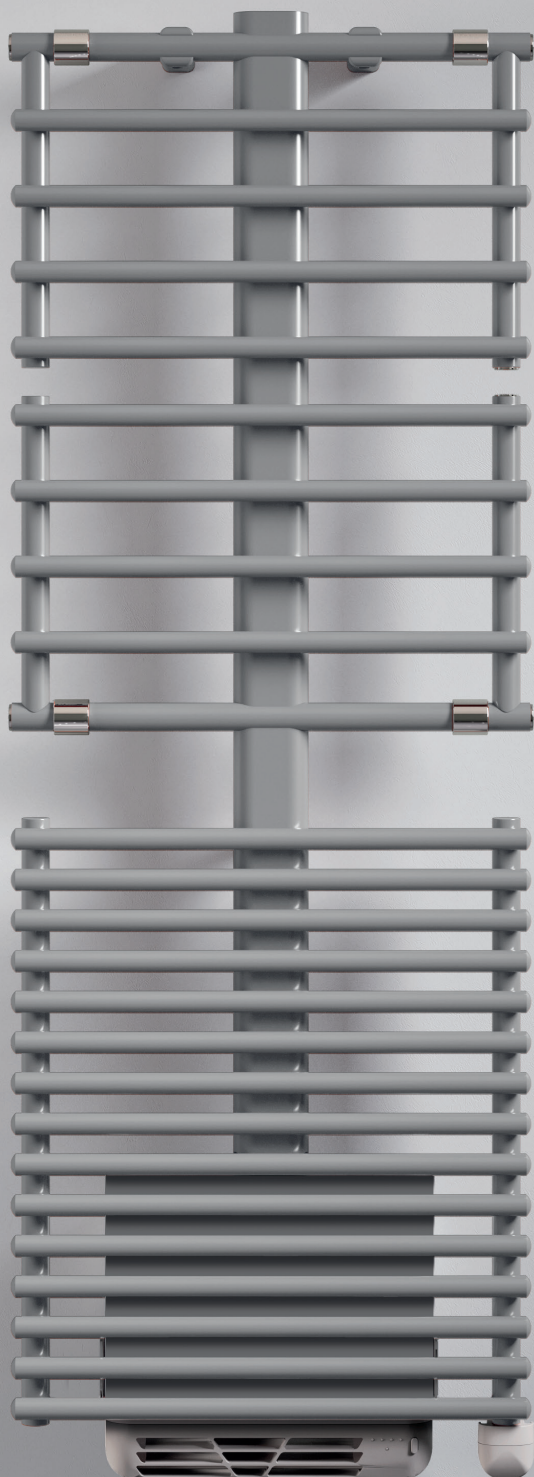

GET UP BOOSTER

GC M 055A RAL A4 01 MNN

Get Up Booster 750W, 7570x555mm, RAL 8004 brillant sur-mesure





GET UP

radiateur sèche-serviettes électrique



GET UP
GU M 055G 11 A4 01 NNN
Get Up 750W, 1499x550mm, gris moyen

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bain).

Simple et pratique

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable; Version Booster pour une montée rapide en température.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure.

SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques

GET UP

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions

Supplément de prix


GU M 055G _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

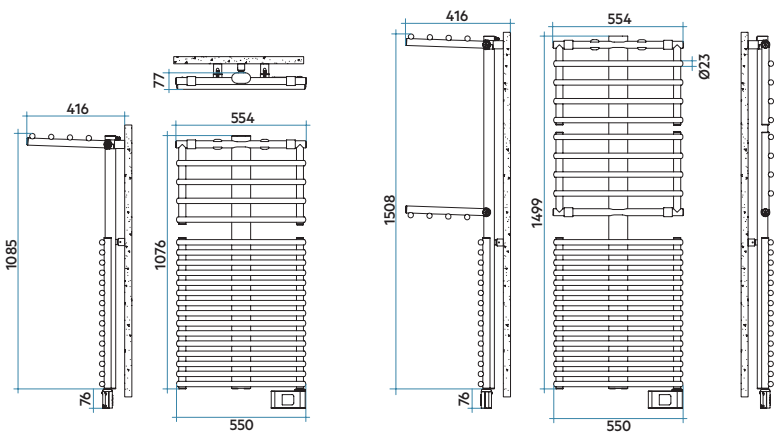

Normes et certifications



classe II
IP44



GET UP DIGITAL

Références	Dimensions (fermé / ouvert)			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
GU M 055G _ _ A4 01 NNN	1076	550	77 / 385	22,7	500	624,70	780,88	
GU L 055G _ _ A4 01 NNN	1499	550	77 / 385	30,0	750	925,60	1157,00	

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire





GET UP BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24 , fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions

Supplément de prix


GC M 055A _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

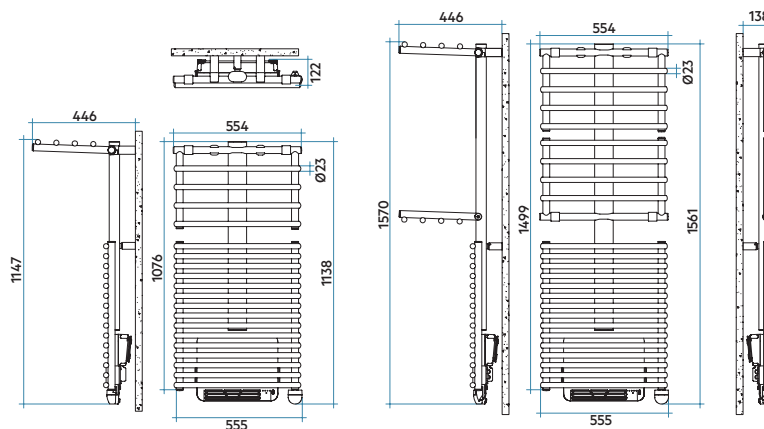

Normes et certifications



classe II
IP24


GET UP BOOSTER

Références	Dimensions (fermé / ouvert)			Poids Kg	Puissances Rad. / Souf. Watt	Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm			Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
GC M 055A _ _ A4 01 NNN	1147	555	122 / 385	26,5	500 / 1000	1 028,50	1 285,63
GC L 055A _ _ A4 01 NNN	1570	555	122 / 385	33,8	750 / 1000	1 249,10	1 561,38

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande Wireless
avec programmation
hebdomadaire

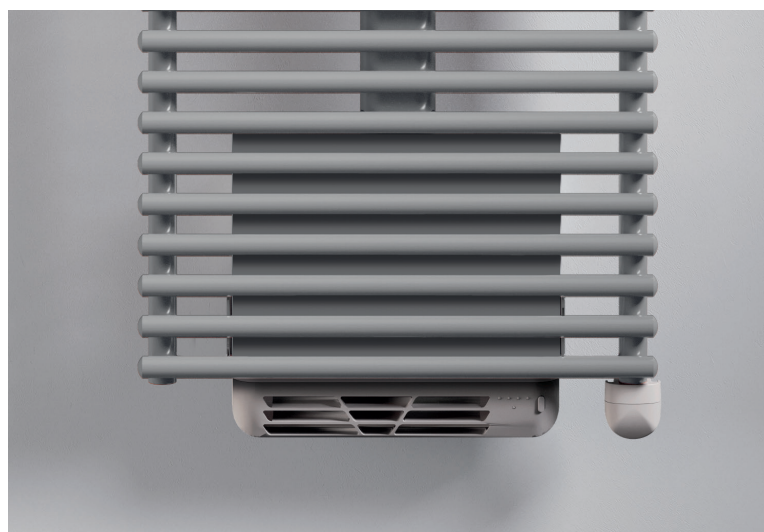

SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques





NET
ND E 050A 01 A4 01 NNN
Net 1000W, 1830x500mm, blanc standard





NET

radiateur sèche-serviettes électrique



SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques

Esthétique

Ses tubes carrés biseautés offrent des lignes singulières idéales pour les projet de décoration d'intérieur. La partie électrique totalement masquée et dans la finition du radiateur assure une finition parfaite.

Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Accrochage facile et séchage efficace des serviettes. Version Booster avec soufflant pour une montée rapide en température.

Simple et pratique

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable spéciale PMR qui trouve sa place sur toute la surface du radiateur.



NET

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 20 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions

ND S 050A _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure


Supplément de prix

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	X mm	W mm
870	640	470
1 270	1 040	470
1 830	1 600	470

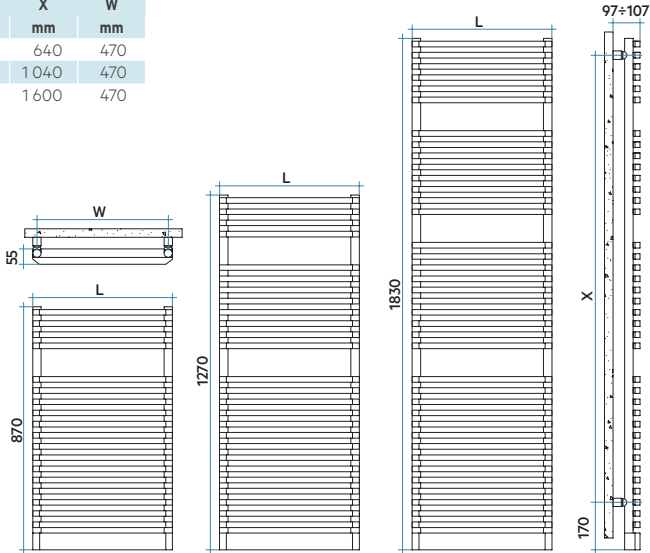

Normes et certifications



classe II
IP44

NET

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
ND S 050A _ _ A4 01 NNN		870	500	55	12,8	500	591,20	739,00	
ND M 050A _ _ A4 01 NNN		1 270	500	55	18,0	750	698,30	872,88	
ND E 050A _ _ A4 01 NNN		1 830	500	55	26,5	1 000	873,70	1 092,13	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande sans fil
avec programmation
hebdomadaire





NET BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 20 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions

Supplément de prix

NR S 050A _ _ A4 01 NNN


RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm	W mm
860	500	640	470
1 260	500	1 040	470
1 820	500	1 600	470

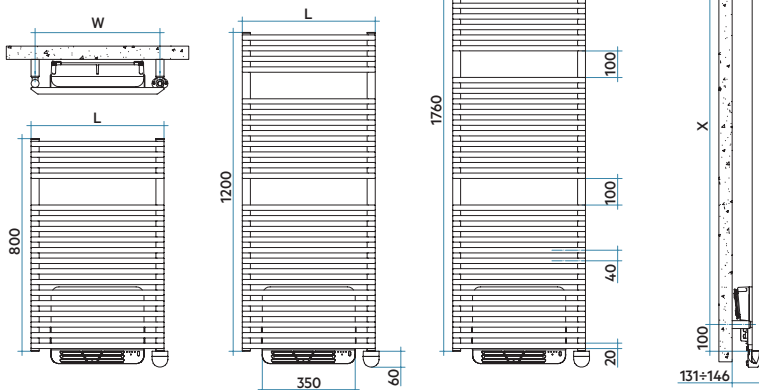

Normes et certifications



NET BOOSTER

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Rad. / Souf. Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
NR S 050A _ _ A4 01 NNN		860	500	124	15,0	500 / 1000	839,30	1 049,13	
NR M 050A _ _ A4 01 NNN		1 260	500	124	20,5	750 / 1000	942,40	1 178,00	
NR E 050A _ _ A4 01 NNN		1 820	500	124	28,7	1 000 / 1000	1 108,40	1 385,50	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande sans fil
avec programmation
hebdomadaire



SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques



ELLIPSIS 30

radiateur sèche-serviettes électrique



ELLIPSIS 30
HT L 051G J8 A4 01 NNN
Ellipsis 30 750W, 1560x510mm, blanc opaque

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage aisé des serviettes.

Esthétique

Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.





ELLIPSIS 30

radiateur sèche-serviettes électrique


Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes elliptiques 30 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions	Supplément de prix
HT S 050G _ _ A4 01 NNN	
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité
Codes couleur et compatibilités en dernière page	

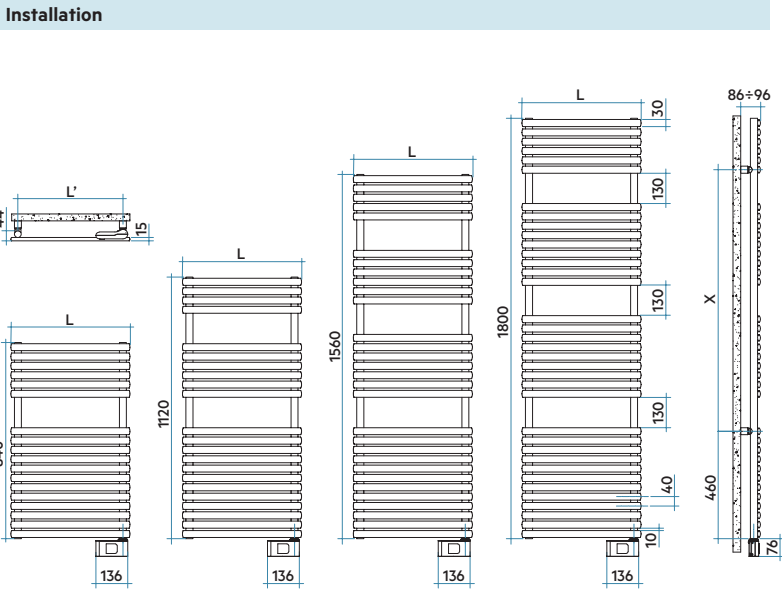

Normes et certifications



ELLIPSIS 30 DIGITAL

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
HT S 051G _ _ A4 01 NNN	840	510	44	11,4	500	584,00	730,00	
HT M 051G _ _ A4 01 NNN	1120	510	44	14,0	500	606,00	757,50	
HT L 051G _ _ A4 01 NNN	1560	510	44	19,1	750	769,00	961,25	
HT G 051G _ _ A4 01 NNN	1800	510	44	22,6	1000	1084,00	1355,00	

*Eco-participation : 1,75€ HT

Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques



ELLIPSIS

radiateur sèche-serviettes électrique



ELLIPSIS
EL E 050G 01 A4 01 NNN
Ellipsis 750W, 1620x500mm, blanc

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage aisé des serviettes.

Esthétique

Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.





ELLIPSIS

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes elliptiques 50 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions

Supplément de prix


EL S 050G _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

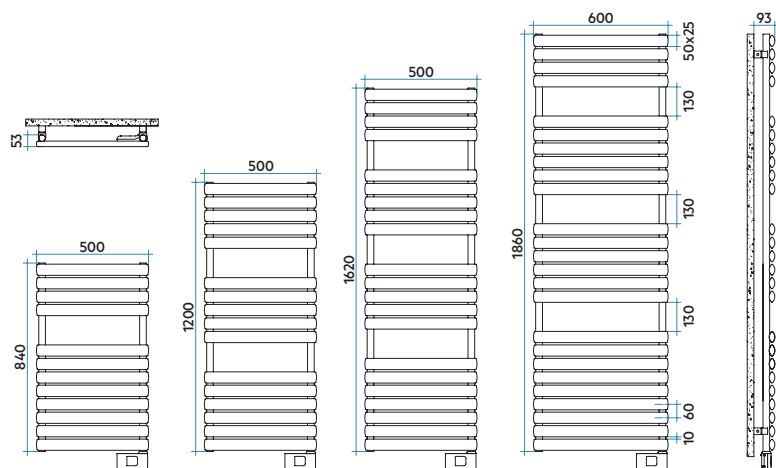

Normes et certifications



classe II
IP44

ELLIPSIS DIGITAL

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
EL S 050G _ _ A4 01 NNN	840	500	53	8,9	300	418,80	523,50	
EL M 050G _ _ A4 01 NNN	1200	500	53	12,2	500	532,70	665,88	
EL E 050G _ _ A4 01 NNN	1620	500	53	15,7	750	595,20	744,00	
EL G 060G _ _ A4 01 NNN	1860	600	53	21,1	1000	619,50	774,38	

*Eco-participation : 1,75€ HT

Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques



KART

radiateur sèche-serviettes électrique



KART
KA M 050G 1B A4 01 NNN
Kart 1000W, 1757x500mm, brun tabac

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage aisé des serviettes.

Esthétique

Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.





KART

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions

Supplément de prix


KA M 050G _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

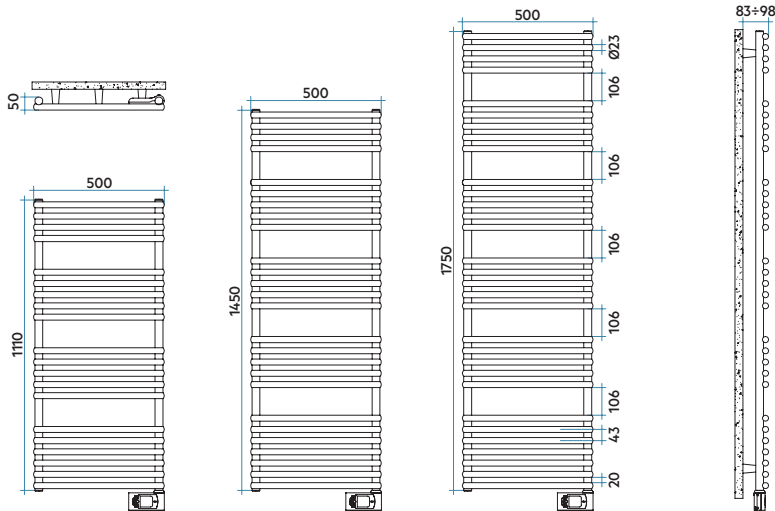

Normes et certifications



classe II
IP44

KART DIGITAL

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
KA M 050G _ _ A4 01 NNN	1110	500	50	9,2	500	451,00	563,75	
KA L 050G _ _ A4 01 NNN	1450	500	50	11,9	750	527,60	659,50	
KA E 050G _ _ A4 01 NNN	1750	500	50	14,2	1000	592,60	740,75	

*Eco-participation : 1,75€ HT

Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques



XILO
XO G 060G 9U A4 01 NNN
Xilo 1000W, 1520x606mm, marron rouille





XILO

radiateur sèche-serviettes électrique



XILO BOOSTER
XA L 060A 9N A4 01 NNN
Xilo 1000W, 1520x606mm, agave

Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile et séchage efficace des serviettes.
Version Booster avec soufflant pour une montée rapide en température.

Simple et pratique

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable.

Performance

Xilo est certifié NF Performance**,
Xilo Booster est certifié NF.

SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques

XILO

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions

Supplément de prix


XO M 050G _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

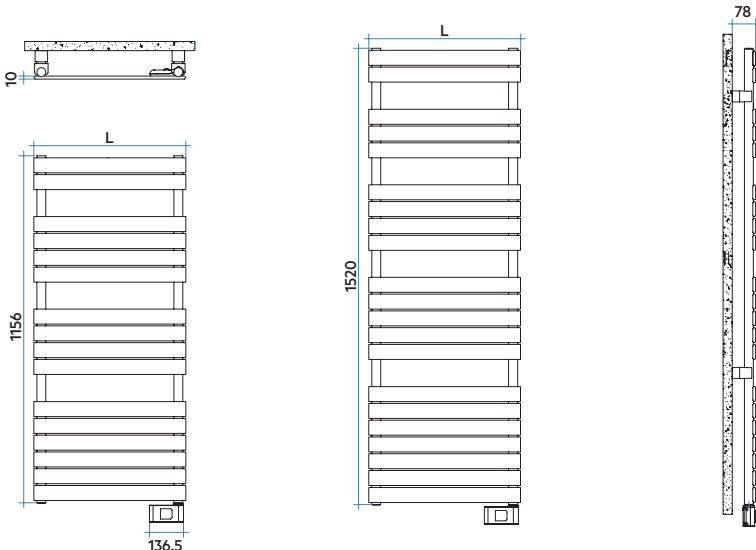

Normes et certifications



classe II
IP44



Coefficient
d'aptitude 0,1

XILO DIGITAL

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
XO M 050G _ _ A4 01 NNN		1156	506	38	14,8	500	491,40	614,25	
XO L 050G _ _ A4 01 NNN		1520	506	38	19,1	750	521,00	651,25	
XO L 060G _ _ A4 01 NNN		1520	606	38	22,0	1 000	568,60	710,75	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire





XILO BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions

Supplément de prix

XA M 050A _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications




classe II
IP24



Installation

L	L'	Y	X
mm	mm	mm	mm
506	456	312	756
506	456	368	1 064
606	556	368	1 064

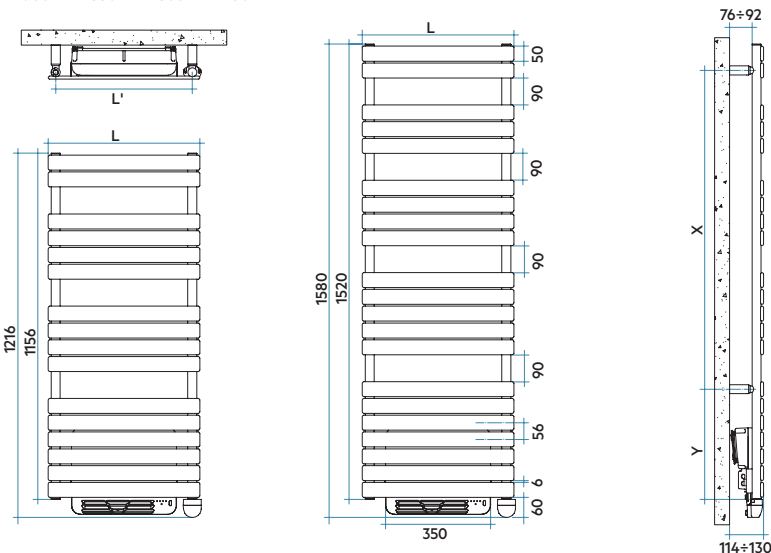

XILO BOOSTER

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances Rad. / Souf. Watt		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm				Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
XA M 050A _ _ A4 01 NNN		1216	506	110	17,0	500 / 1 000		804,30	1 005,38
XA L 050A _ _ A4 01 NNN		1580	506	110	21,5	750 / 1 000		892,60	1 115,75
XA L 060A _ _ A4 01 NNN		1580	606	110	24,3	1 000 / 1 000		995,10	1 243,88

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande Wireless
avec programmation
hebdomadaire



SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques



QUADRÉ

radiateur sèche-serviettes électrique



QUADRÉ
QS L 053G 01 A4 01 NNN
Quadré 750W, 1517x530mm, blanc standard

Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage simple et séchage très efficace des serviettes.

Esthétique

Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Simplicité

Résistance électrique digitale avec programmation hebdomadaire.
Télécommande infrarouge en option pour pilotage à distance.





QUADRE

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur.
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions

Supplément de prix

QS S 053G _ _ A4 01 NNN


RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	X mm	L mm
530	872	559
530	1126	903
530	1517	1204
530	1818	1505

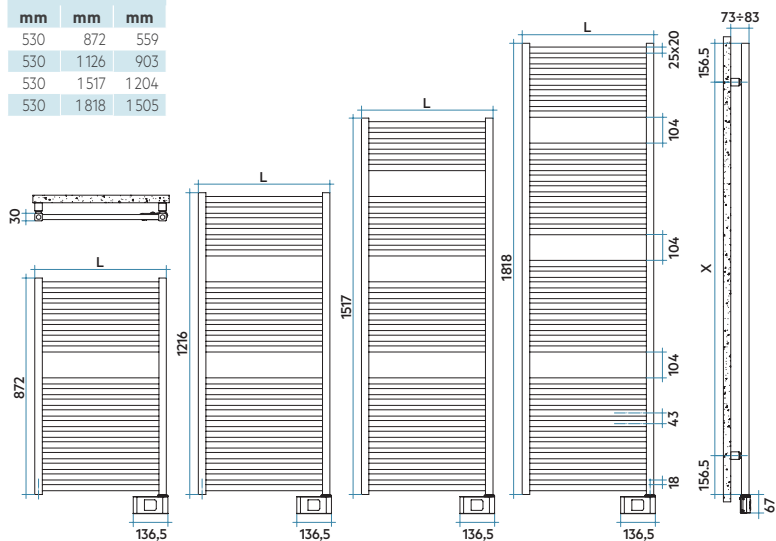

Normes et certifications



classe II
IP44

QUADRÉ DIGITAL

Références	Stock	Haut. mm	Dimensions		Poids Kg	Puissances	Prix € HT*	
			Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
QS S 053G _ _ A4 01 NNN		872	530	30	14,1	300	425,30	531,63
QS M 053G _ _ A4 01 NNN		1216	530	30	18,6	500	455,80	569,75
QS L 053G _ _ A4 01 NNN		1517	530	30	22,6	750	505,40	631,75
QS E 058G _ _ A4 01 NNN		1818	580	30	30,2	1000	606,80	758,50

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques



FLÈCHE BOOSTER
PA L 060A 01 A4 01 NNN
Flèche Booster 1000W, 1718x600mm, blanc standard





FLÈCHE

radiateur sèche-serviettes électrique



FLÈCHE AVEC DÉTECTION DE PRÉSENCE
PR L 060P 01 A4 01 NNN
Flèche 1000W, 1658x600mm, blanc

Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage simple et séchage très efficace des serviettes.

Simplicité

Résistance électrique digitale avec programmation hebdomadaire.
Télécommande infrarouge en option pour un pilotage à distance.

Performance

Flèche Eco est certifié NF Performance** avec un coefficient d'aptitude de 0,1.
Il est également disponible avec la détection de présence NF Perf*** oeil.

SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques

FLÈCHE

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- NF Performance **, CA 0,1 (hors Flèche Chrome)
- NF Performance *** oeil, CA 0,1 sur modèles avec détection de présence
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale :
Flèche blanc : 3 infratubes blancs
Flèche chrome et couleur : 3 infratubes chromes
- résistance électrique digitale montée d'usine en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur

Couleurs et finitions

PR P 050G __ A4 01 NNN


RAL sur-mesure

Supplément de prix

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

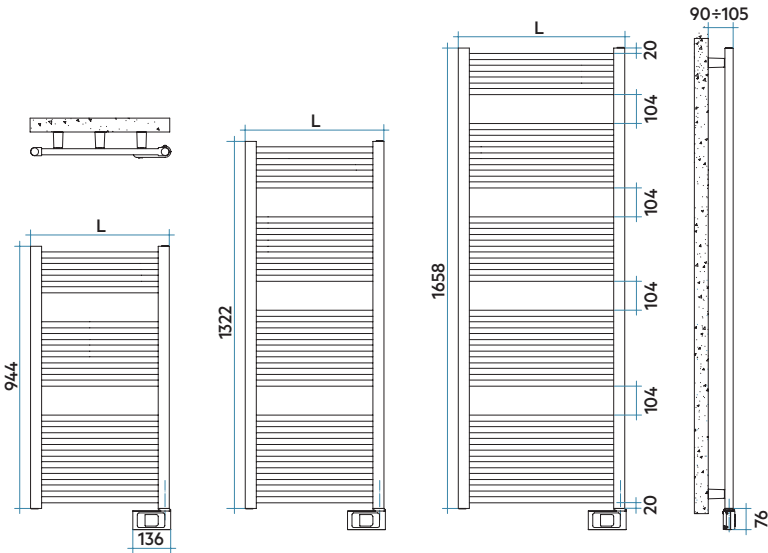

Normes et certifications Flèche Digital



classe II
IP44



Coefficient
d'aptitude 0,1

FLÈCHE DIGITAL

Références	Stock	NF**	Haut. mm	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
				Larg. mm	Prof. mm			Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
PR P 050G __ A4 01 NNN		•	944	500	30		10,5	500	338,30	422,88	
PR M 040G __ A4 01 NNN		•	1 322	400	30		12,4	300	344,90	431,13	
PR M 050G __ A4 01 NNN		•	1 322	500	30		14,5	750	363,20	454,00	
PR L 040G __ A4 01 NNN		•	1 658	400	30		15,4	500	382,60	478,25	
PR L 060G __ A4 01 NNN		•	1 658	600	30		20,3	1 000	402,20	502,75	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

FLÈCHE CHROME DIGITAL

Références	Stock	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT*	
							Chrome code 50	
PR P 050G 50 A4 01 NNN		944	500	30	10,5	300	782,20	
PR M 040G 50 A4 01 NNN		1 322	400	30	12,4	300	814,60	
PR M 050G 50 A4 01 NNN		1 322	500	30	14,5	500	898,00	
PR L 040G 50 A4 01 NNN		1 658	400	30	15,4	500	1 017,90	
PR L 060G 50 A4 01 NNN		1 658	600	30	20,3	750	1 116,60	

radiateur chrome code 50 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

FLÈCHE DIGITAL AVEC DÉTECTION DE PRÉSENCE

Références	Stock	NF***	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT*	
								Blanc code 01	
PR P 050P __ A4 01 NNN		•	944	500	30	10,6	500	354,00	
PR M 040P __ A4 01 NNN		•	1 322	400	30	12,5	500	369,50	
PR M 050P __ A4 01 NNN		•	1 322	500	30	14,5	750	395,40	
PR L 040P __ A4 01 NNN		•	1 658	400	30	15,4	500	396,40	
PR L 060P __ A4 01 NNN		•	1 658	600	30	20,3	1 000	436,80	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Accessoires

Télécommande IR (p.105)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	Prix € HT*
REELETTAS40	94,90

*Eco-participation : 0,14€ HT



FLÈCHE BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- NF
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions

Supplément de prix

PA P 050A _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications




classe II
IP24



Installation

H	L	LT	Y	X	W
mm	mm	mm	mm	mm	mm
1004	500	515	325	462	448
1382	500	515	325	840	448
1718	600	615	325	1176	548

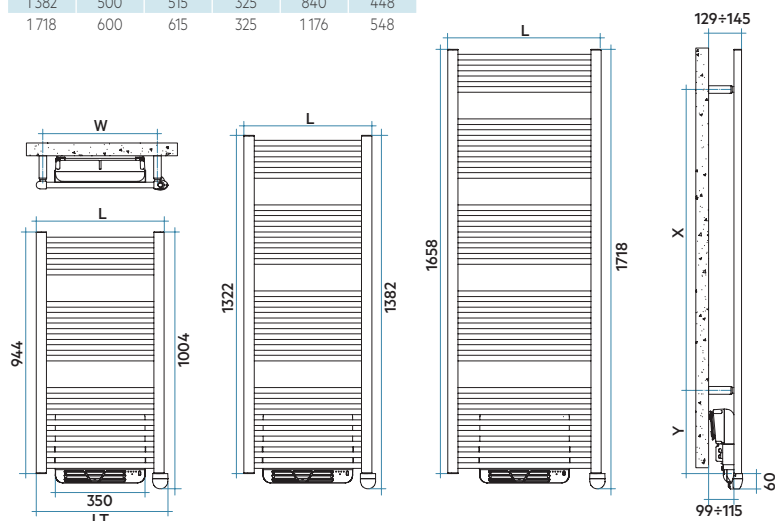

FLÈCHE BOOSTER

Références	Stock	Dimensions				Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Rad. / Souf. Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
PA P 050A _ A4 01 NNN		1004	500	130	13,0	500 / 1000	585,70	732,13	
PA M 050A _ A4 01 NNN		1382	500	130	17,1	750 / 1000	654,60	818,25	
PA L 060A _ A4 01 NNN		1718	600	130	22,8	1000 / 1000	710,70	888,38	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande sans fil
avec programmation
hebdomadaire



ARCHE

radiateur sèche-serviettes électrique



ARCHE
OD L 060G 50 A4 01 NNN
Arche 600W, 1658x593mm, chrome

Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage simple grâce aux tubes cintrés et séchage très efficace des serviettes.

Esthétique

Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Simplicité

Résistance électrique digitale avec programmation hebdomadaire.
Télécommande infrarouge en option pour un pilotage à distance.



Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44 et fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale :
Arche blanc : 4 infratubes blanc
Arche chrome et couleur : 4 infratubes chrome
- résistance électrique digitale montée d'usine
en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur

Couleurs et finitions	Supplément de prix
OD P 050G _ _ A4 01 NNN	
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité
Codes couleur et compatibilités en dernière page	

Installation

L	P	R	M1
mm	mm	mm	mm
495	51	1 000	95 / 110
593	63	1 000	100 / 115

Normes et certifications

 classe II 
IP44

ARCHE DIGITAL

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
OD P 050G _ _ A4 01 NNN		944	495	51	10,5	500	394,30	492,88	
OD M 050G _ _ A4 01 NNN		1 322	495	51	14,5	750	426,90	533,63	
OD L 060G _ _ A4 01 NNN		1 658	593	63	20,3	1 000	476,30	595,38	
OD E 060G _ _ A4 01 NNN		1 868	593	63	22,4	1 200	564,80	706,00	

 radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

ARCHE CHROME DIGITAL

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Chrome code 50		
OD P 050G 50 A4 01 NNN	944	495	51	10,5	300		916,20	
OD M 050G 50 A4 01 NNN	1 322	495	51	14,5	400		1 055,50	
OD L 060G 50 A4 01 NNN	1 658	593	63	20,3	600		1 314,50	

*Eco-participation : 1,75€ HT

Accessoires

Télécommande IR (p.105)

Fournie avec son support mural,
cette télécommande contrôle
à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	Prix € HT*
REELETTRASM40	94,90

*Eco-participation : 0,14€ HT



JAZZ_S

radiateur sèche-serviettes électrique connecté



JAZZ_S CONNECTÉ

ZR M 050V 01 A4 01 NNN

Jazz_S connecté 500W, 1260x500mm, blanc

Connectivité

Contrôler votre radiateur directement et uniquement avec votre smartphone ou votre enceinte connectée via l'application IRSAP.NOW et sans aucun accessoire complémentaire.

Esthétique

Les lignes exclusives de ses tubes biseautés et sa régulation dans la finition du radiateur conviennent aux projets de décoration d'intérieur. De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains. Collecteur à droite ou à gauche, il s'adapte pour un accrochage facile du linge.

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique transparent longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- résistance dans la finition du radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur

Couleurs et finitions**Supplément de prix**

ZR S 050V _ _ A4 01 NNN


RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H	Y	X
mm	mm	mm
880	500	340
1 260	500	720
1 460	600	920
1 820	600	1 280

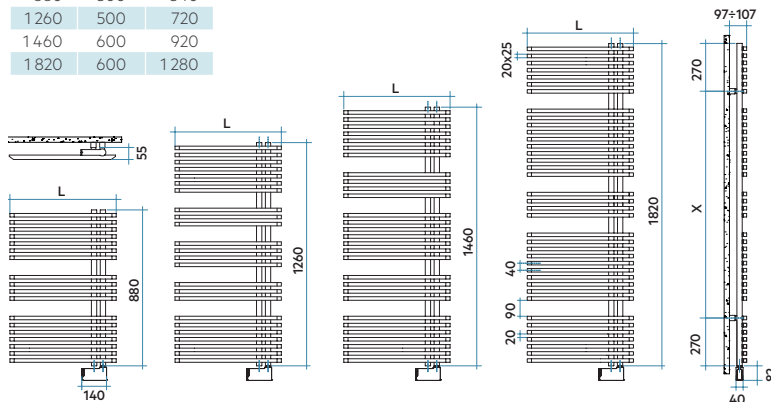**Normes et certifications**classe II
IP24**JAZZ_S WIFI CONNECTÉ - collecteur à droite**

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
ZR S 050V _ _ A4 01 NNN	880	500	67	14,5	400	865,20	1 081,50	
ZR M 050V _ _ A4 01 NNN	1 260	500	67	19,3	500	939,80	1 174,75	
ZR L 060V _ _ A4 01 NNN	1 460	600	67	26,2	750	1 019,60	1 274,50	
ZR G 060V _ _ A4 01 NNN	1 820	600	67	33,7	1 000	1 094,10	1 367,63	

*Eco-participation : 1,75€ HT

JAZZ_S WIFI CONNECTÉ - collecteur à gauche

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
ZL S 050V _ _ A4 01 NNN	880	500	67	14,5	400	865,20	1 081,50	
ZL M 050V _ _ A4 01 NNN	1 260	500	67	19,3	500	939,80	1 174,75	
ZL L 060V _ _ A4 01 NNN	1 460	600	67	26,2	750	1 019,60	1 274,50	
ZL G 060V _ _ A4 01 NNN	1 820	600	67	33,7	1 000	1 094,10	1 367,63	

*Eco-participation : 1,75€ HT

Unité de contrôle WiFi**NOW** Contrôlez votre radiateur à distance
avec l'application IRSAP NOW.

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.

Compatible avec Google Home et Alexa, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones. Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétique sont disponibles sur

now.irsap.com

SOUL_S

radiateur sèche-serviettes électrique connecté



SOUL_S CONNECTÉ
UR.M 055V.8N.A4.01.NNN
Soul_S connecté 750W, 1540x550mm, gris clair opaque

Connectivité

Contrôler votre radiateur directement et uniquement avec votre smartphone ou votre enceinte connectée via l'application IRSAP.NOW et sans aucun accessoire complémentaire.

Esthétique

Les lignes simples et sa régulation dans la finition du radiateur trouveront leur place dans tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur -mesure.

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains.
Collecteur à droite ou à gauche, il s'adapte pour un accrochage facile du linge.

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique transparent longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- résistance dans la finition du radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur

Couleurs et finitions

Supplément de prix

UR P 055V _ A4 01 NNN


RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
924	550	392
1 176	550	644
1 540	550	1 008
1 848	550	1 316

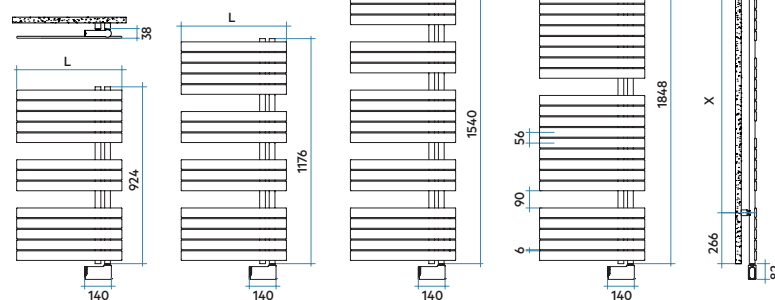

Normes et certifications


 classe II
IP24

SOUL_S WIFI CONNECTÉ (collecteur à droite)

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
UR P 055V _ A4 01 NNN	924	550	38	13,1	400	564,90	706,13	
UR S 055V _ A4 01 NNN	1 176	550	38	16,0	500	589,10	736,38	
UR M 055V _ A4 01 NNN	1 540	550	38	20,7	750	642,60	803,25	
UR E 055V _ A4 01 NNN	1 848	550	38	27,0	1 000	757,10	946,38	


*Eco-participation : 1,75€ HT



SOUL_S WIFI CONNECTÉ (collecteur à gauche)

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
UL P 055V _ A4 01 NNN	924	550	38	13,1	400	564,90	706,13	
UL S 055V _ A4 01 NNN	1 176	550	38	16,0	500	589,10	736,38	
UL M 055V _ A4 01 NNN	1 540	550	38	20,7	750	642,60	803,25	
UL E 055V _ A4 01 NNN	1 848	550	38	27,0	1 000	757,10	946,38	

*Eco-participation : 1,75€ HT



Unité de contrôle WiFi

NOW Contrôlez votre radiateur à distance
avec l'application IRSAP NOW.

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.

Compatible avec Google Home et Alexa, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones. Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétiques sont disponibles sur now.irsap.com





KALIMBA

radiateur sèche-serviettes électrique connecté



KALIMBA CONNECTÉ
CH L 050V 10 A4 01 NNN
Kalimba connecté 750W, 1529x500mm, noir

Connectivité

Contrôler votre radiateur directement et uniquement avec votre smartphone ou votre enceinte connectée via l'application IRSAP.NOW et sans aucun accessoire complémentaire.

Esthétique

Les lignes simples et sa régulation dans la finition du radiateur trouveront leur place dans tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur -mesure.

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains.
Collecteur à droite ou à gauche, il s'adapte pour un accrochage facile du linge.

KALIMBA

radiateur sèche-serviettes électrique connecté

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24 et fil pilote
- câble électrique transparent longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- résistance dans la finition du radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur

Couleurs et finitions

Supplément de prix

CB M 050V _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H	X	L	Y
mm	mm	mm	mm
1189	500	212	765
1529	500	212	1105
1784	600	212	1360



Normes et certifications



classe II
IP24

KALIMBA WIFI CONNECTÉ - collecteur à droite

Références	Haut. mm	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Larg. mm	Prof. mm			Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
CB M 050V _ _ A4 01 NNN	1189	500	38		14,0	500	784,00	980,00	
CB L 050V _ _ A4 01 NNN	1529	500	38		17,8	750	865,40	1 081,75	
CB E 060V _ _ A4 01 NNN	1784	600	38		23,4	1 000	966,00	1 207,50	

*Eco-participation : 1,75€ HT

KALIMBA WIFI CONNECTÉ - collecteur à gauche

Références	Haut. mm	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Larg. mm	Prof. mm			Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
CH M 050V _ _ A4 01 NNN	1189	500	38		14,0	500	784,00	980,00	
CH L 050V _ _ A4 01 NNN	1529	500	38		17,8	750	865,40	1 081,75	
CH E 060V _ _ A4 01 NNN	1784	600	38		23,4	1 000	966,00	1 207,50	

*Eco-participation : 1,75€ HT

Unité de contrôle WiFi

NOW Contrôlez votre radiateur à distance avec l'application IRSAP NOW.

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.

Compatible avec Google Home et Alexa, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones.

Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétiques sont disponibles sur

now.irsap.com



SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques

GET UP

radiateur sèche-serviettes électrique connecté



Connectivité

Contrôler votre radiateur directement et uniquement avec votre smartphone ou votre enceinte connectée via l'application IRSAP.NOW et sans aucun accessoire complémentaire.

Simple et pratique

Les parties amovibles du Get Up le transforment en véritable sèche-linge pouvant accueillir jusqu'à 7kg.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la régulation.



GET UP

radiateur sèche-serviettes électrique connecté

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique transparent longueur 1,2 m
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- résistance dans la finition du radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur

Couleurs et finitions

Supplément de prix


GU M 055V _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

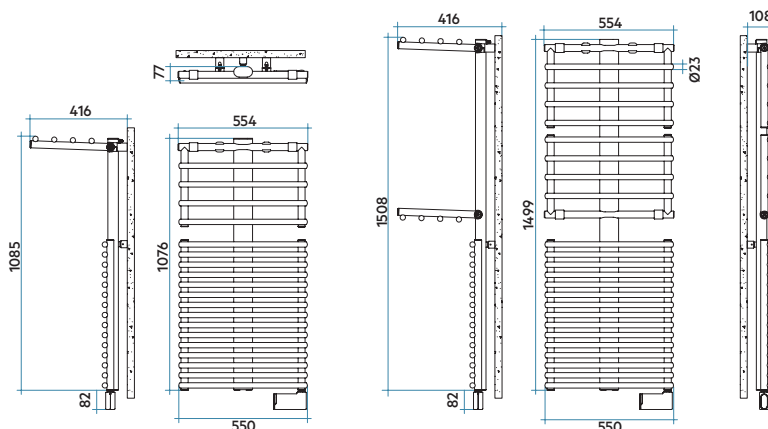

Normes et certifications



classe II 
IP24

GET UP WIFI CONNECTÉ

Références	Dimensions (fermé / ouvert)			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
GU M 055V _ _ A4 01 NNN	1076	550	77 / 385	22,1	500	734,90	918,63	
GU L 055V _ _ A4 01 NNN	1499	550	77 / 385	29,3	750	1028,50	1285,63	

*Eco-participation : 1,75€ HT



SALLE DE BAINS
Radiateurs électriques

Unité de contrôle WiFi

NOW Contrôlez votre radiateur à distance
avec l'application IRSAP NOW.

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.

Compatible avec Google Home et Alexa, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones.

Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétiques sont disponibles sur

now.irsap.com



A man and a woman are standing in a modern home, looking at a smart thermostat. The man is holding the thermostat, which displays 'ROOM 20.5 °C' and 'W3AP'. The woman is smiling at him. The background shows a staircase with a white railing and a glass display cabinet with books and glassware. The lighting is warm and ambient.

ACCESSOIRES

& informations techniques



Accessoires décoratifs, patères et porte-serviettes



PATÈRES P. 100



PORTES-SERVIETTES P. 104

Accessoires chauffage central & électriques



**RÉSISTANCES
ÉLECTRIQUES** P. 105



**NOW
SOLUTIONS CONNECTÉES** P. 107

Accessoires de pose




FIXATIONS P. 109



HANG UP

patères décoratives

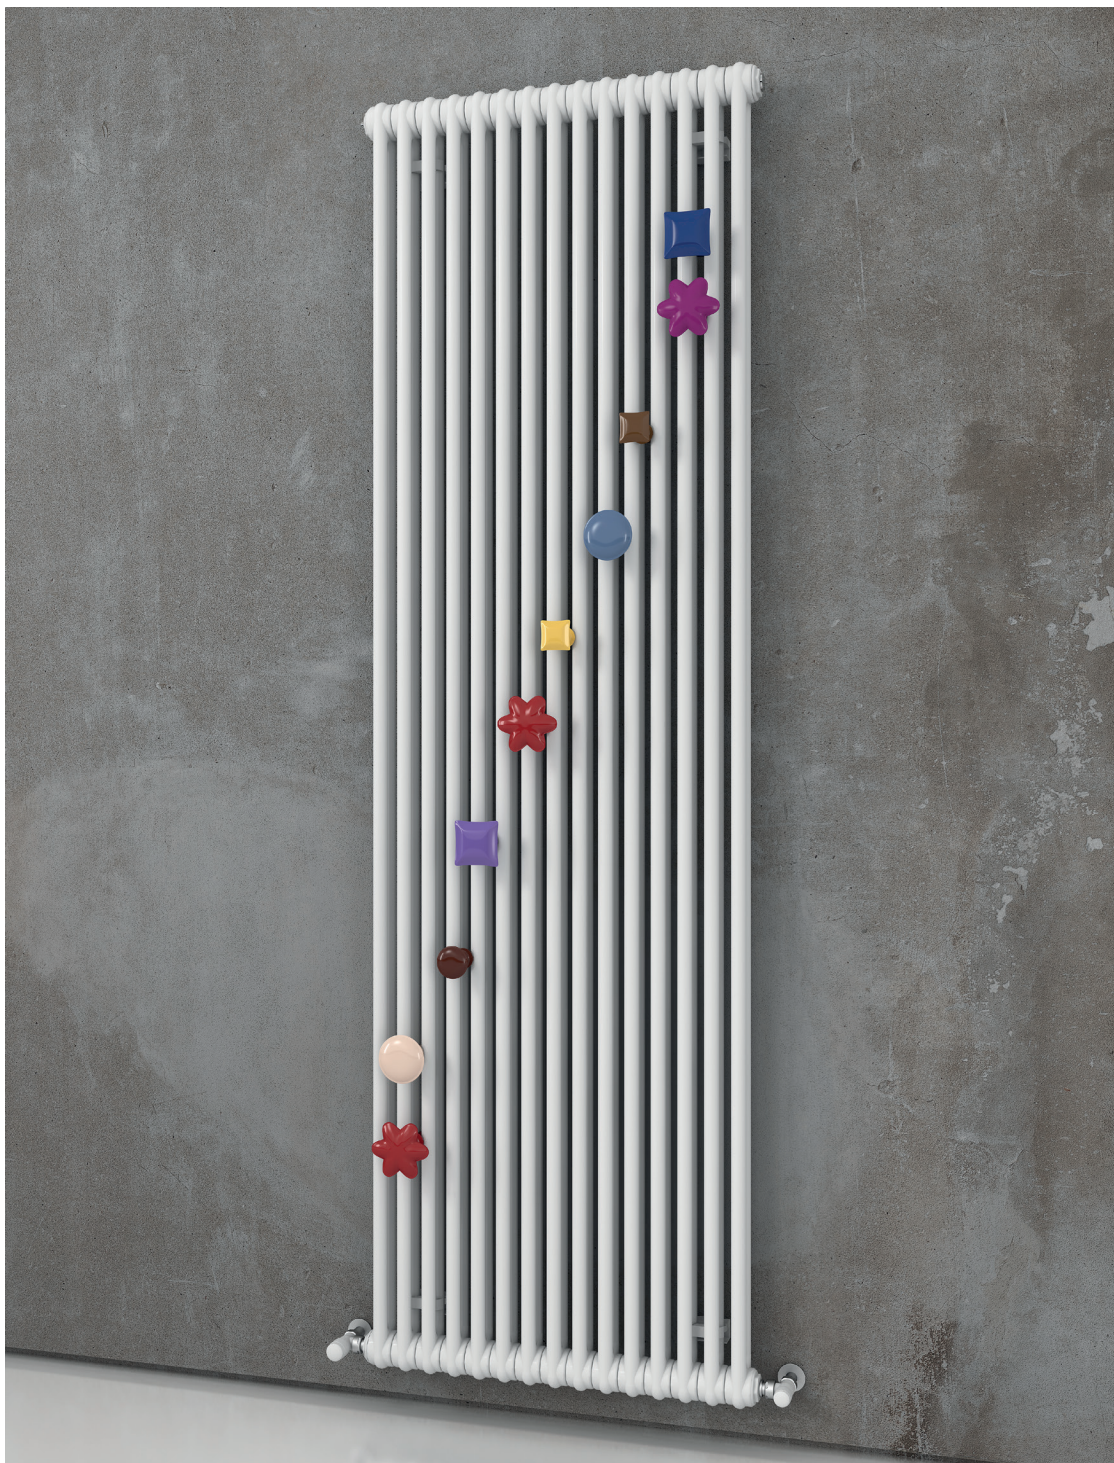

Esthétique

Différentes formes et tailles sont disponibles pour une association parfaite avec votre radiateur et votre intérieur.

Couleur

Les 2 nuanciers Classic et Spécial et le chrome sont disponibles pour un accord idéal avec les tonalités de votre salle de bains.

Simplicité

Les patères décoratives s'adaptent à notre gamme TESI ainsi qu'une version universelle pour tout type de radiateur.



HANG UP



patères décoratives (compatibilités page suivante)



Fiore

Universel

Blanc	
Références	€ HT
APP U FIORE 01	96,30



Chrome	
Références	€ HT
APP U FIORE 50	126,50

Couleur*	
Références	€ HT
APP U FIORE _ _	116,40

Tesi

Blanc	
Références	€ HT
APP T FIORE 01	96,30



Chrome	
Références	€ HT
APP T FIORE 50	126,50



Couleur*	
Références	€ HT
APP T FIORE _ _	116,40




Quadro


Universel

Blanc	
Références	€ HT
APP U QUADRO50 01	87,70
APP U QUADRO75 01	96,30

Quadro 50



Quadro 75



Chrome	
Références	€ HT
APP U QUADRO50 50	117,90
APP U QUADRO75 50	126,50

Couleur*	
Références	€ HT
APP U QUADRO50 _ _	106,40
APP U QUADRO75 _ _	116,40

Tesi

Blanc	
Références	€ HT
APP T QUADRO50 01	87,70
APP T QUADRO75 01	96,30



Chrome	
Références	€ HT
APP T QUADRO50 50	117,90
APP T QUADRO75 50	126,50



Couleur*	
Références	€ HT
APP T QUADRO50 _ _	106,40
APP T QUADRO75 _ _	116,40




Tondo


Universel

Blanc	
Références	€ HT
APP U TONDO55 01	87,70
APP U TONDO82 01	96,30

Tondo 55



Tondo 82



Chrome	
Références	€ HT
APP U TONDO55 50	117,90
APP U TONDO82 50	126,50

Couleur*	
Références	€ HT
APP U TONDO55 _ _	106,40
APP U TONDO82 _ _	116,40

Tesi

Blanc	
Références	€ HT
APP T TONDO55 01	87,70
APP T TONDO82 01	96,30



Chrome	
Références	€ HT
APP T TONDO55 50	117,90
APP T TONDO82 50	126,50



Couleur*	
Références	€ HT
APP T TONDO55 _ _	106,40
APP T TONDO82 _ _	116,40



*Codes couleurs en dernière page



ACCESSOIRES
& informations techniques



HANG UP

porte-serviettes décoratifs (compatibilités page suivante)

Tondo20

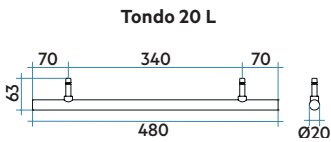

Universel



Références	Blanc	€ HT
ASTE U TONDO20S 01		77,60
ASTE U TONDO20L 01		84,80

Références	Chrome	€ HT
ASTE U TONDO20S 50		109,20
ASTE U TONDO20L 50		126,50

Références	Couleur*	€ HT
ASTE U TONDO20S _ _		96,30
ASTE U TONDO20L _ _		103,50



Tondo25

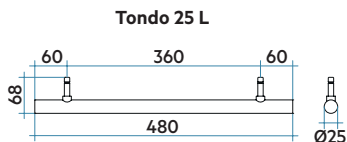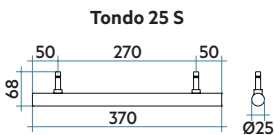

Universel

Références	Blanc	€ HT
ASTE U TONDO25S 01		77,60
ASTE U TONDO25L 01		84,80

Références	Chrome	€ HT
ASTE U TONDO25S 50		109,20
ASTE U TONDO25L 50		126,50

Références	Couleur*	€ HT
ASTE U TONDO25S _ _		96,30
ASTE U TONDO25L _ _		103,50





Tesi

Références	Blanc	€ HT
ASTE T TONDO25S 01		77,60
ASTE T TONDO25L 01		84,80

Références	Chrome	€ HT
ASTE T TONDO25S 50		109,20
ASTE T TONDO25L 50		126,50

Références	Couleur*	€ HT
ASTE T TONDO25S _ _		96,30
ASTE T TONDO25L _ _		103,50

Quadro20

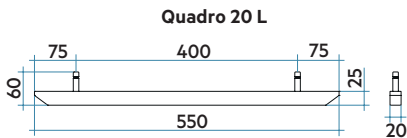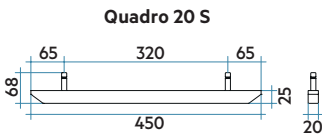

Universel

Références	Blanc	€ HT
ASTE U QUAD20S 01		77,60
ASTE U QUAD20L 01		84,80

Références	Chrome	€ HT
ASTE U QUAD20S 50		109,20
ASTE U QUAD20L 50		126,50

Références	Couleur*	€ HT
ASTE U QUAD20S _ _		96,30
ASTE U QUAD20L _ _		103,50



*Codes couleurs en dernière page



HANG UP

tableau des compatibilités

Accessoire Universel

- ✓ Accessoire compatible
- ✗ Accessoire non compatible

MODÈLE	TONDO 20 rond ø 20 mm		TONDO 25 rond ø 25 mm		QUADRO 20 rectangulaire 25 x 20 mm		Pateres (Tous)
	TONDO20S 370mm	TONDO20L 480mm	TONDO25S 370mm	TONDO25L 480mm	QUAD20S 450mm	QUAD20L 550mm	
RADIATEURS ÉLECTRIQUES							
Arche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ellipsis (sèche-serviettes)	L min 500	L min 500	L min 500	L min 500	L min 500	L min 600	✓
Fleche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funky_S	✓	✓	L min 506	✓	L min 506	✓	✓
Jazz_S	✓	✓	L min 506	✓	L min 506	✓	✓
Kart	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Net	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Quadré	✓	L min 480	✓	L min 480	✓	L min 480	✓

Les accessoires Hang up Universal **ne sont pas compatibles avec les modèles suivants :**

Radiateurs électriques : Dedalo, Get Up, Kalimba, Origin, Orimono, Piano, Polygon, Quadraqua, Relax, Sax, Sequenze, Soul_S, Step, Xilo.

Accessoire Tesi

RADIATEURS ÉLECTRIQUES							
Tesi 3	✗	✗	✓	min. 10 él.	✗	✗	✓

PORTE-SERVIETTES

Pour radiateurs Tesi



Blanc		
Références	L en mm	€ HT
ANS TERT 22 01	220	54,10
ANS TERT 31 01	310	57,70
ANS TERT 40 01	400	62,40
ANS TERT 58 01	580	77,30



Chrome		
Références	L en mm	€ HT
ANS TERT 22 50	220	74,40
ANS TERT 31 50	310	79,10
ANS TERT 40 50	400	85,60
ANS TERT 58 50	580	103,60

Pour radiateurs Novo



Blanc		
Références	L en mm	€ HT
ANS TEND 22 01	220	54,50
ANS TEND 31 01	310	57,70
ANS TEND 40 01	400	62,40
ANS TEND 58 01	580	70,70

Chrome		
Références	L en mm	€ HT
ANS TEND 22 50	220	74,90
ANS TEND 31 50	310	79,30
ANS TEND 40 50	400	85,60
ANS TEND 58 50	580	97,00

Pour radiateurs Ares





Blanc		
Références	L en mm	€ HT
ANS TEGM 31 01	310	57,70
ANS TEGM 40 01	400	62,40
ANS TEGM 58 01	580	70,70

Chrome		
Références	L en mm	€ HT
ANS TEGM 31 50	310	79,10
ANS TEGM 40 50	400	85,60
ANS TEGM 58 50	580	97,00

Technical drawing of a towel rack handle. The drawing shows a U-shaped handle with a central rectangular section. The overall width is labeled L', and the width of the central section is labeled L. The height of the handle is labeled 67,5. There are two small circles on the top surface of the handle, one on each side of the central section.


L	L'
mm	mm
220	180
310	270
400	360
580	540

PATÈRES

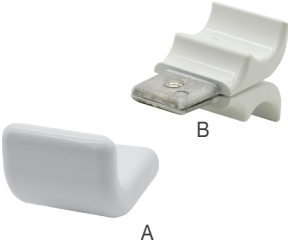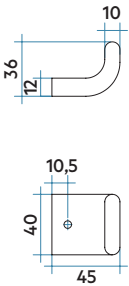

Radiateur	Compatibilité	
	Légende	Désignation
Tesi	A	Applique
	B	Fixation
Ares et Venus	A	Applique
	B	Fixation
Novo	A	Applique
	B	Fixation

Blanc	
Références	€ HT
APP AP UNOC 01	26,60
APP AT VERC 01	21,00
APP AP UNOC 01	26,60
APP AT O23C 01	21,00
APP AP UNOC 01	26,60
APP AT ORIC 01	21,00

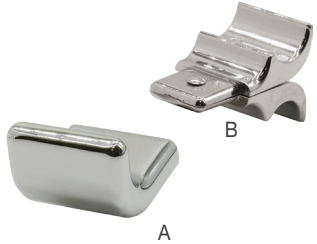

Chrome	
Références	€ HT
APP AP UNOC 50	34,90
APP AT VERC 50	25,30
APP AP UNOC 50	34,90
APP AT O23C 50	25,30




PORTE-SERVIETTES RELAX



Relax électrique

Chrome	
Références	€ HT
AS TENSQ ELM 50	254,40

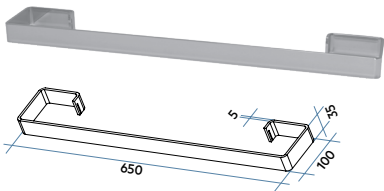

RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique DIGITALE IR avec contrôle électronique

Alimentation monophasée 230V, 50hz, isolation classe II, IP44, câble électrique longueur 1,2 m.
Fonctions : programmation hebdomadaire / vacances / détection ouverture de fenêtre / Adaptative Start Control / blocage clavier sécurité enfant. Fil pilote 6 ordres : Auto / Confort / Nuit / Eco / Hors gel / Boost (2h). Livrée avec 1 Té 1/2" et 1 bouchon 1/2".

Puissances	Canne	Prix € HT*			
		Blanc		Chrome	
Watt	L mm	Références	€ HT*	Références	€ HT*
300	370	ANRE 0300 GFP 01	256,10	ANRE 0300 GFP 50	270,70
400	440	ANRE 0400 GFP 01	256,10	ANRE 0400 GFP 50	270,70
500	520	ANRE 0500 GFP 01	256,10	ANRE 0500 GFP 50	270,70
600	590	ANRE 0600 GFP 01	256,10	ANRE 0600 GFP 50	270,70
750	690	ANRE 0750 GFP 01	256,10	ANRE 0750 GFP 50	270,70
800	690	ANRE 0800 GFP 01	256,10	ANRE 0800 GFP 50	270,70
1000	810	ANRE 1000 GFP 01	256,10	ANRE 1000 GFP 50	270,70
1200	940	ANRE 1200 GFP 01	256,10	ANRE 1200 GFP 50	270,70
1500	1150	ANRE 1500 GFP 01	256,10	ANRE 1500 GFP 50	270,70
1800	1270	ANRE 1800 GFP 01	256,10	ANRE 1800 GFP 50	270,70

*Eco-participation : 0,92€ HT



Té de dérivation 1/2" pour résistance électrique

Références	Blanc	Prix € HT		Références	Chrome
		€ HT			€ HT
ATRAC TFMF 01		14,70		ATRAC TFMF 50	19,60



Télécommande IR

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Référence	Prix € HT**
RE ELET TRAS M40	94,90

**Eco-participation : 0,14€ HT



Télécommande WIRELESS

Fournie avec son support mural, elle permet le contrôle déporté de la résistance électrique et/ou du soufflant (versions Booster)

Référence	Couleur	Prix € HT**
RE ELET TRAS 25 01 N	blanc	136,60
RE ELET TRAS 25 B4 N	gris aluminium	171,30

**Eco-participation : 0,14€ HT

Kit fixation télécommande Wireless


Cet accessoire de pose permet l'installation de la télécommande sur la surface du radiateur à la hauteur choisie.

Soul / Xilo	Jazz	Ares / Flèche / Funky	Prix € HT
CONF 50X 1056EC 01	CONF 40X 2360EC 01	CONF D22 P42EC 01	4,30
CONF 50X 1056EC B4	CONF 40X 2360EC B4	CONF D22 P42EC B4	7,20

RACCORDS HYDRAULIQUES MIXTES

Kit robinet et coude intérieur équerre pour fonctionnement mixte

Livré avec les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.
Adaptateur pour tête thermostatique M30 x 1,5 inclus, kit cache-tubes (p. 391) non compris.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.

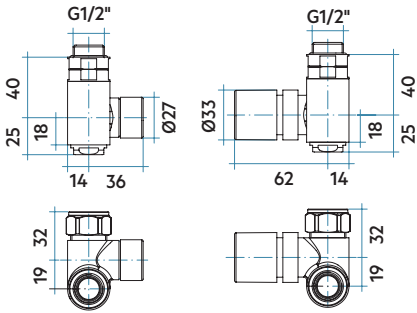


Références	Blanc	€ HT*
VAL KIT SQ MIST 01	Droite	229,30
VAL KIT SQ MIST S 01	Gauche	229,30

*Eco-participation : 0,02€ HT



Références	Chrome	€ HT*
VAL KIT SQ MIST 50	Droite	229,30
VAL KIT SQ MIST S 50	Gauche	229,30


*Eco-participation : 0,02€ HT

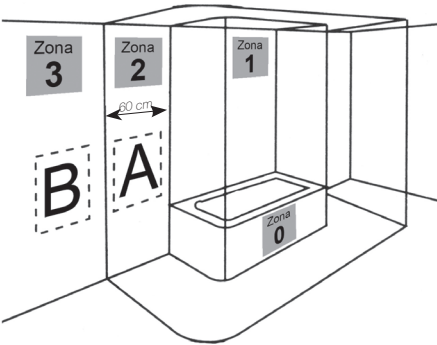

En période estivale, lorsque les générateurs de chaleur (chaudière, pompe à chaleur, ...) sont à l'arrêt, les radiateurs sèche-serviettes chauffage central peuvent garder leur fonction de séchage du linge grâce à l'insertion d'une résistance électrique. On parle alors de fonctionnement mixte.
Une fois équipé d'une résistance électrique, le radiateur se soumet à la réglementation électrique en vigueur et doit respecter les normes d'installation dans une salle de bain.
Zone 1 : Interdiction d'installer tout type d'appareil électrique
Zone 2 : Distance comprise entre 0 et 60 cm du bord de la baignoire. Possibilité d'installer un radiateur sèche-serviettes (Classe II, IP24) seulement si la ligne d'alimentation électrique équipée d'un interrupteur différentiel est située en Zone 3.
Zone 3 : Distance à partir de 60 cm de la baignoire. Possibilité d'installer un radiateur sèche-serviettes (Classe II, Classe I) avec la ligne d'alimentation électrique équipée d'un interrupteur différentiel en Zone 3.


Règles d'installation pour les gammes utilisant le raccordement 3 voies

Cote A pour les vannes et détendeurs carrés Irsap = 40 mm

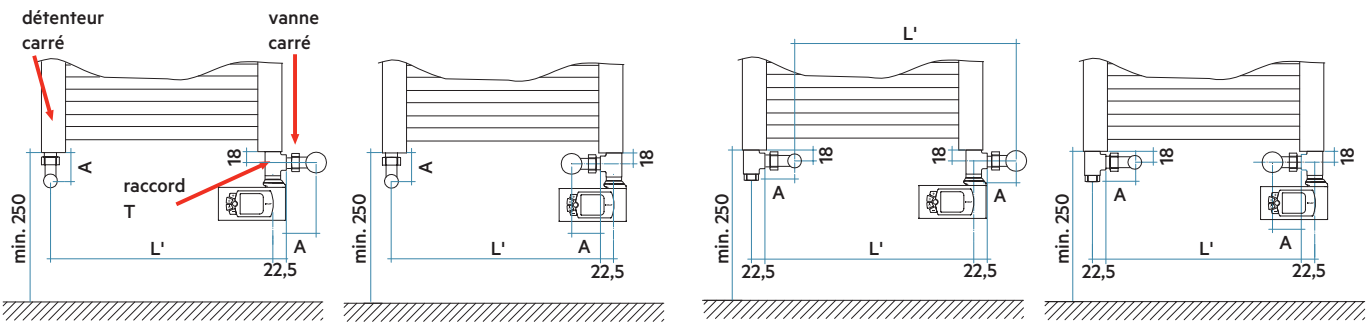


Raccordement hydraulique et mixte sur collecteur

Pour insérer la résistance électrique dans la vanne sans changer les entraxes, utilisez le kit spécila mixte VAL KIT SQ MIST disponible en blanc et chrome.

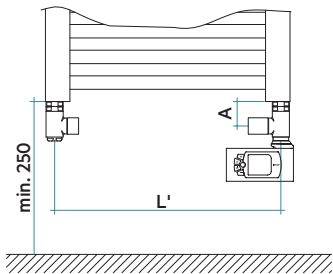


Raccordement hydraulique et mixte sur collecteur 50mm

Pour insérer la résistance électrique dans la vanne sans changer les entraxes, utilisez le kit spécila mixte VAL KIT SQ MIST disponible en blanc et chrome.

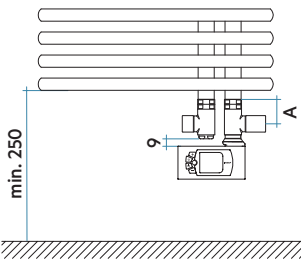

Raccordement hydraulique 50mm central et mixte sur collecteur
Tous nos radiateurs ont, aux extrémités des collecteurs latéraux, des filetages 1/2 dans lesquels on peut intégrer facilement et quand on le souhaite la résistance électrique.

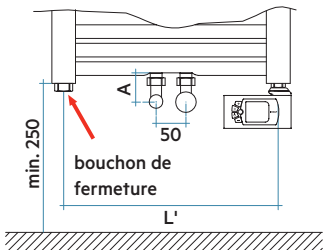

ACCESSOIRES
& informations techniques

IRSAP NOW



Unité de connexion / répéteur

alimentation : USB : 220 Vca – 5 Vcc
5 répéteurs par unité de connexion
écran d'interface voyant LED RGB
bouton d'appareillage forcé



Références	€ HT
21 HUB NOW 2	272,00

Eco-participation : 0,14€ HT

Inclus
1 unité de connexion / répéteur
2 fiches d'alimentation (UE, UK)
1 câble USB - 1 câble Ethernet

Thermostat connecté

alimentation : 2 piles AA 1,5V
15 thermostats par unité de connexion
Capteurs de température (+/- 0,1 °C)
Capteurs d'humidité et de qualité de l'air (COV)
Indicateur LED
3 touches de sélection



Références	€ HT
21 SMART THERMO	213,00

Eco-participation : 0,14€ HT

Inclus
1 Thermostat connecté
1 Plaque murale avec vis et chevilles
2 Piles AA

Tête thermostatique connectée

alimentation : 2 piles AA 1,5V
25 têtes par unité de connexion
2 capteurs de température (+/- 0,1 °C)
indicateur LED RVB
platine rotative pour réglage manuel de la température




Référence	Couleur	€ HT**
21 SMART VALV 01	blanc	147,00
21 SMART VALV _	couleur	174,00

Eco-participation : 0,14€ HT

Inclus
1 Tête thermostatique connectée
raccord universel M30x1,5
6 adaptateurs pour robinets thermostatizables
2 piles AA

Module générateur

alimentation AC 230V - 50/60Hz
1 module générateur par unité de connexion
indicateur LED RVB
bouton d'allumage manuel
1 relais contact sec ou 2 relais contact tension
ou 0-10 V ou OpenTherm

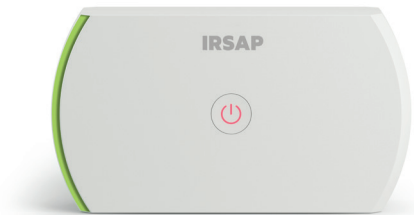

Références	€ HT
21 HEAT STARTER	294,00

Eco-participation : 0,14€ HT

Inclus
1 Module générateur
1 Plaque murale avec vis et chevilles


SOLUTIONS CONNECTÉES

TRANSFORMEZ VOTRE SYSTÈME DE CHAUFFAGE TRADITIONNEL EN SYSTÈME CONNECTÉ

Identifiez le type d'installation de votre logement (radiateurs, plancher chauffant)

Assurez-vous de posséder une Box Wi-Fi domestique avec au moins un PORT LAN libre

Découvrez les dispositifs permettant la connectivité de votre installation



INSTALLATION INDIVIDUELLE avec radiateur eau chaude



INSTALLATION COLLECTIVE avec radiateur eau chaude et thermostat



DE QUOI AVEZ VOUS BESOIN ?

CONFIGURATION REQUISE

- Box Wi-Fi avec au moins un PORT LAN libre
- APPLICATION IRSAP NOW installée sur un smartphone

DISPOSITIFS IRSAP NOW

- 1 UNITÉ DE CONNEXION (reliée par câble Ethernet à la Box Wi-Fi)
- 1 THERMOSTAT Connecté (à raccorder en filaire au contact sec du ou des générateurs)
- TÊTES THERMOSTATIQUES connectées (une pour chaque radiateur à contrôler)



INSTALLATION COLLECTIVE avec radiateur eau chaude

Logement avec système de chauffage central (générateur partagé avec d'autres copropriétés) SANS THERMOSTAT




DE QUOI AVEZ VOUS BESOIN ?

CONFIGURATION REQUISE

- Box Wi-Fi avec au moins un PORT LAN libre
- APPLICATION IRSAP NOW installée sur un smartphone

DISPOSITIFS IRSAP NOW

- 1 UNITÉ DE CONNEXION (reliée par câble Ethernet à la Box Wi-Fi)
- TÊTES THERMOSTATIQUES connectées (une pour chaque radiateur à contrôler)



CHAUFFAGE AU SOL



DE QUOI AVEZ VOUS BESOIN ?

CONFIGURATION REQUISE

- Box Wi-Fi avec au moins un PORT LAN libre
- APPLICATION IRSAP NOW installée sur un smartphone

DISPOSITIFS IRSAP NOW

- 1 UNITÉ DE CONNEXION (reliée par câble Ethernet à la Box Wi-Fi)
- THERMOSTAT Connecté (à raccorder en filaire au contact sec du ou des générateurs)




Vous avez besoin d'aide ? Contact : support.smart@irsap.com


ACCESSOIRES DE FIXATION

Consoles pour Sax double


Paire de consoles livrée avec vis et chevilles pour installation murale.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.

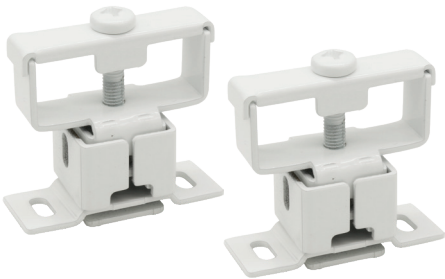

Références	Blanc	€ HT
BSAC2 SX2 2520 01		31,10

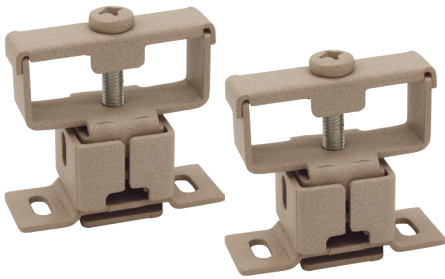

Références	Couleur*	€ HT
BSAC2 SX2 2520 _ _		32,70

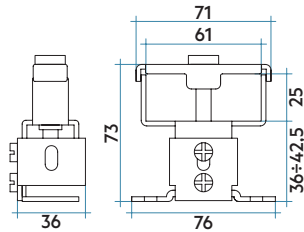

Chelas pour Piano double


Paire de chelas pour tubes 50 x 10 mm livrée avec vis et chevilles pour installation murale.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.



Références	Blanc	€ HT
KIT2 MORS 50VT 01		30,40
où seul à l'unité :		
ATT MORS 50 01		18,70



Références	Couleur*	€ HT
KIT2 MORS 50VT _ _		38,00
où seul à l'unité :		
ATT MORS 50 _ _		24,00



*Codes couleurs en dernière page



Chela pour Flèche

Chela pour tubes Ø 23 mm avec distancier 50 à 60 mm réglable pour installation murale
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.




Blanc	
Références	€ HT
ATT CHE 235 01	14,90



Chrome	
Références	€ HT
ATT CHE 235 50	20,20



Couleur*	
Références	€ HT
ATT CHE 235 _ _	19,40



Chela pour Tesi

Chela pour tubes Ø 25 mm pour installation murale.
Version ATT CHELA 4 avec distancier 40 mm non réglable.
Version ATT CHELA 5 avec distancier 50 à 60 mm réglable.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.




Blanc	
Références	€ HT
ATT CHELA 4 01	14,10



Chrome	
Références	€ HT
ATT CHELA 4 50	22,80



Couleur*	
Références	€ HT
ATT CHELA 4 _ _	15,40




Blanc	
Références	€ HT
ATT CHELA 5 01	14,20



Chrome	
Références	€ HT
ATT CHELA 5 50	21,50



Couleur*	
Références	€ HT
ATT CHELA 5 _ _	15,50



Chela pour Xilo

Chela pour tubes Ø 30 mm pour installation murale
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.




Blanc	
Références	€ HT
ATT CHE 430 01	24,70



Chrome	
Références	€ HT
ATT CHE 430 50	30,00



Couleur*	
Références	€ HT
ATT CHE 430 _ _	40,10





*Codes couleurs en dernière page


ACCESSOIRES DE FIXATION

Chela pour collecteur D 40 x 30 mm

Chela pour collecteur D 40 x 30 mm avec distancier 50 à 60 mm réglable pour installation murale.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.







Blanc		Chrome		Couleur*	
Références	€ HT	Références	€ HT	Références	€ HT
ATT DUBLE1 01	19,50	ATT DUBLE1 50	19,50	ATT DUBLE1 _ _	23,10

Chela pour collecteur D 40 x 30 mm

Chela pour collecteur D 40 x 30 mm avec distancier 50 à 60 mm réglable pour installation murale.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.











Blanc		Chrome		Couleur*	
Références	€ HT	Références	€ HT	Références	€ HT
ATT CHE BAC 01	57,80	ATT CHE BAC 50	87,70	ATT CHE BAC _ _	69,50

Rallonge pour chela

Rallonge à visser pour chela, 5 tailles disponibles de 43 à 123 mm.
Rallonge à sceller ADIST MU 30 01, blanc, de 30 cm également disponible.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page pour ATT PRO 123.









Blanc				Chrome		Couleur*	
Références	L mm	L1 mm	€ HT	Références	€ HT	Références	€ HT
ATT PRO 43 01	43	17 mm ATT CHE 430 ATT CHELA 4	35,70	ATT PRO 43 50	41,80	ATT PRO 43 _ _	41,80
ATT PRO 63 01	63	17 / 27 mm ATT CHE 235 ATT CHE BAC ATT CHE BAD ATT CHE DUB	35,70	ATT PRO 63 50	41,80	ATT PRO 63 _ _	41,80
ATT PRO 83 01	83	ATT CHELA 5 ATT DUBLE1 ATT VELA CO	35,70	ATT PRO 83 50	41,80	ATT PRO 83 _ _	41,80
ATT PRO 103 01	103	30 mm ATT DUBLT 5	35,70	ATT PRO 103 50	41,80	ATT PRO 103 _ _	41,80
ATT PRO 123 01	123	30 / 41 mm ATT DUBLT 6	35,70	ATT PRO 123 50	41,80	ATT PRO 123 _ _	41,80


Rallonge à sceller 30 cm

Références	€ HT
ADIST MU 30 01	35,70

*Codes couleurs en dernière page

Infratube pour Flèche


Infratube pour installation murale.



Blanc	
Références	€ HT
ATT CHE INE 01	12,90




Chrome	
Références	€ HT
ATT CHE INE 50	14,80



Infratube pour Arche


Infratube pour installation murale.



Blanc	
Références	€ HT
ATT CHE INE INC 01	13,00



Chrome	
Références	€ HT
ATT CHE INE INC 50	17,50




Kit de fixation pour radiateur sèche-serviettes

Kit complet comprenant les chelas ou infratubes en plus des fixations murales réglables brevetées selon modèle, vis et chevilles.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.

Compatibilités	Blanc		Code	Couleur*	
		Prix € HT			Prix € HT
Flèche électrique Booster		37,20	K4 AT CI92 BDF SF 01	K4 AT CI92 BDF SF _ _	46,50
Jazz électrique		37,20	K4 ATT CIL BDF SF 01	K4 ATT CIL BDF SF _ _	46,50
Jazz électrique Booster		37,20	K4 AT CI68 BDF SF 01	K4 AT CI68 BDF SF _ _	46,50
Soul électrique, Funky électrique		37,20	K4 ATT CIL BRF SF 01	K4 ATT CIL BRF SF _ _	46,50
Soul électrique Booster, Funky électrique Booster		37,20	K4 AT CI68 BRF SF 01	K4 AT CI68 BRF SF _ _	46,50

Console pour Piano et Sax


Console réglable 135 / 215 mm pour installation au sol.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.




Blanc	
Références	€ HT
AMENS PAV PA 01	86,40



Couleur*	
Références	€ HT
AMENS PAV PA _ _	90,70

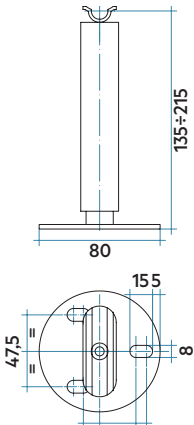

Exemple d'installation sur Piano double vertical et horizontal



*Codes couleurs en dernière page

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques Générales

Caractéristiques de construction

Les radiateurs IRSAP sont produits avec des tubes et des bobines en acier, construits selon les spécifications qualitatives standard d'IRSAP.

Caractéristiques d'épreuve

Chaque radiateur subit un test d'étanchéité à air comprimé équivalent à 1,3 fois la pression maximale d'exercice.

Rendements thermiques

Dans le premier semestre de l'année 1997 tous les pays de la Communauté Européenne ont adopté la norme européenne EN442 sur les radiateurs de chauffage et sur la détermination de leur rendement thermique.

Les nouvelles normes fixent la détermination de la puissance thermique nominale, c'est à dire la valeur de référence pour calculer la puissance thermique réelle, à n'importe quelle température, à $\Delta t = 50^\circ\text{C}$.

La mesure doit ensuite être effectuée suivant des modalités différentes par rapport à ce qui était précédemment admis dans chaque pays. Il ne suffit donc pas, à partir du rendement thermique déterminé suivant les anciennes normes traditionnelles à $\Delta t = 60^\circ\text{C}$, de calculer le rendement à $\Delta t = 50^\circ\text{C}$, pour obtenir le rendement thermique conforme à EN442.

Les organismes nationaux de certification (comme par exemple DIN en Allemagne et AFNOR en France), ont déterminé des "coefficients correctifs" pour que tous les constructeurs qui avaient des radiateurs mesurés suivant les normes nationales relatives, puissent publier des données de rendement à $\Delta t = 50^\circ\text{C}$ conformes à EN442 à partir du 01/01/98 au plus tard.

Les données de rendement thermique trouvées à l'aide des "coefficients correctifs" ont été considérées valables pour les radiateurs en acier jusqu'au 01/01/2002.

Toutes les données de rendement thermique indiquées dans ce catalogue ont été relevées après l'entrée en vigueur de la norme harmonisée européenne (premier semestre 1997) concernant le calcul du rendement thermique suivant les nouvelles exigences européennes (EN442); plus précisément toutes les données indiquées à l'intérieur de ce document ont été approuvées par des laboratoires internationaux accrédités (Laboratorio Ricerche e Misura Termotecnica de Milan - L.M.R.T. Pol. Mi, Laboratoire du Centre Technique des Industries Aéronautiques et Thermiques de Lyon - CETIAT, Institut Giordano etc.).

Pertes de charge

La perte de charge des radiateurs est négligeable par rapport aux autres composants de l'installation. Dans la pratique, il est largement acceptable d'effectuer une approximation de la perte de charge du radiateur avec un brusque élargissement à l'entrée et un brusque rétrécissement à la sortie.

Finition

Le procédé de finition de tous les radiateurs consiste en une opération de phosphodégraissage et ensuite une couche de peinture avec laques à poudres époxy qui garantit une excellente finition ainsi qu'une remarquable résistance aux agents extérieurs agressifs.

Couleurs

Tous les produits en version standard sont peints avec une poudre époxy four Blanc Standard. Sur demande ils peuvent être réalisés dans les couleurs des nuanciers Classic et Spécial et selon les possibilités (voir tableaux des compatibilités) dans des finitions spéciales et autres couleurs RAL sur-mesure.



CALCUL DES PUISSANCES A ΔT DIFFERENTS DE 50°C

Toutes les puissances indiquées dans ce tarif se réfèrent aux conditions standards (Δt 50°C, température ambiante 20°C, température d'entrée de l'eau 75°C et température de sortie de l'eau 65°C) selon la norme en vigueur EN442. Pour connaître la puissance en watt de chaque radiateur IRSAP avec une installation a Δt différent de 50°C, il suffit multiplier la puissance par le coefficient "Cn" qui correspond à l'exposant "n" indiqué dans le tableau des puissances a Δt 50°C. Plus d'informations p.12

Δt °C	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
1,100	0,365	0,405	0,446	0,487	0,528	0,570	0,612	0,654	0,697	0,739	0,782	0,825	0,869	0,912	0,956	1,000	1,044	1,088	1,133	1,177	1,222
1,120	0,358	0,399	0,440	0,481	0,522	0,564	0,607	0,649	0,692	0,735	0,779	0,823	0,867	0,911	0,955	1,000	1,045	1,090	1,135	1,181	1,227
1,130	0,355	0,395	0,436	0,478	0,519	0,561	0,604	0,647	0,690	0,733	0,777	0,821	0,865	0,910	0,955	1,000	1,045	1,091	1,137	1,183	1,229
1,140	0,352	0,392	0,433	0,475	0,516	0,559	0,601	0,644	0,688	0,731	0,775	0,820	0,864	0,909	0,955	1,000	1,046	1,092	1,138	1,184	1,231
1,150	0,349	0,389	0,430	0,471	0,513	0,556	0,599	0,642	0,685	0,729	0,774	0,818	0,863	0,909	0,954	1,000	1,046	1,093	1,139	1,186	1,233
1,160	0,345	0,386	0,427	0,468	0,510	0,553	0,596	0,639	0,683	0,727	0,772	0,817	0,862	0,908	0,954	1,000	1,047	1,093	1,140	1,188	1,236
1,170	0,342	0,383	0,424	0,465	0,507	0,550	0,593	0,637	0,681	0,725	0,770	0,815	0,861	0,907	0,953	1,000	1,047	1,094	1,142	1,190	1,238
1,180	0,339	0,380	0,421	0,462	0,505	0,547	0,591	0,634	0,679	0,723	0,769	0,814	0,860	0,906	0,953	1,000	1,047	1,095	1,143	1,191	1,240
1,190	0,336	0,376	0,418	0,459	0,502	0,545	0,588	0,632	0,676	0,721	0,767	0,813	0,859	0,906	0,953	1,000	1,048	1,096	1,144	1,193	1,242
1,200	0,333	0,373	0,414	0,456	0,499	0,542	0,585	0,630	0,674	0,719	0,765	0,811	0,858	0,905	0,952	1,000	1,048	1,097	1,146	1,195	1,245
1,210	0,330	0,370	0,411	0,453	0,496	0,539	0,583	0,627	0,672	0,717	0,763	0,810	0,857	0,904	0,952	1,000	1,049	1,098	1,147	1,197	1,247
1,220	0,327	0,367	0,408	0,450	0,493	0,536	0,580	0,625	0,670	0,715	0,762	0,808	0,856	0,903	0,951	1,000	1,049	1,098	1,148	1,199	1,249
1,230	0,324	0,364	0,405	0,447	0,490	0,533	0,578	0,622	0,668	0,714	0,760	0,807	0,855	0,903	0,951	1,000	1,049	1,099	1,150	1,200	1,251
1,240	0,321	0,361	0,402	0,444	0,487	0,531	0,575	0,620	0,665	0,712	0,758	0,806	0,853	0,902	0,951	1,000	1,050	1,100	1,151	1,202	1,254
1,250	0,318	0,358	0,400	0,442	0,484	0,528	0,572	0,617	0,663	0,710	0,757	0,804	0,852	0,901	0,950	1,000	1,050	1,101	1,152	1,204	1,256
1,260	0,315	0,355	0,397	0,439	0,482	0,525	0,570	0,615	0,661	0,708	0,755	0,803	0,851	0,900	0,950	1,000	1,051	1,102	1,153	1,206	1,258
1,270	0,312	0,353	0,394	0,436	0,479	0,523	0,567	0,613	0,659	0,706	0,753	0,801	0,850	0,900	0,949	1,000	1,051	1,103	1,155	1,207	1,261
1,280	0,309	0,350	0,391	0,433	0,476	0,520	0,565	0,610	0,657	0,704	0,752	0,800	0,849	0,899	0,949	1,000	1,051	1,104	1,156	1,209	1,263
1,290	0,307	0,347	0,388	0,430	0,473	0,517	0,562	0,608	0,655	0,702	0,750	0,799	0,848	0,898	0,949	1,000	1,052	1,104	1,157	1,211	1,265
1,300	0,304	0,344	0,385	0,427	0,471	0,515	0,560	0,606	0,652	0,700	0,748	0,797	0,847	0,897	0,948	1,000	1,052	1,105	1,159	1,213	1,267
1,310	0,301	0,341	0,382	0,425	0,468	0,512	0,557	0,603	0,650	0,698	0,747	0,796	0,846	0,897	0,948	1,000	1,053	1,106	1,160	1,215	1,270
1,320	0,298	0,338	0,380	0,422	0,465	0,510	0,555	0,601	0,648	0,696	0,745	0,794	0,845	0,896	0,948	1,000	1,053	1,107	1,161	1,216	1,272
1,330	0,296	0,336	0,377	0,419	0,462	0,507	0,552	0,599	0,646	0,694	0,743	0,793	0,844	0,895	0,947	1,000	1,054	1,108	1,163	1,218	1,274
1,340	0,293	0,333	0,374	0,416	0,460	0,504	0,550	0,596	0,644	0,692	0,742	0,792	0,843	0,894	0,947	1,000	1,054	1,109	1,164	1,220	1,277
1,350	0,290	0,330	0,371	0,414	0,457	0,502	0,547	0,594	0,642	0,690	0,740	0,790	0,841	0,894	0,946	1,000	1,054	1,109	1,165	1,222	1,279
1,360	0,288	0,327	0,369	0,411	0,455	0,499	0,545	0,592	0,640	0,689	0,738	0,789	0,840	0,893	0,946	1,000	1,055	1,110	1,167	1,224	1,281
1,370	0,285	0,325	0,366	0,408	0,452	0,497	0,543	0,590	0,638	0,687	0,737	0,788	0,839	0,892	0,946	1,000	1,055	1,111	1,168	1,225	1,284
1,380	0,282	0,322	0,363	0,406	0,449	0,494	0,540	0,587	0,636	0,685	0,735	0,786	0,838	0,891	0,945	1,000	1,056	1,112	1,169	1,227	1,286
1,390	0,280	0,319	0,361	0,403	0,447	0,492	0,538	0,585	0,633	0,683	0,733	0,785	0,837	0,891	0,945	1,000	1,056	1,113	1,171	1,229	1,288
1,400	0,277	0,317	0,358	0,400	0,444	0,489	0,535	0,583	0,631	0,681	0,732	0,783	0,836	0,890	0,944	1,000	1,056	1,114	1,172	1,231	1,291

PENTE "n"



INFORMATIONS TECHNIQUES

Spécifications d'utilisation

Fixation murale

- Pour les radiateurs TESI, sont disponibles: des consoles murales pour cloison légères, des consoles berceaux pour les murs pleins ainsi qu'une vaste gamme de consoles Chela (Int. Pat.). Il est également possible de mettre des pieds support qui permettront de réaliser des installations avec fixation au sol ou en claustra avec support au sol.
- Pour les produits, Officina delle Idee, Sèche-serviettes et Électriques, tous les systèmes de fixation sont inclus dans l'emballage et compris dans le prix de vente.
- Pour les produits de la série Officina delle Idee, les vannes de raccordement hydraulique sont incluses dans l'emballage et comprennent dans le prix de vente.

Normes pour une installation correcte

- pour l'installation des radiateurs, utiliser uniquement les accessoires de raccordement IRSAP avec leurs joints en silicone;
- pour nipler les batteries TESI n'utiliser que des nipples IRSAP et des joints en silicone blanc IRSAP;
- l'utilisation de chanvre est rigoureusement interdite;
- le couple de serrage des bouchons et réductions avec joint en silicone des radiateurs Tesi doit être de 5/6 kg;
- il est conseillé d'utiliser la clé anti-rayures universelle IRSAP pour le montage des raccords;
- NE PAS RELIER LES RADIATEURS AU SYSTÈME HYDRO-SANITAIRE ;
- si les radiateurs sont reliés à un vase d'expansion ouvert, l'eau de l'installation doit être traitée avec des additifs chimiques appropriés;
- sur les installations neuves, effectuer un lavage de toute l'installation pour éliminer les résidus de travail, les huiles, les traces de fluxants utilisés pour le soudage de tuyaux en cuivre et tous les éléments polluants éventuels.
- L'eau utilisée pour l'alimentation du circuit de chauffage ne doit être ni agressive, ni corrosive, et être traitée selon les normes en vigueur et les règles de l'art. La garantie ne pourra s'appliquer que si la qualité de l'eau est conforme aux valeurs cibles des « caractéristiques requises pour l'eau de circuit » établies conjointement par le SYPRODEAU (SYndicat national des fabricants de PRODUits chimiques de traitement et d'assainissement de l'EAU) et UNICLIMA (données consultables sur demande auprès de notre service après-vente).
- sur les installations anciennes, effectuer un lavage soigneux pour éliminer les incrustations et les dépôts.

Conditions d'utilisation et d'entretien

- Ne pas dépasser la pression maximale d'exercice indiquée dans les spécifications de chaque produit.
- La température maximale d'exercice est de 95°C pour tous les radiateurs.
- Ne pas utiliser dans l'installation des eaux avec un pH inférieur à 6,5 ou supérieur à 8,5. S'en tenir aux prescriptions de la norme UNI 8065/89, formellement prescrite par la loi 46/90 régissant le traitement des eaux dans toutes les installations de chauffage.
- Effectuer toujours un traitement chimique approprié de l'eau, surtout dans le cas d'eaux dures ou dans le cas de vidages périodiques ou fréquents de l'installation.
- S'assurer que dans l'installation il y ait toujours une pression suffisante pour garantir le remplissage correct et qu'il n'y ait pas de poches d'air ou de gaz.
- Pour la sauvegarde de l'intégrité des joints, ne pas utiliser dans l'installation des liquides de protection ou des additifs contenant des produits non compatibles avec les caoutchoucs en silicone.
- Nettoyer la surface des radiateurs avec des chiffons moelleux pour ne pas rayer la peinture.
- Ne pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage qui peuvent abîmer la peinture.
- Ne pas utiliser d'humidificateurs en terre cuite poreuse.

Emballage

Afin d'éviter les endommagements et les rayures accidentels lors de la livraison et de la manutention sur les chantiers, les radiateurs sont protégés par des coques en matériaux antichocs recyclables et sont enveloppés dans une gaine polyéthylène thermorétractable; par ailleurs, les radiateurs de la gamme Sèche-serviettes et Décoratifs sont emballés dans conditionnement en carton résistant.

Important: pour le modèle TESI, il est possible de réaliser l'installation (et le contrôle correspondant), ainsi que le raccordement avec le radiateur encore dans son emballage.

Gestion des déchets

En tant que producteur de DEEE ménagers, IRSAP a procédé à son enregistrement au registre national des producteurs et a également adhéré à l'éco-organisme ECO-SYSTEMS afin de s'acquitter de ses obligations légales et réglementaires.

Il en est de même concernant la Responsabilité Elargie du Producteur (REP) et la mise sur le marché des Produits et Matériaux de Construction Du Bâtiment (PMCB). Pour se conformer à l'article L541-10 du Code de l'Environnement, IRSAP a également procédé à son enregistrement au registre national des producteurs et a adhéré à l'éco-organisme VALOBAT.

Tous les matériaux utilisés pour l'emballage par IRSAP sont recyclables. L'ensemble des emballages doit être éliminé en accord avec la réglementation en vigueur et les mesures des organismes compétents.

A ce titre IRSAP applique une éco-participation lors de la commercialisation de ses produits concernés par cette réglementation, permettant ainsi le recyclage de ces produits en fin de vie.

La responsabilité d'IRSAP ne saurait être engagée dans l'hypothèse où les acheteurs successifs des produits ne respecteraient pas leur propre obligation inhérente à cette réglementation. A ce titre, il est rappelé que les coûts unitaires de collecte et de recyclage des déchets ménagers (éco-participation) doivent apparaître sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique et que chaque acheteur successif doit repercuter à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final.

Certifications

Tous les produits IRSAP sont certifiés conformes à la réglementation actuelle régissant la matière, EN 442, qui oblige tous les producteurs/revendeurs d'unités chauffantes à les certifier auprès des organismes accrédités.

Pour la certification des rendements calorifiques et pour le label CE de ses produits, IRSAP collabore avec l'école Polytechnique de Milan.

En plus de ce laboratoire, IRSAP collabore aussi avec le CETIAT, laboratoire français pour la certification de produit "NF", en obtenant la certification volontaire française "NF électricité" et russe GOST.

IRSAP, première société en Italie à être certifiée selon le Système Qualité d'Entreprise UNI EN ISO 9001:2008.



Le contrôle qualité IRSAP est certifié UNI EN ISO 9001:2008. Les puissances thermiques de tous les radiateurs sont contrôlées et certifiées selon les normes EN442.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS DE PAIEMENT

Les conditions de paiement fixées doivent être respectées même si après l'expédition de l'usine des retards sur les livraisons devraient arriver. Il n'est pas permis de garder ou de réduire le montant à payer, pour des notes de crédit qui ne sont pas encore délivrés ou pour des réclamations non reconnues par IRSAP.

Les paiements doivent être effectués même si la fourniture manque d'accessoires qui ne compromettent pas l'utilisation des matériaux livrés, également si le matériel livré nécessite des interventions négligeables.

Par engagement exprès, l'obligation du paiement incombe au client même en cas de contestation et quelle que soit la nature et l'importance de celle-ci. Les paiements doivent être effectués en devise légale.

Les intérêts moratoires prennent effet automatiquement à compter du jour suivant l'échéance fixée dans la facture, dans la mesure prévue par le D.L. nr. 231 du 09/10/2002, en exécution de la Dir. 2000/35/CE qui réglemente les retards du paiement dans les transactions commerciales.

EMBALLAGE

L'emballage sera celui considéré le plus adapté et généralement il est compris dans le prix de vente. Les emballages spéciaux seront facturés à part. IRSAP ne retire aucun type d'emballage.

EXPEDITION

La marchandise voyage aux risques et périls du destinataire même si vendue franco destination.

DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison s'entendent toujours approximatifs.

IRSAP n'assume aucune responsabilité en cas de retard des livraisons. Par conséquent on n'accepte pas de demandes d'indemnisation de dommages, de paiements de pénalité ou d'annulations de la commande si le délai de livraison n'est pas respecté. Si la marchandise commandée n'est pas retirée pendant la période fixée, elle sera facturée et stockée avec frais, risques et périls à la charge du destinataire. Des événements extraordinaires tels que calamités naturelles, grèves, manque de matière première, et causes de force majeure, libèrent IRSAP de tout délai de livraison préemptoire, éventuellement fixé en dérogation aux alinéas précédents.

RECLAMATIONS

Le Client a l'obligation de contrôler immédiatement la marchandise à l'arrivée. Si la marchandise ne correspond pas aux documents de livraison ou présente des défauts visibles, le client doit le signaler par écrit à IRSAP dans les 8 jours à compter de la réception de la marchandise même. On n'acceptera pas de réclamations pour des marchandises altérées ou endommagées par des tiers ou par le Client même. Les défauts non visibles doivent être communiqués par écrit à IRSAP dans le délai de 8 jours à compter de la découverte.

RETOURS

La restitution de produit peut se faire seulement après accord avec IRSAP aux conditions suivantes :

- les retours doivent être franco siège IRSAP;
- sont l'objet de retour uniquement les produits en catalogue, neufs d'usine et non altérés;
- la valeur du retour sera fixé à chaque fois;
- IRSAP N'ACCEPTE PAS les retours de produits hors standard.

GARANTIE

IRSAP garantit les produits de ce catalogue-tarif dans les limites et pour la durée de temps fixé par la loi et, notamment, conformément aux prescriptions du code de la consommation dans tous les cas où ceux-ci est applicable.

La Garantie court à partir de la date d'achat indiquée par un document à validité fiscale (facture, ticket fiscal ou ticket de vente) qui démontre le produit même.

En cas de défaut de matériaux ou d'usinage, Irsap s'engage à remplacer gratuitement les parties défectueuses ou à remplacer / réparer le produit entier, selon son propre bon sens ou, quoi qu'il en soit, dans le respect de la loi. Toute autre forme d'indemnisation légale ou conventionnelle, exception faite des prescriptions de normes impératives, est rejetée. L'éventuel remplacement des produits défectueux ou de composants des sous indiqués produits, ne prolongera pas le délai de garantie d'origine. La garantie des parties ou des produits remplacés cessera au terme de la période de garantie fixée au moment de la vente.

La GARANTIE n'opère pas dans le cas :

- d'un non respect des instructions et des normes pour une installation correcte indiquée dans le manuel ou la documentation technique;
- d'un non respect des conditions d'utilisation et d'entretien indiquées dans le manuel ou dans la documentation technique;
- d'une alimentation du circuit de chauffage central avec une qualité d'eau non conforme aux valeurs cibles des « caractéristiques requises pour l'eau de circuit » établies conjointement par le SYPRODEAU (SYndicat national des fabricants de PRODUITS chimiques de traitement et d'assainissement de l'EAU) et UNICLIMA (données consultables sur demande auprès de notre service après-vente). Pour toute demande de prise en garantie, une analyse d'eau réalisée par un laboratoire habilité pourra être demandée.
- d'un dommage lié à une intervention d'une personne non autorisée ou professionnellement non compétente;
- d'anomalies ou dommages liés au réseau d'alimentation électrique;
- d'un mauvais fonctionnement lié à un faux dimensionnement;
- d'une utilisation de parties ou de pièces non d'origine ou non autorisées par IRSAP;
- de dommages causés par incidents, incendies, catastrophe naturelle, sinistres en général;
- d'une détérioration pendant le transport.

Les pièces envoyées en réparation au siège IRSAP ou à une station autorisée par IRSAP, subissant d'éventuels dommages pendant le trajet, ne seront pas prises en compte dans la garantie.

COMMANDES ET CONFIRMATIONS DE COMMANDE

Les commandes deviendront un engagement obligatoire uniquement après présentation de la confirmation de commande par IRSAP.

Les Annulations et les modifications effectuées dans un délais de 48 heures apres réception de la confirmation de commande seront acceptées sans frais supplémentaires.Une fois ce délais passé ne seront acceptées que les modifications de commande sur lesquelles seront appliquées une majoration de 40% sur la valeur du radiateur.

Nous ne pouvons pas exclure le fait que ces modifications peuvent entrainer une modification des délais de livraison confirmés auparavant.

Les annulations de commandes doivent faire l'objet d'une demande spécifique et l'accord doit être donné par IRSAP qui facturera les coûts relatifs à cette annulation.

PRIX

Les prix peuvent être modifiés sans préavis.

Les prix se considèrent franco pour toute commande supérieure à 400 euros net HT livrée en une seule fois.

Une participation aux frais de transport et d'emballage de 30 euros sera facturée pour les commandes d'un montant inférieur à 400 euros net HT.

Les prix sont toujours reportés dans le catalogue sans la TVA.

Les prix des produits ne sont pas compréhensifs des accessoires adjoints sauf s'ils ne sont pas expressément mentionnés.

DONNEES TECHNIQUES

Les dessins, les dimensions, les poids et toutes les autres données relatives aux produits, visés aux listes des prix et des catalogues, sont indicatifs, et ils comportent les tolérances normales de fabrication sans soulte de prix.

IRSAP se réserve le droit de modification ou de remplacement sans préavis à n'importe quel moment. Les modifications de construction restent également réservées.

GENERALITES

Les conditions énumérées ici sont valables pour toutes les ventes de produits IRSAP SPA (dorénavant appelé IRSAP). Toute dérogation à ces conditions est subordonnée à l'acceptation écrite par IRSAP.

Ce tarif ne doit pas être considéré comme une offre au public.

Les commandes deviennent un engagement obligatoire uniquement après acceptation de la part d'IRSAP SPA.

RESERVE DE PROPRIETE

Tant que le client n'a pas payé le dernier versement de prix, les produits restent la propriété d'IRSAP.

Jusqu'au transfert de propriété, le Client doit conserver avec soin les produits en assumant les obligations de la garde.

TRIBUNAL COMPETENT


Pour toute contestation le seul Tribunal compétent est celui du Fournisseur.

DEMANDES HORS CATALOGUE

Toutes demandes de productions spéciales en dehors des références présentes au catalogue sont soumises à une étude de faisabilité et majorées selon les conditions suivantes :

Gamme	Demande de faisabilité	Référentiel modèle présent au catalogue	Majoration	Coût étude faisabilité 1 à 4 radiateurs	Coût étude faisabilité 5 radiateurs et +
SECHE SERVIETTE ELECTRIQUE	radiateur électrique hors catalogue	prix catalogue version eau chaude + prix de la résistance en version mixte	30%	300 €	pas de supplément

MERCHANDISING

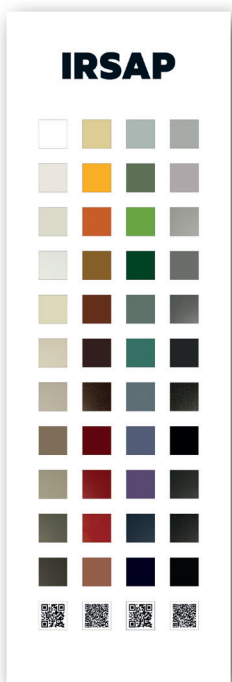


COLOR SHOW
Support avec réglettes amovibles permettant le choix des couleurs Palettes couleurs réalisées avec des tubes acier peints aux couleurs proposées dans le Tarif. Dimensions du support 87,2 x 29 cm

Modèle	Code	Prix €
COLOR SHOW : 872 x 290 mm Nuanciers Classic et Spécial	IMBESPOS99	230,00



BANNER
Support déroulant, fourni dans sa housse de transport. Facile et rapide à monter, idéal pour les salons ou les animations commerciales.

Modèle	Code	Prix €
Support déroulant, fourni dans sa housse de transport (85x200 cm)	ROLLER020085	162,40

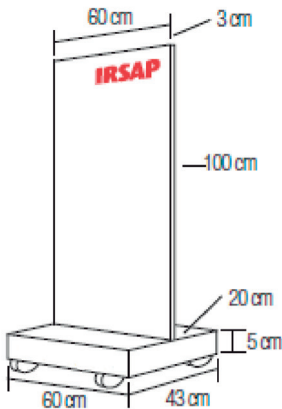

Présentoir DUETTO
Support en bois couleur graphite, encombrement réduit pour deux radiateurs. Dispose de roulettes en dessous pour le déplacer facilement.


Modèle	Code	Prix €
Présentoir DUETTO pour 2 radiateurs (h. max. 800 mm)	IMBESPOS48	322,00



Présentoir Mural

Système modulaire étudié pour mettre en exposition les divers produits de la gamme. Ce système est composé de modules de largeur 60cm en Valchromat® de couleur gris anthracite. Ces modules sont fraisés et s'assemblent de manière à donner l'impression d'une paroi unique.

Modèle	Code	Prix €
Panneau unitaire h 2100 x 600 simple	WALLVALCROMAT60	429,80
Kit de finition latérale	WALLKITLAT2100	39,90
Composition complète 2 panneaux	2 x WALLVALCROMAT60 + WALLKITLAT2100	899,50
Composition complète 3 panneaux	3 x WALLVALCROMAT60 + WALLKITLAT2100	1 329,30
Composition complète 4 panneaux	4 x WALLVALCROMAT60 + WALLKITLAT2100	1 759,10
Composition complète 5 panneaux	5 x WALLVALCROMAT60 + WALLKITLAT2100	2 188,90

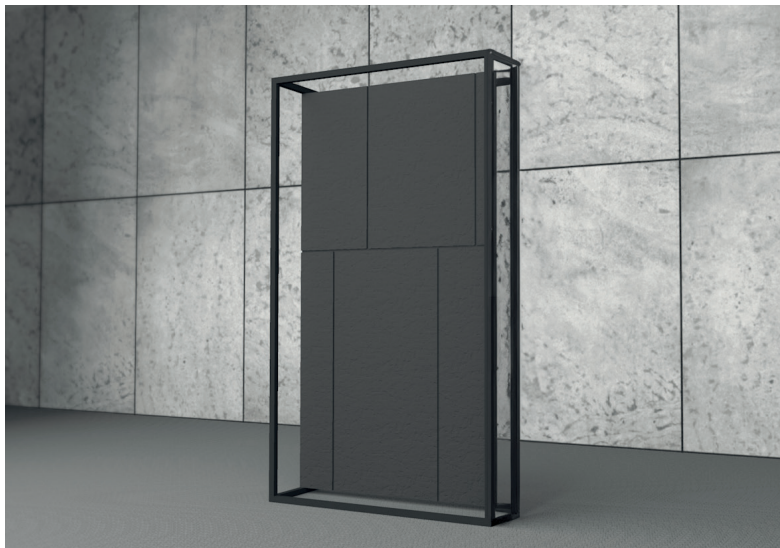

Présentoir Display

Le système Display d'IRSAP à été étudié pour mettre en exposition les produits de la gamme IRSAP. La structure en acier noir permet de maintenir les panneaux (L 60cm) en Valchromat® gris anthracite. Ces modules sont fraisés et s'assemblent de manière à donner l'impression d'une paroi unique.

Modèle	Code	Prix €
Présentoir H 210 x L 120 cm	DISPLAY120	2 862,30
Présentoir H 210 x L 180 cm	DISPLAY180	3 579,60
Wall Graphique H 210 x L 33 cm (fig. 1)	WALLBANCITT30	299,40
Wall Graphique H 210 x L 33 cm (fig. 2)	WALLBANSTEP30	299,40





COMPATIBILITÉ DES FINITIONS

	Nuancier Spécial																													
	16	18	30	32	1B	1C	1P	1V	2C	2D	2V	3P	3V	4D	4P	4V	5V	6C	6V	7D	8N	9N	9U	G1	J4	J8	K1	L3	L6	Y4
Arche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dedalo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ellipsis	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Flèche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Funky_S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Get Up	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jazz_S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kalimba	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kart	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Net	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Origin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Piano	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Polygon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Quadraqua	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Quadré	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Relax	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sax	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sequenze	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Soul_S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Step	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tesi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Xilo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●